建设项目环境影响报告表

(污染影响类) (全本公示稿)

项目名称: <u>年产2万吨冷冻食品生产基地项目(重新报批)</u>

建设单位 (盖章): 祯祥 (江苏)食品生物科技有限公司

中华人民共和国生态环境部制

目录

—,	建设项目基本情况	1
=,	建设项目工程分析	21
三、	区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	77
四、	主要环境影响和保护措施	92
五、	环境保护措施监督检查清单	94
六、	结论	165

附表:

建设项目污染物排放量汇总表

一、建设项目基本情况

建设项目名称	年产2万吨	冷冻食品生产基地项	目(重新报批)			
项目代码	2209-320118-04-01-116029					
建设单位联系人	***	联系方式	******			
建设地点	江苏省南京市	高淳区高淳经济开发	区戴卫西路 88 号			
地理坐标	(118 度 55 分	40.570_秒, _31_度_	22 分 47.400 秒)			
国民经济行业类别	C1411 糕点面包制造 C1432 速冻食品制造 C1439 其他方便食品 制造 M7320 工程和技术研 究和试验发展	建设项目 行业类别	十一、食品制造业14—21. 方便食品制造143—除单纯分装外的四十五、研究和试验发展—98.专业实验室、研发(试验)基地—其他(不产生实验废气、废水、危险废物的除外)			
建设性质	☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造	建设项目申报情形	□首次申报项目 □不予批准后再次申报 项目 □超五年重新审核项目 □超大变动重新报批项 目			
项目审批(核准/ 备案)部门(选 填)	南京市高淳区行政审 批局	项目审批(核准/ 备案)文号(选填)	高行审备〔2022〕184 号			
总投资 (万元)	25000	环保投资 (万元)	390			
环保投资占比 (%)	1.56	施工工期	3 个月			
是否开工建设	☑否 □是:	用地 (用海) 面积 (m ²)	20078.69			
专项评价设置 情况		无				
规划情况	(1) 规划名称: 规划(2022—2030年 (2) 审批机关:) »	技术产业开发区开发建设			

			>, <i>V</i>	
		(3) 审批文件名称: /		
		(4) 审批文号: /		
		(1) 规划环境影响评价文件:	《江苏省高淳高新技术产	业开
	发区	开发建设规划(2022—2030年	三)环境影响报告书》;	
		(2) 召集审查机关: 江苏省	生态环境厅:	
规划环境影响		(3) 审查文件及文号:《省		高新
评价情况		产业开发区开发建设规划(20		
			722 2030年7 邓·克於啊1以口	1 110
_ Y	甲鱼	意见》;		
		(4) 审查意见文号: 苏环审	〔2023〕80号。	
	1、与	《江苏省高淳高新技术产业开	F发区开发建设规划(2022-	-2030
KIL	年)》	>		
	相符	性分析		
		与《江苏省高淳高新技术产》	业开发区开发建设规划(20	022—
	20304	年)》相符性分析见下表。		
	表 1-1	与《江苏省高淳高新技术产业开	· ·发区开发建设规划(2022—203	0年)》
		相符性分析		
	序号	《江苏省高淳高新技术产业开 发区开发建设规划(2022—	 项目情况	相 符
		2030年)》要求		性
规划及规划环		江苏省高淳高新技术产业开发区规划面积5.57平方公里,四至	本项目位于江苏省南京市局 淳区高淳经济开发区戴卫西	
境	1	范围为: 东至翔凤路, 南至双	路88号,在规划范围内。(项	符
影响评价符合		湖路, 西至花园大道, 北至戴	目地理位置示意图见附图	合
性分析		卫东路。	二)	
		产业定位:遵循以科技、生态和智慧为产业发展的基本出发		
		点,优先培育环境友好型的战		
		略性新兴产业的原则,高新区		
		主要做大做强新材料产业和高	15/1	
X .		端装备制造产业,主要内容包	本项目为年产2万吨冷冻食	
	2	括以下方面:	品生产基地项目,本项目不	符
		(1)新材料产业 聚焦新能源电池材料、生物医	属于江苏省高淳高新技术产业开发区禁止建设的项目。	合
		用材料、绿色建筑材料三个产	业月 从 公示 上 廷 以 即 坝 日。	
		业细分领域的关键环节。		
		①新能源电池材料;②生物医		
		用材料;③绿色建筑新材料。		
		(2) 高端装备制造产业: 聚焦	I	I

			1
智能成套装备、高档数控机床、 汽车零部件三大细分领域。 ①智能成套装备;②高端数控 机床;③汽车零部件。			
高新区要求入区项目提高工艺 先进性水平,加强节水工作, 提高清洁生产水平,尽可能减 少新鲜水用量。	本项目生产工序使用自动化 设备,属于国内先进工艺技术;项目尽可能减少新鲜水 用量,提高水的利用率,提 高清洁生产水平。	符合	
规划范围总用地面积557公顷, 规划远期工业用地417公顷,占 规划总用地的75.02%。现状已 开发工业用地328公顷,占总用 地的58.84%。在坚持土地资源 利用原则的基础上,区域内土 地资源承载力可满足规划区的 发展。	本项目位于江苏省南京市高 淳区高淳经济开发区戴卫西 路88号,属于规划工业用地, 不会影响区域内土地资源承 载力。	符合	
大气污染物 NO ₂ 、SO ₂ 、颗粒物、 VOCs、硫酸、甲苯、二甲苯、 HCl 的排放量均在区域环境容 量之内,区域大气环境能够承 载规划的发展。	本项目大气污染物颗粒物、 非甲烷总烃、甲醇、二氧化 硫、氮氧化物、氨、硫化氢 产生量和排放量较小,不会 影响区域大气环境。	符合	
4 强化挥发性有机物、酸性和恶 臭气体等工业废气治理。	本项目炒煮、烘烤废气经集气罩收集后采用"气液分离罐+静电油烟处理设备"处理后通过30m排气筒(DA001)排放;污水处理站废气经密闭收集后采用"碱喷淋+生物除臭系统"处理后通过15m高排气筒(DA002)排放;实验室废气经通风橱和集气罩收集后"少理后通过15m高排气筒(DA003)排放,研发室废气经集气罩收集后采用"声电油烟处理设备"处理后通过15m高排气筒(DA004)排放。	符合	
优化废水收集、处理、排放系统,实行雨、污分流的排水体制,严格控制污水不下河,污水经收集后输送至污水处理厂进行处理,入区企业采取多种措施提高水的重复利用率,加强中水回用;做好各企业废水的预处理,确保各类废水得到有效收集和处理,严防工业污水混入雨水管网,严禁将高浓	本项目厂区内采用雨、污分流的排水体制;经厂区污水处理站处理达标后的生产废水、经化粪池处理后的生活污水和经隔油池处理后的食堂废水一起通过市政污水管网接管至南京荣泰污水处理有限公司进一步处理达标后排入官溪河。	符合	
3			

_			
	度废水稀释排放;全力保障区域水环境生态安全。规范化排污口设置,各企业不得自行设置排放口,更不许随意排入附近地表水域。		
6	加强建筑施工噪声管理,建筑施工单位向周围生活环境排放噪声,要符合国家规定的环境噪声施工场界排放标准,做好施工作业申报工作;加强工业噪声污染控制,对项目可能产生的噪声污染,要采取有的充资治措施。合理布局区内的企业,使噪声源相对分散且远离噪声敏感区,避免造成污染。	本次评价要求建设单位将施工噪声的管理要求纳入施工合同,要求施工单位采取降噪措施实现达标排放、避免扰民,同时做好施工申报工作;本项目合理布局高噪声设备,同时对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施,减轻对周边声环境以及声环境保护目标的影响。	符合
7	规划区危险废物的企业应进行申报登记,并落实危险废物的企业应进行申报登记,并落实危险废物全过程管理。危险废物在厂内实施全营控制标准》(GB18597-2023)落实,转移和处置应按照体产。该是一个方染环境的《危险发现,有多级的《危险生态、不境所颁发的《危险生态、不境所颁发的《危险生态、不境所颁发的《危险生态、不境所,发现是一个的实施意见》(苏环办(2019)327号文)等有关规定执行,委托有危废处理资质的单位无害化处理处置。	本项目危废贮存库按《危险 废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)中要求建 设,建设完成后与危废处置 单位签订危险废物处置协 议,对危险废物实施全过程 管理,危险废物收集后委托 有资质单位处置。	符合

由上表分析可知,本项目的建设符合《江苏省高淳高新技术产业开发区开发建设规划(2022—2030年)》产业定位要求。

2、与规划环评及审查意见相符性分析

根据《江苏省高淳高新技术产业开发区开发建设规划(2022—2030年)环境影响报告书》,江苏省高淳高新技术产业开发区规划面积5.57平方公里,东至翔凤路,南至双湖路,西至花园大道,北至戴卫东路,主导产业为新材料产业和高端装备制造产业。

本项目为年产2万吨冷冻食品生产基地项目,行业代码及类别为"C1411糕点面包制造、C1432速冻食品制造、C1439其他方便食

品制	造",本项目不属于江苏省高	淳高新技术产业开发区禁山	定建设
 的项	目。		
	表 1-2 与规划环评及审查	 查意见相符性分析一览表	
	规划环评及审查意见要求	项目情况	相符性
1	严格空间管控,优化空间布局。 高新区内水域及绿地在规划期 内禁止开发利用。不符合产业定 位的企业规划期内应加强清洁 化改造,使用符合《低挥发性有 机化合物含量涂料产品技术要 求》(GB/T38597—2020)规定 的粉末、水性、无溶剂、辐射固 化涂料产品:江苏省高淳中学、邻近周 业学校、湖滨高级中学、邻近引进 排放恶臭、有毒有害气体的建设 项目,避免对环境敏感目标产生 不良环境影响,确保高新区产生 不良环境影响,确保高新区产生 布局与生态环境保护、人居环境 安全相协调。	(1)本项目为年产2万吨冷 冻食品生产基地项目,行业 代码及类别为"C1411糕点面 包制造、C1432速冻食品制 造、C1439其他方便食品制 造",本项目不属于江苏省 高淳高新技术产业开发区禁 止建设的项目。 (2)本项目不涉及涂料使 用。 (3)本项目不涉及有毒有害 气体排放,周边100米范围内 无居住区。	符合
2	严守环境质量底线,实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区(集中区)污染物排放限值限量管理相关要求,建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系,实施主要污染物排放浓度和总量"双管控"。	(1)本项目废气污染物排放浓度低于排放标准限值;废水污染物排放浓度及排放总量均低于排放标准限值。 (2)项目严格落实总量控制制度,大气污染物排放总量控制度,大气污染物排放总量在高淳区内平衡,生产产废水污染物排放总量在高淳区内平衡,生活污水污染物排放总量在南京荣泰污水处理有限公司内平衡。	符合
3	加强源头治理,协同推进减污降碳。积极调整优化产业结构,形成以新材料产业、高端装备制造产业为主导的先进制造业集群。严格落实生态环境准入清单(附件2),严格限制与主导产业不相关、排污负荷大的项目入区,执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备,以及单位产品水耗、海等应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核,排入下跌单位依法实施强制性审核,引导其他行业自觉自愿开	(1) 本项目为年产2万吨冷 冻食品生产基地项目,行业 代码及类别为"C1411糕点面 包制造、C1432速冻食品制 造、C1439其他方便食品制 造、C1439其他方便食品制 造",本项目不属于江苏省上 建设的项目。本项目严格执 行行业废水、废气排放控制 要求。 (2) 本项目采用国内先进技 术,清洁生产水平较高。 (3) 企业不属于重点行业废单位。 (4) 本项目炒煮、烘烤废气	符合

		·
展审核,不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求,加强企业生产过程中挥发性有机物及氯化氢的排放控制。	经集管性等的	
建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况,动态调整高新区开发建设规模和时序进度,优化生态环境保护措施,确保区域生态环境质量不恶化。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网,推进区内重点排污单位自动监测监控全覆盖;暂不具备安装在线监测设备条件的企业,应做好委托监测工作。	(1)本次评价已要求企业对大气、废水、噪声等污染源进行自行监测,自行监测方案详见第四章。 (2)根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)和《省生态环境后关于印发〈江苏法(试行户关于印发有理办法(试行))的通知》(苏环发(2021)3号)中相关备,本项目发验,本项目处验需要安装在线监测设施需要安装在线监测设施需要的证明。	符合
拟进入高新区的建设项目,应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作,落实相关要求,加强与规划环评的联动,重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作,强化环境监测和环境保护相关措施的落实。	(1)本项目符合规划环评提出的指导意见,已进行环境影响评价工作。本次评价引用规划环评环境质量现状,因本项目处理后的废水接管至南京荣泰污水处理有限公司,所以直接引用规划环评中地表水环境影响评价结论。 (2)本次评价包含工程分析、污染物允许排放量预测、环保措施可行性论证和明确环境监测指标、频次等内容,详见报告表第四章。	符合

因此,本项目的建设符合规划环评及审查意见的相关要求。

1、产业政策相符性分析

本项目行业类别为"C1411糕点面包制造、C1432速冻食品制造、C1439其他方便食品制造",对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目不属于限制类和淘汰类;对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018年本),本项目不属于其中限制类和淘汰类。对照《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国商务部令第52号),本项目属于"三、制造业一(二)食品制造业-35方便食品",是鼓励外商投资产业中的一种。

因此,本项目的建设符合国家和地方现行产业政策要求。

2、用地相符性分析

本项目位于南京市高淳区高淳经济开发区戴卫西路88号。根据 江苏省高淳高新技术产业开发区土地利用规划图中近期用地规划 图(详见附图二),项目用地类型为工业用地。

因此, 本项目的建设符合当地土地利用规划。

3、生态环境分区管控相符性分析

(1) 生态保护红线

项目与生态红线/生态空间的位置关系详见表1-3和附图三。

表 1-3 项目与生态红线及生态空间的位置关系

生态保护 红线/生态 空间管控 区域名称	主导生态功能	范围	面积 (k m²)	相对位置关系	最近距离(km)	备注
江苏南京 石臼湖省 级湿地公 园	湿地生 态系统 保护	石臼湖湖体水域	20.7	西北侧	4.04	江苏省国 家级生态 红线
石固河清 水通道维 护区	水源水质保护	石固河范围	1.5	西侧	2.94	江苏省生 态空间管 控区域

其他符合性分 析

对照《自然资源部办公厅关于北京等省(区市)启用"三区三 线"划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函 (2022) 2207号)、《南京市高淳区2022年度生态空间管控区域调 整方案》(苏自然资函(2022)1496号)和《南京市高淳区生态空 间管控区域调整方案(含附表附图附件)》可知,《自然资源部生 态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试 行)》(自然资发(2022)142号)可知,距离本项目最近的国家 级生态保护红线为项目西北侧4.04km处的江苏南京石臼湖省级湿 地公园,项目不在国家级生态保护红线范围内:距离本项目最近的 生态空间管控区域为项目西侧2.94km处的石固河清水通道维护区, 项目不在石固河清水通道维护区生态空间管控区域范围内。因此, 项目的建设符合《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用 "三区三线"划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自 然资办函(2022)2207号)、《南京市高淳区2022年度生态空间管 控区域调整方案》(苏自然资函(2022)1496号)和《南京市高淳 区生态空间管控区域调整方案(含附表附图附件)》中相关要求。

本项目位于江苏省高淳高新技术产业开发区,属于重点管控区域,对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中生态环境分区管控总体要求,本项目相符性见下表:

表 1-4 与《江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告》 中生态环境分区管控总体要求相符性分析

管控 类别	要求	符合性分析	相符性
空间布局	按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号)、《江苏省国土空间规划〔2021—2035年)》(国函〔2023〕69号),坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,以改善生态环境质量为核心,以保障和维护生态功能	本项目坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,以改善生态环境质量为核心,以保障和维护生态功能为主线。本项目位于南京市高淳区高淳经济开发区戴卫西路88号,不在生态保护红线和海洋生态保护红线范围内。	符合

	为主线,统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复,严守生态空间管控制度,确保全省生态功能不变,切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米,其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 本在提推动长江经济带发展"共抓大保护,不搞大开发"战略导向,对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行耗能高、产能过剩的产业,推动长江经济带高质量发展。	根据《江苏省"两高"项目管理目录(2025年版)》,本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。	符合
	大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业,着力破解"重化围江"突出问题,高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。	本项目位于南京市高淳区 高淳经济开发区戴卫西路 88号,不在长江干支流两 侧1公里范围内。本项目也 不属于化工项目。	符合
	全省钢铁行业坚持布局调整和 产能整合相结合,坚持企业搬迁 与转型升级相结合,鼓励有条件 的企业实施跨地区、跨所有制的 兼并重组,高起点、高标准规划 建设沿海精品钢基地,做精做优 沿江特钢产业基地,加快推动全 省钢铁行业转型升级优化布局。	本项目行业代码及类别为 "C1411糕点面包制造、 C1432速冻食品制造、 C1439其他方便食品制造", 不属于钢铁行业。	符合
× 1) ·	对列入国家和省规划,涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目(交通基础设施项目等),应优化空间布局(选线)、主动避让;确实无法避让的,应采取无害化方式(如无害化穿、跨越方式等),依法依规履行行政审批手续,强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。	本项目不在生态保护红线 和生态空间管控区域范围 内。	符合
污染 物排 放管 控	坚持生态环境质量只能更好、不能变坏,实施污染物总量控制,以环境容量定产业、定项目、定规模,确保开发建设行为不突破生态环境承载力。	本项目严格落实总量控制 制度,大气污染物排放总 量在高淳区内平衡,生产 废水污染物排放总量在高 淳区内平衡,生活污水污 染物排放总量在南京荣泰 污水处理有限公司内平	符合

	181	衡,不会突破生态环境承 载力。	
	2025年,主要污染物排放减排完成国家下达任务,单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%,主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物(NOx)和VOCs协同减排,推进多污染物和关联区域联防联控。	(1)本项启录的 (1)本项启录的 (1)本项启录的 (1)本项启录的 (1)本项启录的 (1)本项启录的 (1)本现 (1)。 (1) 数数 (1) 数 (2) 数	符合
×	强化饮用水水源环境风险管控。 县级以上城市全部建成应急水 源或双源供水。 强化化工行业环境风险管控。重	本项目位于江苏省高淳高 新技术产业开发区内,不 在饮用水水源保护区及其 补给区保护范围内。	符合
环境 风险 防控	点加强化学工业园区、涉及大宗 危化品使用企业、贮存和运输危 化品的港口码头、尾矿库、集中 式污水处理厂、危废处理企业的 环境风险防控;严厉打击危险废 物非法转移、处置和倾倒行为; 加强关闭搬迁化工企业及遗留 地块的调查评估、风险管控、治 理修复。	本项目不属于化工项目, 不涉及大宗危化品使用、 贮存和运输;本项目危险 废物均委托有资质单位处 置。	符合
	强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动,分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区(集聚区)和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。	本次评价要求企业编制突 发环境事件应急预案,并 报送相关主管部门备案。	符合

		强化环境风险防控能力建设。按 照统一信息平台、统一监管力 度、统一应急等级、协同应急救 援的思路,在沿江发展带、沿海 发展带、环太湖等地区构建区域 性环境风险预警应急响应机制, 实施区域突发环境风险预警联 防联控。	本次评价要求企业编制突 发环境事件应急预案,同 时做好与园区的衔接,并 按要求定期开展应急演 练。	符合
		水资源利用总量及效率要求:到2025年,全省用水总量控制在525.9亿立方米以内,万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标,农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。	本项目用水来自开发区自 来水管网,不会达到资源 利用上线。	符合
Fire	资洞 利 效 要求	土地资源总量要求:到2025年, 江苏省耕地保有量不低于5977 万亩,其中永久基本农田保护面 积不低于5344万亩。	本项目用地为工业用地, 不占用永久基本农田。	符合
		禁燃区要求:在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施,已建成的,应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。	本项目使用电能,不燃用 高污染燃料,不涉及新建、 扩建燃用高污染燃料的设 施。	符合
		长江流域管挡	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	X	加强生态空间保护,禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内,投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。	本项目位于南京市高淳区 高淳经济开发区戴卫西路 88号,不在国家确定的生 态保护红线和永久基本农 田范围内。	符合
(F)	空间布局约束	禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区,禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目;禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。	本项目不属于石油加工、 石油化工、基础有机无机 化工、煤化工项目,并且 本项目不在长江干流和主 要支流岸线1公里范围内。	符合
		强化港口布局优化,禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035年)》的码头项目,禁止建设未纳入《长	本项目不属于港口、码头 和过江干线通道建设项 目。	符合

_		江干线过江通道布局规划》的过		
		江干线通道项目。		
		禁止新建独立焦化项目。	本项目不属于焦化项目。	符合
	污染	根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。	本项目严格落实总量控制 制度,生产废水污染物排 放总量在高淳区内平衡, 生活污水污染物排放总量 在南京荣泰污水处理有限 公司内平衡。	符合
	物排放管控	全面加强和规范长江入河排污口管理,有效管控入河污染物排放,形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系,加快改善长江水环境质量。	本项目污水排放为间接排放,经厂区污水处理站处理达标后的生产废水、经 化粪池处理后的生活污水 和经隔油池处理后的食堂 废水一起通过市政污水管 网接管至南京荣泰污水处理有限公司进一步处理达标后排入官溪河。	符合
	环境 风险 防控	防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。	本项目行业代码及类别为 "C1411糕点面包制造、 C1432速冻食品制造、 C1439其他方便食品制 造",不属于石化、化工、 医药、纺织、印染、化纤、 危化品和石油类仓储、涉 重金属和危险废物处置等 重点企业。	符合
	次派	加强饮用水水源保护。优化水源 保护区划定,推动饮用水水源地 规范化建设。	本项目位于江苏省高淳高 新技术产业开发区内,不 在饮用水水源保护区及其 补给区保护范围内。	符合
X	资利效要求	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库,但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	本项目不属于化工、尾矿 库项目。	符合
	'			

本项目位于江苏省高淳高新技术产业开发区,属于重点管控区域,对照《南京市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中南京市及高淳区管控要求,本项目相符性见下表:

表1-5 与《南京市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》 中南京市及高淳区管控要求相符性分析			
	管控要求	本项目情况	相 符 性
	严格执行《江苏省"三线一单" 生态环境分区管控方案》(苏 政发〔2020〕49号)附件3江 苏省省域生态环境管控要求 中"空间布局约束"的相关要 求。	根据表1-4中"空间布局约 束"相符性分析,本项目满 足相关要求。	符合
	优化空间格局和资源要素配置,优化重大基础设施、重大生产力、重要公共资源布局,逐步形成"南北田园、中部都市、拥江发展、城乡融合"的国土空间总体格局。	本项目位于江苏省高淳高新 技术产业开发区,符合国土 空间总体格局。	符合
空间局灾	根据《关于促进产业用地高质量利用的实施方案(修订)》(宁政发(2023)36号),通过"产业园区一产业社区一零星工业地块"三级体系稳定全市工业用地规模,新增产业、产业社区内,产业园区以制造产业、产业社区内,产业社区强调高质型、功能为主,产业社区强调高质量产业发展标准,确定产业园区、产业社区外的规划保管里。	本项目位于江苏省高淳高新 技术产业开发区。	符合
	根据《中华人民共和国长江保护法》,禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库;但是以提升安全、生态环境保产水平为目的改建除外。严格落实《〈长江经济带发展版)》、江苏省实施细则》(苏长江办发〔2022〕55号)相关要求。	本项目行业代码及类别为 "C1411糕点面包制造、 C1432速冻食品制造、C1439 其他方便食品制造",不属 于化工项目。本项目位于南 京市高淳区高淳经济开发区 戴卫西路88号不在长江干支 流岸线一公里范围内,也不 在长江干流岸线三公里范围 内。本项目符合《〈长江经 济带发展负面清单指南(试 行,2022年版)〉江苏省实 施细则》(苏长江办发(2022) 55号)相关要求。	符合
	石化、现代煤化工项目应纳入 国家产业规划,新建、扩建石 化、化工、焦化、有色金属冶	本项目不属于石化、现代煤 化工项目,不属于石化、化 工、焦化、有色金属冶炼、	符 合

		炼、平板玻璃等项目应布设在 依法合规设立并经规划环评 的产业园区。	平板玻璃项目。	
		推动涉重金属产业集中优化 发展,新建、扩建重点行业企 业优先选择布设在依法合规 设立并经规划环评的产业园 区。	本项目不涉及重金属排放。	一 符 合
Ý		坚持生态环境质量只能更好、 不能变坏,实施主要污染物总 量控制,以环境容量定产业、 定项目、定规模,确保开发建 设行为不突破生态环境承载 力。	本项目严格落实总量控制制度,大气污染物排放总量在高淳区内平衡,生产废水污染物排放总量在高淳区内平衡,生活污水污染物排放总量在南京荣泰污水处理有限公司内平衡。	符合
		严格"两高"项目源头管控,坚 决遏制"两高"项目盲目发展。 对没有能耗减量(等量)替代 的高耗能项目,不得审批。对 能效水平未达到国内领先、国 际先进的两高项目,不得审 批。对大气环境质量未达标地 区,实施更严格的污染物排放 总量控制要求。	根据《江苏省"两高"项目管理目录(2025年版)》, 本项目不属于高能耗,高污染项目。	符合
	污物放 控	持续削减氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物排放量,挥发性有按电压,在一个人工,不是一个一个人,不是一个一个一个人工,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	本项目涉及挥发性有机气体、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物、甲醇、氨、硫化氢和臭气浓度排放,本项目不属于铸造、涂料制造、工程机械和钢结构等重点行业,不属于生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。本项目不涉及使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。	符合
		持续削减化学需氧量、氨氮、 总氮、总磷等水污染物排放 量,按年度目标完成任务。新 建冶金、电镀、化工、印染、 原料药制造(有工业废水处理 资质且出水达到国家标准的	本项目经厂区污水处理站处 理达标后的生产废水、经化 粪池处理后的生活污水和经 隔油池处理后的食堂废水一 起通过市政污水管网接管至 南京荣泰污水处理有限公司	符合

		原料药制造企业除外)等工业	进一步处理达标后排入官溪	
		企业排放含重金属、难降解废水、高盐废水的,不得排入城市污水集中收集处理设施。全市范围内新建企业含氟废水不得接入城镇污水处理设施,现有企业已接管城镇污水处理设施的须组织排查评估,认定不能接入的限期退出,认定可以接入的须预处理达标后方可接入。 到2025年,全市重点行业重点	河。	
Y		重金属(铅、汞、镉、铬、砷) 污染物排放量比2020年下降 不低于5%。	本项目不涉及重金属排放。	符合
		有序推进工业园区开展限值 限量管理,实现污染物排放浓 度和总量"双控"。	本项目废气污染物可达标排放,大气污染物排放总量在高淳区内平衡;废水污染物均达到接管限值要求,生产废水污染物排放总量在高淳区内平衡,生活污水污染物排放总量在南京荣泰污水处理有限公司内平衡。	符合
		严格执行《江苏省"三线一单" 生态环境分区管控方案》(苏 政发〔2020〕49号)附件3江 苏省省域生态环境管控要求 中"环境风险防控"的相关要求	根据表1-4中"环境风险防控"相符性分析,本项目满足相关要求。	符合
		健全政府、企业和跨区域流域 等突发环境事件应急预案体 系,加强部门间的应急联动, 加强应急演练。	本次评价要求项目在建设完成前拟强化环境事故应急管理,要求企业编制环境应急预案,同时做好与园区的衔接,并按要求定期开展应急预案演练。	符合
	环境 风险 防控	健全生态环境风险防控体系。 强化饮用水水源环境风险管 控;加强土壤和地下水污染风 险管控;加强危险废物和新污 染物环境风险防范;加强核与 辐射安全风险防范。	本项目针对不同风险源规定 了不同的防渗等级要求。	符合
		严禁审批未采取必要措施预防和控制生态破坏的涉危险废物项目,新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年,严格控制可焚烧减量的危险废物直接填埋。	本项目危险废物委托有资质单位处置,要求危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》(苏	符合

	到2025年,全市年用水总量控制在59.1亿立方米以下,万元	环办(2024)16号)要求。	
	GDP用水量较2020年下降 20%,规模以上工业用水重复 利用率达93%,城镇污水处理 厂尾水再生利用率达25%,灌 溉水利用系数进一步提高。	本项目用水量为 285492.8t/a。用水量较小。	符合
	到2025年,能耗强度完成省定目标,单位GDP二氧化碳排放下降率完成省定目标,力争火电、钢铁、建材等高碳行业2025年左右实现碳达峰。单位工业增加值能耗比2020年降低18%。	本项目不属于火电、钢铁、建材等高碳行业。	符合
	到2025年,全市钢铁(转炉工序)、炼油、水泥等重点行业产能达到能效标杆水平的比例达30%。	本项目不属于钢铁、炼油、 水泥等重点行业。	— 符 合
资利效要求	到2025年,全市一般工业固废 收贮运一体化体系、城乡一体 化生活垃圾收运体系、农业固 体废物回收利用体系、小量危 废集中收运体系、医疗废物收 集处置体系基本实现全覆盖。	本项目不涉及一般工业固废 收贮运一体化体系、城乡一 体化生活垃圾收运体系、农 业固体废物回收利用体系、 小量危废集中收运体系、医 疗废物收集处置体系。高淳 区已建立健全小量危废集中 收运体系。	符合
	到2025年,实现全市林木覆盖率稳定在31%以上,自然湿地保护率达69%以上。	本项目用地为工业用地,不 涉及占用林地。	—— 符 合
X	根据《南京市长江岸线保护条例》,加强长江岸线生态环境的保护和修复,促进长江岸线 资源合理高效利用。	本项目使用利用率高的电能 和蒸汽作为能源,不使用化 石燃料。	符合
(i)	禁燃区内禁止燃用的燃料目 一种的燃料目 一种的"III类(严格)"类包括、 一种的"III类(严格)"类包括、 一种的"III类(严格)"类包括、 是类别中的"III类(严格)"类包括、 是类及其制石 煤、型煤、 是煤、、型煤、、 是,工产, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	本项目不涉及使用《高污染燃料目录》中的"Ⅲ类(严格)"类别的高污染燃料。	符合
	利用效率	到2025年,住民国的上海 (基本) 中国	到2025年,能耗强度完成省定目标,单位GDP二氧化碳排放下降率完成省定目标,力争火电、钢铁、建材等高碳行业2025年左右实现碳达峰。单位工业增加值能耗比2020年降低18%。 到2025年,全市钢铁(转炉工产能达到能效标杆水平的比例达30%。 到2025年,全市一般工业固废收贮运一体化体系、城乡一体化生活垃圾收运体系、农业固体废物回收利用体系、农业固体废物回收利用体系、农业量危废集中收运体系、农业量危废集中收运体系、农业量危废集中收运体系。高淳区已建立健全小量危废集中收运体系。高淳区已建立健全小量危废集中收运体系。高淳区已建立健全小量危废集中收运体系。高海区已建立健全小量危废集中收运体系。高海区已建立健全小量危废集中收运体系。高海区已建立健全小量危废集中收运体系。高海区已进立健全小量危废集中收运体系。高海区已进立健全小量危废集中收运体系。高海区已进立健全小量危废集中收运体系。高海区已进立健全小量危废集中收运体系。高海区已进立健全小量危废集中收运体系。高海区已进立健全小量危废集中收运体系。高海区已进位联系,对于股外,并发出,是一个大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大

		落实区域协调发展战略、主体功能区战略,构建"中部副城、东西田园、两湖串联、城乡融合"的总体布局,即高淳副城(中心城区)为核心,以桠溪国际慢城、水乡慢城为主体的东西田园,串联石臼湖和固城湖,推进全域慢城建设。	本项目位于江苏省高淳高新 技术产业开发区,建设用地 为工业用地。	符合	
	空间布局约束	以高新区为主体,以东坝、桠溪为配套产业园区,优化形成 1+2重点制造业空间格局,加速形成以南京高职园、滨湖新区、开发区为串联的科技创新转化带和现代农业园、慢城、通航产业园为串联的农旅融合发展带。	本项目位于江苏省高淳高新 技术产业开发区,位于开发 区范围。	符合	7
		加快推动食品、服装等传统产业向品牌化、数字化、绿色化方向转型升级,打造绿色食品、现代服装两个特色产业集群。	本项目属于食品产业,本项目向品牌化、数字化、绿色化方向建设,生产绿色食品。	符合	
		鼓励发展新医药与生命健康 产业,打造医学工程基地、公 共卫生物资生产基地。	本项目不属于新医药与生命 健康产业。	符合	
		禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	本项目不在太湖流域一、二、 三级保护区内。	符合	××4
		到2025年,PM _{2.5} 年均浓度、环境空气质量优良天数比率达到市定目标。	本项目颗粒物排放量较小, 对大气环境影响较小。	符合	EXD
(-1)	污染 物管	到2025年,地表水省考以上断面达到或优于III类比例达到100%。	本项目经厂区污水处理站处 理达标后的生产废水、经化 粪池处理后的生活污水和经 隔油池处理后的食堂废水一 起通过市政污水管网接管至 南京荣泰污水处理有限公司 进一步处理达标后排入官溪 河,对地表水影响较小。	符合	
	控	持续削减化学需氧量、氨氮、 总磷、总氮、氮氧化物、挥发 性有机物排放量,按年度目标 完成减排任务。	本项目经厂区污水处理站处 理达标后的生产废水、经化 粪池处理后的生活污水和经 隔油池处理后的食堂废水一 起通过市政污水管网接管至 南京荣泰污水处理有限公司 进一步处理达标后排入官溪 河;本项目废气污染物为颗 粒物、非甲烷总烃、甲醇、	符合	

		4 - 4		
		. (4)	氨、硫化氢、二氧化硫和氮	
			氧化物。大气污染物排放总	
			量在高淳区内平衡,生产废	
			水污染物排放总量在高淳区	
			内平衡,生活污水污染物排	
		X	放总量在南京荣泰污水处理	
			有限公司内平衡。	
			根据《江苏省"两高"项目	kk
		严格"两高"项目源头管控,坚	管理目录(2025年版)》,	符
		决遏制"两高"项目盲目发展。	本项目不属于"两高"项目	合
			本项目废气污染物均可达标	
			排放,大气污染物排放总量	
		开展限值限量管理的江苏高	在高淳区内平衡; 废水各污	
		淳经济开发区等园区,环境质	染物均达到接管限值要求。	符
		量目标、污染物排放总量达到	生产废水污染物排放总量在	合
		市定要求。	高淳区内平衡,生活污水污	Н
		印定安水。	染物排放总量在南京荣泰污	
5/2			水处理有限公司内平衡。	
			江苏省高淳高新技术产业开	
		落实政府、园区、企业环境风	发区已编制突发环境事件应	
		险评估以及突发环境事件应		
		急预案管理要求, 定期开展应	急预案,本次评价要求企业	符
,		急演练。持续开展突发环境事	编制突发环境事件应急预	合
		件隐患排查整治。建设突发水	案,同时做好与园区的衔接,	
		污染事件应急防控体系。	并按要求定期开展应急预案	
			演练。	
		重点加强固城湖水源地保护	本项目不在固城湖水源地保	符
		区环境风险管控,持续开展隐	护区范围内。	合
		患排查整治。	* LIGHT	
	环境	持续推进受污染耕地安全利	本项目不占用基本农田,符	
	风险	用,有效保障重点建设用地安	合"三区三线"管控要求,	
	防控	全利用,加强高风险遗留地块	本次评价要求项目在建成投	符
		污染风险管控和治理修复。实	产前落实风险防范措施要	合
	. X.,	施地下水环境风险管控和修	求。	
		复。	√N. o	
		加强危险废物源头管控,完善	本项目危险废物产生、贮存、	
	7/		转移、处置全过程均在"环	17/17
		收集体系,规范贮存管理,强 化转运收等。依等推进新运剂	保脸谱"上进行申报登记。	符
		化转运监管。统筹推进新污染	危险废物均委托有资质单位	合
		物环境风险管理。	处置。	
		加强核与辐射安全风险防范,		lyle
		提升辐射安全管理水平,建立	本项目不涉及辐射内容。	符
		健全辐射事故应急预案。		合
		到2025年,全区用水总量控制		
Ť) 资源	在3.5亿m³,万元GDP用水量相	本项目用水量为	符
	利用	对于2020年下降20%。	285492.8t/a。用水量较小。	合
	效率	推进碳达峰碳中和工作,落实	 本项目能耗和碳排放较低,	
	要求	能耗双控及碳排放双控管理	满足能耗双控及碳排放双控	符
	女 次			合
		要求。	管理要求。	

到2025年,全区森林覆盖率稳定在15.3%,林木覆盖率稳定在25.3%以上,自然湿地保护率达70%以上。	本项目不占用林地。	符合
推进"无废城市"建设,推动固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置。	本项目一般固废外售处置, 危险废物委托有资质单位处 置,所有固体废物均得到合 理处置,不会产生造成二次 污染。	符合

综上所述,本项目的建设符合《江苏省 2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中生态环境分区管控总体要求和《南京市 2024 年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中南京市及高淳区生态环境管控要求。

(2) 环境质量底线

根据《2024年南京市生态环境状况公报》实况数据统计,全市环境空气质量达到二级标准的天数为314天,同比增加15天,达标率为85.8%,同比上升3.9个百分点。项目所在区域O₃超标,因此判定项目所在区域环境空气质量为不达标区。

南京市按照"盯大户、查高值、控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动"的治气路径,制定年度大气计划,以市政府印发的《南京市空气质量持续改善行动计划实施方案》作为指引,明确2024年至2025年目标,细化9个方面、30项重点任务、89条工作清单,全面推进大气污染物持续减排,产业、能源、交通绿色低碳转型。

根据《2024年南京市生态环境状况公报》,全市水环境质量总体处于良好水平,纳入江苏省"十四五"水环境考核目标的42个地表水断面水质优良(《地表水环境质量标准》III类及以上)率100%,无丧失使用功能(劣V类)断面。

根据《2024年南京市生态环境状况公报》,全市监测区域声环境点533个。城区区域声环境均值55.1dB,同比上升1.6dB;郊区区域噪声环境均值52.3dB,同比下降0.7dB。全市监测道路交通声环境点247个。城区道路交通声环境均值为67.1dB,同比下降0.6dB;郊

区道路交通声环境均值65.7dB,同比下降0.4dB。全市功能区声环境监测点20个,昼间达标率为97.5%,夜间达标率为82.5%。

本项目为年产2万吨冷冻食品生产基地项目,运营期各类污染物均能得到合理处置,对周边环境产生的不利影响较小,不会改变区域环境功能区质量要求,能维持环境功能区质量现状。

因此, 本项目的建设符合环境质量底线标准。

(3) 资源利用上线

本项目不属于高能耗高污染资源型项目,项目用电由市政电网 所供给,不会达到资源利用上线;项目用水来自市政自来水管网, 不会达到资源利用上线;项目供热来自市政供热管网,不会达到资 源利用上线,项目符合当地土地规划要求,亦不会达到资源利用上 线。

(4) 环境准入负面清单

通过查阅《市场准入负面清单(2025年版)》(发改体改规(2025)466号)、《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)〉的通知》(推动长江经济带发展领导小组办公室(2022)7号)和《省生态环境厅关于江苏省高淳高新技术产业开发区开发建设规划(2022—2030年)环境影响报告书的审查意见》中附件2江苏省高淳高新技术产业开发区生态环境准入清单,本项目未被列入上述环境准入负面清单。

综上所述,本项目的建设符合生态环境分区管控的相关要求。 6、其他文件相符性分析

			表 1-6 项目与其他文件相符性分析		
	序号	相关文件名称	相关文件要求	本项目情况	相符性
其符性析	1	《长江经济带发展 负面清单指南(试 行,2022年版)》(长 江办(2022)7号)	1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、对建排放污染物的投资建设项目。 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。7.禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。	(1)本项目位于南京市高淳经济 开发区戴卫西路88号,不属于港口、码头 项目:本项目为"年产2万吨冷冻食品生产基地项目"行业代码及类别为"C1411 糕点面包制造、C1432速冻食品制造、 C1439其他方便食品制造",不属于过江 通道项目。 (2)本项目位于江苏省高淳高新技术产业开发区内,不在自然保护区核心区、 冲区的岸线和河段范围内。 (3)本项目位于江苏省高淳高新技术产业开发区内,不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 (4)本项目位于江苏省高淳高新技术产业开发区内,不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 (4)本项目位于江苏省高淳保护区的岸线和河段范围内。 (5)本项目位于江苏省高淳保护区的岸线和河段范围内。 (5)本项目位于江苏省高淳保护区和别总区内,不在《长江岸线保护区和别划》划定的岸线保护区和明路区划》划定的岸线保护区和路区划。对能区划》划定的河段及湖泊保护区、留区内。 (6)本项目不产发在长江干支流及湖站处理方外,在项目经厂区污水处理后的生产废水、经化类池处理后的生活污水和经隔油池处理后的食堂废水一起通过市政污水管网接管至南京荣泰	符合

			外。	污水处理有限公司进一步处理达标后排	
			9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建	入官溪河。	
			材、有色、制浆造纸等高污染项目。	(7)项目不从事生产性捕捞。	
			10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规	(8) 本项目不属于化工项目,不涉及尾	
			划的项目。	矿库、冶炼渣库和磷石膏库。	
			11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项	(9) 本项目不属于合规园区外新建、扩	
			目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能	建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、	
			行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	制浆造纸等高污染项目。	
		15/2	12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	(10) 本项目不属于国家石化、现代煤化	
				工等产业布局规划的项目。	
			\frac{1}{2}	(11)本项目不属于落后产能项目;不属	
				于严重过剩产能行业的项目;不属于高耗	
				能高排放项目。	
				(12)当有更加严格的法律法规及相关政	
				策规定时,应从其规定。	
			二、区域活动	(1) 本项目位于南京市高淳区高淳经济	
			8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工	开发区戴卫西路88号。不在长江干支流岸	
			园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界	线一公里范围内。)
			向陆域纵深一公里执行。	(2) 本项目位于南京市高淳区高淳经济	
			9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿	开发区戴卫西路88号。不在长江干流岸线	
		《〈长江经济带发展	库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为	三公里范围。本项目不属于尾矿库、冶炼	
		负面清单指南(试	目的的改建除外。	渣库和磷石膏库项目。	
		行,2022年版)) 江	10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖	(3) 本项目不属于太湖流域。	符
	2	苏省实施细则》(苏	水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	(4) 本项目不属于燃煤发电项目。	合
		长江办发(2022)55	11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃	(5) 本项目不属于合规园区外新建、扩	"
		号)	煤发电项目。	建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、	
		7)	12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、	制浆造纸等高污染项目。	
			建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长	(6) 本项目不属于新建化工项目。	
		4	江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)〉江苏省实施	(7) 本项目周边无化工企业。	
			细则合规园区名录》执行。	(8) 本项目不属于新建、扩建国家和省	
			13、禁止在取消化工定位的园区(集中区)内新建化工项目。	产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚	
		- X	14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集	氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。	

			型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。三、产业发展 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目,禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目,禁止新建独立焦化项目。 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目,法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目,以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	(9)本项目为"年产2万吨冷冻食品生产基地项目"行业代码及类别为"C1411糕点面包制造、C1432速冻食品制造、C1439其他方便食品制造",不属于农药、医药和染料中间体化工项目。 (10)本项目不属于国家石化、现代煤化工、焦化等项目。 (11)本项目不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰料止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目,不属于法律法规和相关政策制、令禁止的落后产能项目,不涉及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 (12)本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目,不属于高耗能高排放项目。 (13)当有更加严格的法律法规及相关政策规定时,应当从其规定。		
×××	3	《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》 (中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国国商务部令第52号)	(二)食品制造业-35 烘焙食品(含使用天然可可豆的巧克力及其制品)、方便食品、冰淇淋及其相关配料的开发、生产。	本项目行业代码及类别为"C1411糕点面包制造、C1432速冻食品制造、C1439其他方便食品制造",是鼓励外商投资产业中的一种。	符合	
	4	《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案(2025—2030年)》(环大气(2025)27号)	(一)管控物质 本方案所称消耗臭氧层物质是指列入《中国受控消耗臭氧层物 质清单》的9类管控物质,包括全氯氟烃(CFCs)、哈龙、四 氯化碳(CTC)、甲基氯仿、含氢溴氟烃、溴氯甲烷、甲基溴、 含氢氯氟烃(HCFCs)和氢氟碳化物(HFCs)。		符合	
	5	《食品生产通用卫生规范》	1.选址 ①厂区不应选择对食品有显著污染的区域;不应选择有害废弃	1.项目所在地周围没有较大的环境污染源和工业污染源,厂区周边为不易发生洪	符合	

(GB14881-2013)

物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

②厂区不宜选择易发生洪涝灾害地区,难以避开时应设计必要的防范措施厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所,难以避开时应设计必要的防范措施。

2.厂区内环境

- ①厂区应合理布局,各功能区域划分明显,并有适当的分离或分隔措施,防止交叉污染。宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。
- ②厂区内的道路应铺设混凝土、沥青,或者其他硬质材料;空地应采取必要措施,如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式,保持环境清洁,防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。厂区绿化应与生产车间保持适当距离,植被应定期维护,以防止虫害的滋生。厂区应有适当的排水系统。

3.总平面布置图(布局)

- ①厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求,避免食品生产中发生交叉污染。厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局,预防和降低产品受污染的风险。
- ②厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区,并采取有效分离或分隔。厂房内设置的检验室应与生产区域分隔。
- ③厂房的面积和空间应与生产能力相适应,便于设备安装、清洁消毒、物料存储及人员操作。
- ④给排水:应能保证水质、水压、水量及其他要求符合生产需要。食品加工用水的水质应符合 GB5749 的规定,对加工用水水质有特殊要求的食品应符合相应规定。间接冷却水、锅炉用水等食品生产用水的水质应符合生产需要。食品加工用水与其他不与食品接触的用水(如间接冷却水、污水或废水等)应以完全分离的管路输送,避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于清洁维护;应适应食品生产的需要,保证食品及生产、清洁用水不受污染。

涝和虫害滋生的场所。

- 2.项目厂区合理布局,各功能区域划分明显,相互隔离,并保持一定的距离,满足要求;厂区主干道和进车间道路均进行了水泥硬化,道路平整,不易产尘和积水,项目厂区雨污分流,同时对厂区内进行了绿化,满足要求。
- 3.项目车间各工段均进行单独分开,降低了相互交叉污染;车间、原料库、成品库、实验室相互隔离;厂房面积、生产能力和生产线相适应,便于操作和管理;项目各管道输送分开并标相应颜色。项目用水水质符合生产需求,项目生产废水经"隔油+混凝气浮+厌氧+酸化水解+接触氧化+沉淀池"处理后达标排放,不会对食品造成污染;项目建设一般固废暂存间和危废贮存库。

		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
	⑤废弃物存放设施:应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施;车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。 ⑥更衣室:更衣室应设储衣柜或衣架、鞋箱(架),衣柜之间要保持一定距离地面 20cm 以上,如采用衣架应另设个人物品存放柜;更衣室还应备有穿衣镜,供工作人员自检用。 ⑦废弃物处理:应制定废弃物存放和清除制度,有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除;易腐败的废弃物应尽快清除;必要时应及时清除废弃物。车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染;应防止不良气味或有害有毒气体溢出;应防止虫害滋生。		
《江苏省工业废水 6 与生活污水分质处 理工作推进方案》		1、本项目不属于冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等项目。本项目生产废水不属于高盐废水,分析详见第四章。 2、本项目属于冷冻食品制造项目,项目生产废水含优质碳源、可生化性较好、不含其它高浓度或有毒有害污染物。项目将在正式投入生产前完成与城镇污水处理厂协商确定纳管间接排放限值,签订具备法律效力的书面合同,向当地城镇排水主管部门申领城镇污水排入排水管网许可证,并报当地生态环境主管部门备案。 3、本项目已分析纳管可行性分析,详见第四章。本项目将在正式投入生产前完成前向生态环境部门重新申请领取排污许可证,同时向城镇排水主管部门申请领取排水许可证。	符合

二、建设项目工程分析

1、项目由来

祯祥(江苏)食品生物科技有限公司位于南京市高淳区高淳经济开发区 戴卫西路88号,成立于2022年8月26日,经营范围为食品生产及销售。

祯祥(江苏)食品生物科技有限公司已在南京市高淳区高淳经济开发区 戴卫西路 88 号建设年产 2 万吨冷冻食品生产基地项目。该项目于 2022 年 9 月 1 日取得了备案证,备案证号:高行审备(2022)184 号。备案内容为:该 项目占地面积约 30 亩,总建筑面积约 30000 平方米。新增 5 条食品生产加工 线,购置自动充填灌装机、速冻螺旋机、蛋糕烘烤流水线等设备 215 台。本 项目产品为冷冻料理包(含预制菜)、冷藏料理包、常温料理包及烘焙类产 品。项目建成后,形成年产 20000 吨生产能力。2023 年 5 月 16 日取得了南京 市高淳生态环境局《关于对祯祥(江苏)食品生物科技有限公司年产 2 万吨 冷冻食品生产基地项目环境影响报告表的审批意见》[宁环(高)建(2023) 21 号]。2025 年 5 月 15 日取得排污许可证,证书编号:

建设 内容

表 2-1 重新报批前项目环保手续履行情况一览表

序号	项目名称	环境影响评价手续	排污许可手续
	2 万吨冷冻食 品生产基地项 目	2023年5月16日取得了南京市高淳生态环境局《关于对祯祥(江苏)食品生物科技有限公司年产2万吨冷冻食品生产基地项目环境影响报告表的审批意见》[宁环(高)建(2023)21号]	2025年5月15日取得排污许可证,证书编号: 91320118MA27M5RK6L001 U

由于市场、客户需求的变化,企业拟将该项目的生产线、设备和平面布置等进行调整,主要调整内容为:

1. 蛋挞生产线改为烘焙生产线,产品为贝果、司康、巴斯克等,相应原

辅料和设备变化;

- 2. 新增研发室、理化实验室、微生物检验室等,相应增加新增实验室设备和实验室试剂;
 - 3. 增加废气处理措施和废气排放口;
 - 4. 厂区平面布局图发生变化。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办〔2021〕122号)、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函〔2020〕688号文件)的要求:项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动。本项目在实际建设过程中车间天然气用量增加、增加实验室等建设内容,从而污染物氮氧化物排放量增加,新增污染物非甲烷总烃和甲醇,项目位于臭氧不达标区域,相应污染物氮氧化物和挥发性有机物排放量增加,对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函〔2020〕688号),本项目属于重大变动,需要重新报批环评。

表 2-2 建设项目重大变动分析表(对照环办环评函(2020)688号文件)

序 号	类 别	属于重大变动的情况	实际建设情况	是否属于 重大变动
1	性质	建设项目开发、使用功能发生变化 的	未发生变化	否
2	×	生产、处置或储存能力增大 30%及 以上的	项目产品种类变化,但不 涉及生产、处置或储存能 力增大	否
3		生产、处置或储存能力增大,导致 废水第一类污染物排放量增加的	无废水第一类污染物产 生	否
4	规模	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大,导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区,相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物;臭氧不达标区,相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物;其他大气、水污染物因子不达标区,相应污染物为超标污染因子);位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大,导致污染物排放量增加10%及以上的	项目所在区 O ₃ 超标,因 此判定为不达标区。天然 气用量增加、增加实验 室,相应污染物氮氧化物 排放量增加,增加挥发性 有机物排放。	是

	5		重新选址;在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护 距离范围变化且新增敏感点的	项目未重新选址、总平面 布置发生改变,项目无需 设置大气环境防护距离	否
	6	生产工艺	新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化,导致以下情形之一: (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外); (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; (3)废水第一类污染物排放量增加的; (4)其他污染物排放量增加的; (4)其他污染物排放量增加的; (4)其他污染物排放量增加10%及以上的	项目产品种类发生变化,新增实验室,原辅料变化和天然气用量增加。(1)新增排放污染物; (2)项目所在区 O3 超标,因此判定为不达标区,相应污染物氮氧化物和挥发性有机物排放量增加; (3)不涉及废水第一类污染物排放; (4)其他污染物排放量增加 10%及以上的	是
150	7		物料运输、装卸、贮存方式变化, 导致大气污染物无组织排放量增 加 10%及以上的	项目不涉及物料运输、装 卸、贮存方式变化	否
	8	环境	废气、废水污染防治措施变化,导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的	本项目实验室增加了新 废气污染防治措施经通风 怎一个,实验室废气经通风 大人。 一个,实验室废气经通风 大人。 一个,是一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个,是一个,是一个。 一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是	否
	9	保护措施	新增废水直接排放口;废水由间接 排放改为直接排放;废水直接排放 口位置变化,导致不利环境影响加 重的	本项目废水为间接排放	否
	10		新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的	本项目未新增废气主要 排放口	否
	11		噪声、土壤或地下水污染防治措施 变化,导致不利环境影响加重的	未发生变动	否
	12		固体废物利用处置方式由委托外 单位利用处置改为自行利用处置 的(自行利用处置设施单独开展环 境影响评价的除外);固体废物自 行处置方式变化,导致不利环境影 响加重的	未发生变动	否

13	事故废水暂存能力或拦截设施变化,导致环境风险防范能力弱化或	未发生变动	否
	降低的		

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》 及《建设项目环境保护管理条例》等文件,本项目应进行环境影响评价。根 据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版),本项目属于目录中 "十一、食品制造业 14—21.方便食品制造 143—除单纯分装外的",需编制 环境影响报告表。受建设单位委托,我单位承担了本项目环境影响报告表的 编制工作,并组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集等工作。我单位按照 环境影响评价技术导则的相关要求编制完成本项目环境影响报告表后报请生 态环境主管部门审批,以后期为项目的实施和管理提供依据。

2、项目基本情况

项目名称: 年产2万吨冷冻食品生产基地项目(重新报批)。

建设单位: 祯祥(江苏)食品生物科技有限公司。

建设地点:南京市高淳区高淳经济开发区戴卫西路88号。

建设性质:新建。

面积: 20078.69m² (约 30 亩)。

总投资: 25000 万元。

环保投资: 390万元, 占比 1.56%。

3、项目主要建设内容

表 2-3 项目主要建设内容一览表

类	类 别 工程名称		工程	内容及规模	
别			重新报批前全厂 重新报批后全厂		留任
主体	生产车间	调型 料包间 (层)	4层,高度23.25m,占 地面积为3995m²,一 层调理料包车间,冷 库、原料暂存区、前处 理区、配料区、炒煮区、 充填冷却区、冻结区、	建筑面积 4218.37m², 车间内设降温室、清洗间、肉类解冻室、清洗间、前处理区、加工间、配料间、炒蒸间、原物料脱包区、冷却填充区、冻结室、灭菌室、外包区、维修间等。	已建
程	^民 (共4 层)	挞 点 车 (层 中 二)	杀菌区、外包装区、维修区等;二层挞皮、点心车间内设原料暂存区、馅料制作区、筛粉打皮区、成型区、蒸煮区、冻结区、内包装区、	建筑面积 4218.37m², 车间内设物料暂存区、配料室、馅料制作、蒸煮间、筛粉打皮区、降温室、挞棍挞皮成型区、成型区、冻结区、外包装区 1、外包装区 2等。	己建

	烘焙 车间 (三 层)	烤成型区、裱花、冷却、 冻结区、内包装区、外	建筑面积 4218.37m², 车间内设降温室、搅拌区、均质加热区、物料暂存区、配料间、筛粉间、烘烤成型区、冷却冻结区、内包区、外包区等。	已建
	烘焙 蛋间 (层)	包装区等; 四层烘焙车 间冷藏库、原料暂存 区、筛粉打制区、烘烤 成型区、裱花、冷却、 冻结区、内包装区、外 包装区。	建筑面积 4218.37m², 车间内设筛粉间、降温室、蛋糕刮平烘烤区、馅料打制区、混料区、和馅区、原料暂存区、奶油打制区、蛋糕裱花间、蛋糕成型区、大福冻结区、冻结室、蛋糕内包区、外包区等。	未建
			一层,建筑面积 558.72m², 内设储物间、会议室、司机休 息室、展示大厅、会客室、卫 生间等	已建
辅助工	办公楼 (共 3 层)	3 层,高度 12.5m,占 地面积为 560.2m²,一 层设置会客室、会议 室、展示厅;二层设置 办公室;三层设置研 发、品管。	二层,建筑面积 558.72m², 内设会议室、研发室、办公室、 原料留样室、加热清洗成品留 样室、理化实验室、检验样品 暂存区、气瓶室、农残检验室、 天平室、微生物检验室、仪器 室、卫生间。	已建
工程			三层,建筑面积 558.72m², 内设文件室、董事长室、档案 室、中心机房、副董事长室、 会议室、总经理室、财务办公 室、办公室、卫生间。	已建
	宿舍及食堂	5 层,高度 23.25m,占 地面积为 684m²,一层 为食堂、餐厅;二层、 三层、四层、五层为员 工宿舍。	5 层,高度 23.25m,占地面积 为 684m²,一层为食堂、餐厅; 二层、三层、四层、五层为员 工宿舍。	己建
	给水	项目供水由市政供水 管网提供,用水量为 278161m³/a。	项目供水由市政供水管网提供,用水量为 285492.8t/a。	用水量 增加
公用工程	排水	雨污分流,雨水经厂区 雨水管网收集后排入 开发区雨水管网;经厂 区污水处理站处理达 标后的生产废水、经化 粪池处理后生活污水 和经隔油池处理后食 堂废水通过污水管网 排入开发区污水管网, 从而进入南京荣泰污	雨污分流,雨水经厂区雨水管 网收集后排入开发区雨水管 网;经厂区污水处理站处理达 标后的生产废水、经化粪池处 理后生活污水和经隔油池处 理后食堂废水通过污水管网 排入开发区污水管网,从而进 入南京荣泰污水处理有限公 司,总废水排放量 180563.5t/a。	排水量增加

				水处理有限公司,总废		
		供	共电	水排放量 180205.5t/a。 项目供电由市政电网 提供,年用电量为 1200 万 kW•h。	项目供电由市政电网提供,年 用电量为 1500 万 kW•h。	用电量增加
		伊	共气	项目供气由市政天然 气管道提供,年用量为 6万 m³/a。	项目供气由市政天然气管道 提供,年用量为 65 万 m³。	用气量增加
		伊	共热	项目供热由市政供热 管网提供,年用蒸汽量 为9900t。	项目供热由市政供热管网提供,年用蒸汽量为15000t。	蒸汽量增加
	储运工程	ć	注库	4 层,高度 23.25m,占 地面积为 2169.97m ² 。 一、二、三层为冷库和 冷藏库;四层为 4 个常 温库。	4 层, 高度 23.25m, 占地面积 为 2169.97m ² 。一、二、三层 为冷库和冷藏库; 四层为 4 个常温库。	己建
17/	程	内音	邓运输	人工运输、柴油叉车、 电动叉车。	人工运输、柴油叉车、电动叉 车。	已建
			调料 车炒 废		集气罩+"气液分离罐+静电油烟处理设备"+30m排气筒(DA001)排放,风量66500m³/h。油烟收集效率90%,油烟处理效率88%;二氧化硫、氮氧化物、颗粒物收集效率90%,无处理效率。	
	环	废		集气罩+静电油烟处理器+25m排气筒,风量18000m³/h。油烟收集效率90%,油烟处理效率88%;二氧化硫、氮	集气罩+"气液分离罐+静电油烟处理设备"+30m排气筒(DA001)排放,风量66500m³/h。油烟收集效率90%,油烟处理效率88%。	已建
	保工程	气处理	烘焙 车煮 蒸煮烤 废气	氧化物、颗粒物收集效率 50%, 无处理效率。	集气罩+ "气液分离罐+静电油烟处理设备"+30m 排气筒 (DA001)排放,风量 11600m³/h,油烟收集效率 90%,油烟处理效率 88%。	
X			烘蛋 车 烘 废气		集气罩+"气液分离罐+静电油烟处理设备"+30m排气筒(DA001)排放,风量14500m³/h,油烟收集效率90%,油烟处理效率88%。	
			污水 处理 站废	加盖密闭收集+碱喷淋 +生物除臭系统+15m 排气筒,风量 6000m³/h,收集效率 90%,H ₂ S 处理效率为	加盖密闭收集+碱喷淋+生物除臭系统+15m 排气筒(DA002),风量 10000m³/h,收集效率 90%, H ₂ S 处理效率为90%、NH ₃ 处理效率为80%,	己建

			90%、NH ₃ 处理效率为 80%,臭气浓度处理效率 为 85%。	臭气浓度处理效率为85%。	
		实验 室废 气	原环评不涉及	通风橱和集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m 排气筒(DA003),风量8000m³/h,收集效率95%,非甲烷总烃处理效率80%,甲醇处理效率85%	拟建
		研发 室废 气	原环评不涉及	集气罩收集+静电油烟处理设备+15m 高排气筒(DA004), 风量 10000m³/h, 收集效率 95%, 油烟处理效率 88%	拟建
		食堂废气	高效油烟净化器,收集 效率 90%,油烟处理效 率 85%。	高效油烟净化器,收集效率 90%,油烟处理效率 85%。	已建
	废水处理	生产废水	隔油+混凝气浮+厌氧+酸化水解+接触氧化+沉淀池,设计处理量700m³/d;回用水处理工艺:二级 A/O 生化+MBR 膜池+NaClO氧化。	隔油+混凝气浮+厌氧+酸化水解+接触氧化+沉淀池,设计处理量 700m³/d; 回用水处理工艺: 二级 A/O 生化+MBR膜池+NaClO 氧化。	己建
	理	生活 污水	一座化粪池,体积为 30m ³ 。	一座化粪池,体积为 30m³。	已建
		食堂 废水	一座隔油池,体积为 7m³。	一座隔油池,体积为 7m³。	己建
	噪声	防治	优先选用低噪声设备, 合理布局高噪声设备, 对高噪声设备采取基 础减振、厂房隔声等措 施。	优先选用低噪声设备,合理布 局高噪声设备,对高噪声设备 采取基础减振、厂房隔声等措 施。	已建
		危险 废物	危废贮存库,占地面积 15m ² ,最大贮存量 15t。	危废贮存库,占地面积 15m², 最大贮存量 15t。	已建
<u>*</u>	固废处理处置	一般固废	一般固废暂存间,占地面积 120m²,最大贮存量 120t。	一般固废暂存间 3 间,占地面积 360m²,最大贮存量 360t。	已建, 一度暂存 间数存量 和面积增加
		生活 垃圾	垃圾桶若干。	垃圾桶若干。	已建
	绿化	2设施	绿化率约为 6%,占地 面积约为 1205m ² 。	绿化率约为6%,占地面积约 为1205m ² 。	已建
	风险	放防范	生产车间、办公楼、冷 冻仓库、宿舍区域均配	生产车间、办公楼、冷冻仓库、宿舍区域均配备灭火器、消防	已建

备灭火器、消防栓等灭 栓等灭火物资。在厂区雨水排 火物资。在厂区雨水排 放口和污水排放口分 别设置切断阀。

4、项目主要产品及产能

项目产品方案详见下表:

表 2-4 项目产品方案一览表

ı	WIII WAY HAVE SAV							
	序	4. ÷ 4. 6. 4.	生产	→ □ <i>b</i> tb	设计生产能	运行时		
号		生产线名称	线数 量	产品名称	重新报批前	重新报批后	数/h	
	1	调理料包生 产线	1条	预制菜、冷冻料理包、 冷藏料理包、常温料理 包等	12400	12400	2640	
	2	面米制品生 产线	1条	青团、酥饼、粽子等	1600	1600	2640	
	3	烘焙生产线	1条	贝果、司康、巴斯克等	0	3000	2640	
	4	烘焙蛋糕生 产线	2条	瑞士卷、半熟芝士蛋 糕、大福、慕斯蛋糕等	3000	3000	2640	
	5	蛋挞生产线	1 条	蛋挞	3000	0	2640	

5、项目主要生产设备

项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施和设施参数详见下表:

表 2-5 项目主要生产设备一览表

'					数量				,
	序 号	设备名称	规格、型 号	重新 报批 前	重新 报批 后	变化量	单 位	生产单元	备注
	1	低温冷冻机组	SCY-24 0D	6	6	0	套	冷库	
	2	冷藏库机组	YND-A LS150Z	4	4	0	套	冷库	1
	3	面粉库空调机组	YND-A LS55Z	5	5	0	套	常温库	/
	4	油脂库空调机组	YND-A LS55Z	4	4	0	套	常温库	/
	5	出货月台制冷机 组	YND-A LS55Z	4	4	0	套	冷库	/
	6	柴油叉车	/	1	1	0	辆	厂区	/
	7	电动叉车	/	4	4	0	辆	厂区	/
-	8	绞肉机	TW-120 C	3	3	0	台	前处理区	/
	9	肉类切丁机	TW-350	2	2	0	台	前处理区	/
	10	蔬菜切丁机	QRD180	3	3	0	台	前处理区	/

	11	锯骨机	350	3	3	0	台	前处理区	/	
	12	打泥机	1700	2	2	0	台	前处理区	/	
	13	剁碎机	K8 型	2	2	0	台	前处理区	/	
	14	脱水机	1	2	2	0	台	前处理区	/	
	15	蔬菜清洗机	1	2	2	0	台	前处理区	/	
	16	蔬菜切段机	JY-Q550	3	3	0	台	前处理区	/	
	17	砍排机	YJD-1	2	2	0	台	前处理区	/	
	18	自动炒锅	JL-XYK L	6	6	0	台	炒蒸区	1	
	19	夹层锅	BR2	3	8	+5	台	炒蒸区		
	20	蒸箱	定制	3	4	+1	台	炒蒸区	/	
	21	油炸机	JL-QXG Y-600	1	1	0	台	炒蒸区	/	
	_ 22	进排气系统	定制	1	1	0	组	各区	/	
	23	物料输送管道	定制	1	1	0	组	前处理区、冷却填充区	/	
	24	储料罐	定制	3	3	0	台	冷却填充区	/	
	25	自动充填包装机	YL-8/SR	3	3	0	台	冷却填充区	/	
	26	冷却系统	YND-A LS150Z	3	3	0	组	冷却区	/	
	27	双螺旋冻结机(2 吨/小时)	LSD225 0-2516-8 00	4	4	0	台	冻结室	/	
	28	双螺旋冻结机 (1.5 吨/小时)	LSD225 0-2516-6 00	1	1	0	台	冻结室	/	
	29	金检机	KD8124 AW	6	6	0	台	外包区	1	
	30	重检机	KD5304 AW	6	6	0	台	外包区		
	31	自动装箱线	/	6	6	0	条	外包区	1	
	_ 32	自动堆码机1	/	4	4	0	台	外包区	/	
	33	自动堆码机 2	/	2	2	0	台	外包区	/	
	34	空调	KBD15 H2U-24 A	9	9	0	台	各区	/	
	35	高温高压灭菌釜	R2021-0 042	1	3	+2	台	灭菌室	/	
	36	台车	定制 32 盘	20	20	0	台	各区	/	
	37	超声波截切机	/	0	1	+1	台	外包区	/	
	38	X 光机	TXR-CB 2-4016	6	8	+2	台	外包区	不在 本次 が 地 力	

39	筛粉机	LS-450S AN	1	2	+1	台	筛粉打皮区	/
40	打面机(5包粉)	SM-200 AE	2	2	0	台	筛粉打皮区	/
41	打面机(3包粉)	SM-120 AE	4	4	0	台	筛粉打皮区	/
42	挞棍自动成型机	1	1	1	0	台	挞棍挞皮成 型区	/
43	挞皮自动成型机	1	1	8	+7	台	挞棍挞皮成 型区	/
44	挞皮双螺旋冻结 机	LSD225 0-2516-6 00	1	1	0	台	冻结区	1
45	挞皮自动包装机	/	1	1	0	台	外包装区	/
46	酥饼自动生产线	/	2	2	0	条	成型区	/
47	定量机	雷恩 500	4	4	0	台	成型区	/
48	排盘机	/	4	4	0	台	成型区	/
49	青团、酥饼自动 包装线	定制	1	1	0	条	外包装区	/
50	混料机	/	1	1	0	台	搅拌区	/
51	注馅机	HYF102 1	2	2	0	台	烘烤成型区	/
52	打料机	SM60L M	4	4	0	台	馅料打制区	/
53	旋风炉	NFX320	4	4	0	台	烘烤成型区	/
54	烘烤线(含抽风 等)	YLH-13 5/135.20	2	3	+1	条	烘烤成型区	/
55	慕斯充填机	HYF102	2	2	0	台	冷却区	1
56	卷辊机	自制	2	2	0	台	烘烤成型区	/
57	围边机	/	2	2	0	台	内包区	1
58	包装机	/	2	2	0	台	外包区	7
59	自动包装线	定制	1	1	0	条	外包区	1
60	电热干燥箱	DHG-92 40A	0	1	+1	台	7,17	1
61	恒温培养箱	DNP-90 82	0	1	+1	台	理化实验室	/
62	恒温培养箱	DNP-90 72	0	1	+1	台	-	/
63	实时荧光定量 PCR 仪	BTK-3D	0	1	+1	台		/
64	农残快速测定仪	HSY-Y Q-T507	0	1	+1	台	· 仪器室 ·	/
65	全自动酶标分析 仪	UMR-96 00	0	1	+1	台	八冊王	/
66	余氯测定仪	LH-C10 F	0	1	+1	台		/

67	手提式高压蒸汽 灭菌锅	DSX-24 L-1	0	2	+2	台	/
68	水分活度测量仪	HD-3A	0	1	+1	台	/

6、项目主要原辅材料

项目主要原辅材料详见下表

表 2-6 项目主要原辅材料一览表

٠.		规		年	用量(t)	<u> </u>	最大	包装	1
序 号	原辅材料名称	格、成分	物理 性状	重新报 批前	重新报 批后	变化 量	储存 量(t)	方式 及规 格	运输 方式
1	面粉	1	固体	2500	2500	0	600	25/袋	汽运
2	油脂	/	液体	1500	1500	0	500	15kg/ 箱	汽运
3	大豆油	/	液体	400	400.1	+0.1	200	5L/桶	汽运
4	番茄糊	/	液体	2100	2100	0	300	18kg/ 箱	汽运
5	猪肉	冷冻	固体	400	400	0	100	25kg/ 箱	汽运
6	米	/	固体	400	400	0	50	25kg/ 袋	汽运
7	鸡蛋液	/	液体	250	250	0	10	20kg/ 箱	汽运
8	牛奶	/	液体	150	150	0	10	1 升/ 盒	汽运
9	猪肉粒	冷冻	固态	1260	1260	0	50	箱	汽运
10	洋葱	新鲜	固态	1030	1030	0	10	袋	汽运
11	萝卜干	萧山	固态	480	480	0	20	箱	汽运
12	直身意 大利面	新境界	固态	270	270	0	10	箱	汽运
13	鸡胸肉	山东仙坛	固态	230	230	0	10	箱	汽运
14	精制糖) ,	固态	200	200	0	10	25kg/ 袋	汽运
15	番茄	新鲜	固态	170	170	0	10	筐	汽运
16	去皮番 茄	茄意 欧	液态	140	140	0	10	箱	汽运
17	蛋挞专 用调味 蛋液	金翼	液态	130	130	0	10	箱	汽运
18	胡萝卜	新鲜	固态	120	120	0	10	袋	汽运
19	盐	/	固态	26	26	0	10	袋	汽运
20	香辛料	/	固态	2	2	0	2	袋	汽运
21	意式面 肉酱汁 粉	/	固态	57.2	57.2	0	10	袋	汽运

	22	浓缩牛 肉汁	/	固态	34.4	34.4	0	10	袋	汽运
	23	鸡茸蘑 菇汤粉	/	固态	35.5	35.5	0	10	袋	汽运
	24	红甜椒 粉	/	固态	2.7	2.7	0	1	袋	汽运
	25	糖	1	固态	145	145	0	10	袋	汽运
	26	淡奶油		固态	0	36	+36	3	箱	汽运
	27	碱		固态	0	5	+5	0.5	箱	汽运
	28	蛋清液	/	液态	0	24	+24	2	20kg/ 袋装	汽运
	29	奶油干 酪	/	固态	0	60	+60	5	10kg/ 箱	汽运
	30	奶油芝 士	/	固态	0	60	+60	5	20kg/ 箱	汽运
	31	美玫粉	/	固态	0	40	+40	3.5	22.7kg /袋装	汽运
	32	高脂可 可粉	/	固态	0	24	+24	2	5kg/袋 装	汽运
	33	蛋糕预 拌粉	/	固态	0	60	+60	5	20kg/ 箱	汽运
	34	抹茶粉	/	固态	0	24	+24	2	20kg/ 箱	汽运
	35	意氏软 奶酪	/	固态	0	15	+15	3	20kg/ 箱	汽运
	36	其他	/	固态	10	10	0	10	袋	汽运
	37	水	/	液态	278161	285492.8	+7731 .8	/	/	管路
	38	包装材料	塑料 袋、 纸盒	固态	1.5	1.5	0	0.5	箱	汽运
	39	制冷剂	R507	液态	10	10	0	1	瓶装	汽运
	40	润滑脂	食品级	液态	0.015	0.015	0	0.015	15kg/ 桶装	汽运
	41	空压机油	食品 级	液态	0.037	0.037	0	0.037	25kg/ 桶装	汽运
	42	冷冻机 油	/	液态	0.3	0.3	0	0.3	25kg/ 桶装	汽运
	43	齿轮油	食品 级	液态	0.037	0.037	0	0.037	25kg/ 桶装	汽运
	44	乙腈	99.8 %	液态	0	150mL	+150 mL	500m L	瓶装	汽运
	45	无水碳 酸钠	/	固态	0	150g	+150g	500g	瓶装	汽运
	46	95%乙 醇	食用 级	液态	0	2.7	+2.7	100kg	瓶装	汽运
	47	次氯酸	0.02	液态	0	10.5	+10.5	100kg	瓶装	汽运

		钠	%							
	48	洗涤剂	/	液态	0	16	+16	1	瓶装	汽运
	49	冰乙酸	99.5 %	液态	0	250mL	+250 mL	500m L	瓶装	汽运
	_50	酚酞	/	液态	0	5g	+5g	25g	瓶装	汽运
	51	氢氧化 钠	1	固态	0	100g	+100g	500g	瓶装	汽运
	52	银标液	/	液态	0	5L	+5L	500m L	瓶装	汽运
	_ 53	铬酸钾	- /	固态	0	200g	+200g	500g	瓶装	汽运
	54	氯化钾		固态	0	250g	+250g	500g	瓶装	汽运
	55	亚铁氰 化钾	/	固态	0	100g	+100g	500g	瓶装	汽运
	56	可溶性 淀粉	/	固态	0	100g	+100g	500g	瓶装	汽运
150	57	硫氰酸 钾	/	固态	0	100g	+100g	500g	瓶装	汽运
	58	氯化钠	/	固态	0	3.5kg	+3.5k	500g	瓶装	汽运
	59	乙酸乙酯	分析 纯	液态	0	150mL	+150 mL	500m L	瓶装	汽运
	60	正己烷	分析 纯	液态	0	150mL	+150 mL	500m L	瓶装	汽运
	61	无水硫 酸钠	/	固态	0	100g	+100g	500g	瓶装	汽运
	62	磷酸氢 二钾	/	固态	0	100g	+100g	500g	瓶装	汽运
	63	甲醇	分析纯	液态	0	150mL	+150 mL	500m L	瓶装	汽运
	64	异丙醇	分析纯	液态	0	150mL	+150 mL	500m L	瓶装	汽运
	65	七水合硫酸锌	1	固态	0	100g	+100g	500g	瓶装	汽运
	66	亚硝基 亚铁氰 化钠, 二水	/	固态	0	100g	+100g	25g	瓶装	汽运
	67	检测试 剂盒	/	固态	0	42 盒	+42 盒	20 盒	盒装	汽运
	68	电	/	/	1200 万 kW•h	1500 万 kW•h	+300 万 kW •h	1	/	市政电网
	69	蒸汽	/	气态	9900	15000	+5100	/	/	市政 供热 管网
	70	天然气	/	气态	6万 m³	65万 m³	+59 万 m ³	/	/	市政 天然

					气管 道
				<u>│</u> ·览表	
	 序 号	名称	理化性质	燃烧、 爆炸 性	毒性
	1	制冷剂 R507	是 R-502 制冷剂的长期替代品(HFC 类物质), ODP 值为零, 不含任何破坏臭氧层的物质。分子量 98.9, 沸点-46.75C, 多用于中/低温商用制冷系统。	/	/
	2	乙腈	CAS 号 75-05-8; 分子式 C ₂ H ₃ N; 分子量 41.05; 无色透明液体,极易挥发,有类似于醚的特殊气味; 熔点-45℃; 沸点 81-82 ℃; 密度 0.786g/mLat25℃; 蒸汽密度 1.41; 闪点 48° F。	易燃液体	LD _{50:} 2730 毫 克/公斤(大 鼠口服); LD _{50:} 269 毫 克/公斤(小 鼠口服)
	3	无水碳酸 钠	CAS 号 497-19-8; 分子式 CH ₂ O _{3.2} Na; 分子量 105.99; 白色粉末; 熔点 851℃; 沸点 1600℃; 密度 2.53;	不燃	LD _{50:} 4090 毫 克/公斤(大 鼠口服); LD _{50:} 6600 毫 克/公斤(小 鼠口服)
	4	95%乙醇	CAS 号 64-17-5; 分子式 C ₂ H ₆ O; 分子量 46.07; 无色液体; 熔点-114℃; 沸点 78℃; 密度 0.789g/mLat20℃; 蒸汽密度 1.59。	易燃	LD _{50:} 7060 毫 克/公斤(大 鼠口服); LD _{50:} 3450 毫 克/公斤(小 鼠口服)
	5	次氯酸钠	次氯酸钠水溶液,次氯酸钠含量 10%,水 含量: 88%;外观与性状:淡黄绿色水溶 液,有氯味,呈强碱性;气味:氯味。	/	/
	6	冰乙酸	CAS 号 64-19-7; 分子式 C ₂ H ₄ O ₂ ; 分子量 60.05; 无色液体,有刺激性味; 熔点 16.6 ℃; 沸点 117.9℃; 相对密度 1.049。	/	LD50:3310 毫克/公斤(大鼠口服)
	7	酚酞	CAS 号 77-09-8; 分子式 C ₂₀ H ₁₄ O ₄ ; 分子量 318.32; 无臭, 无味溶液; 熔点 261-263℃; 沸点℃; 密度 1.27g/cm³at32℃;	/	/
	8	氢氧化钠	化学式: NaOH; 相对分子质量: 40.01; CAS 号: 1310-73-2; 外观与性状: 白色干燥颗粒、块、棒或薄片, 无气味, 具强引湿性; 气味: 无臭; pH: 14 (50g/L, H ₂ O, 20℃); 熔点/凝固点(℃): 318-323℃; 沸点、初沸点、沸程(℃): 1390℃/760mmHg; 密度/相对密度(水=1): ρ(20)2.13g/mL; 蒸气压(kPa): <2400hPa(20℃), 400hPa(37℃)。	1	/

	_				
	9	铬酸钾	CAS 号 7789-00-6; 分子式 CrK ₂ O ₄ ; 分子量 194.1903; 常温下为黄色正交或六方系晶体,熔点 971℃; 密度 1.00 g/mLat20℃。	/	/
	10	氯化钾	CAS号7447-40-7分子式KCI分子量74.55; 白色固体,熔点770℃;沸点1420℃;密 度1.98g/mLat25℃。	/	LD _{50:} 2600mg/ kg (大鼠经 口)
	11	亚铁氰化 钾	CAS 号 13943-58-3; 分子式 C ₂₄ H ₆ Fe ₄ K ₄ N ₂ 4O ₃₋₈ ; 分子量 1058.24; 黄色 固体; 熔点 70℃沸点 104.2℃; 密度 1.85。	/	1
	12	硫氰酸钾	CAS 号 333-20-0 分子式 CKNS 分子量 97.18;白色固体;熔点 173℃,沸点 500 ℃;密度 1.886;闪点 500℃。	1	
	13	氯化钠	CAS 号 7647-14-5; 分子式 ClNa; 分子量 58.44; 熔点 801℃,沸点 1465℃,密度 1.199 g/mLat 0℃。		1
	14	乙酸乙酯	CAS 号 141-78-6; 分子式 C ₄ H ₈ O ₂ ; 分子量 88.11; 无色透明有芳香气味的液体; 熔点-84℃,沸点 76.5-77.5 ℃; 密度 0.902g/mLat25℃。	易燃液体	LD _{50:} 5620mg/ kg(大鼠经 口)
	15	正己烷	CAS 号 110-54-3; 分子式 C ₆ H ₁₄ ; 分子量 86.18; 无色具汽油味,熔点-95℃; 沸点 68.95℃; 密度 0.659 g/mLat25℃。	易燃液体	LD ₅₀₋ 28710 毫克/公斤 (大鼠经口); LC ₅₀₋ 120000 毫克/立方米 (小鼠吸入)
	16	无水硫酸 钠	CAS 号 15124-09-1; 分子式 Na2O4S; 分子量 142.04; 白色或浅黄色固体; 熔点 884 ℃; 沸点 1700℃; 密度 2.68g/mLat25℃。	/	/
	17	磷酸氢二钾	CAS 号 7758-11-4; 分子式 K ₂ HPO ₄ ; 分子量 174.18; 无色或白色固体; 熔点 340℃; 密度 2.33g/cm ³ 。	/	1
	18	甲醇	CAS 号 67-56-1; 分子式 CH ₄ O; 分子量 32.04; 无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体; 熔点-98℃; 沸点 65.4℃; 密度 0.791g/mLat 25℃。	可燃	LD ₅₀ .5628mg/ kg (大鼠经 口); LC ₅₀ .64000pp m/4H (大鼠 吸入)
*	19	异丙醇	CAS 号 67-63-0; 分子式 C ₃ H ₈ O; 分子量 60.1; 无色有强烈气味的可燃液体,有似乙醇和丙酮混合物的气味; 熔点-89.5℃; 沸点 82℃; 密度 0.785g/mLat 25℃; 闪点 53 ° F。	可燃	LD _{50:} 5045mg/ kg(大鼠经 口)。
	20	七水合硫 酸锌	CAS 号 7446-20-0; 分子式 H ₁₄ O ₁₁ SZn; 分子量 287.56; 白色固体; 熔点 100℃; 密度 1.957; 堆积密度 800~1000kg/m³。	/	/
	21	亚硝基亚	CAS 号 13755-38-9;分子式	/	/

铁氰化 钠,二水 C₅H₂FeN₆NaO²; 分子量 256.95; 宝石红固体; 密度 1.72; 堆积密度 1000kg/m³ 储存条件 2-8℃; 溶解度 400g/l。

7、项目水平衡分析

(1) 用水情况分析(部分生产用水根据《江苏省工业、建筑业、服务业、 生活和农业用水定额(2025年修订)》重新核算用水量)

①蔬菜清洗用水

本项目外购洋葱、番茄等蔬菜需清洗后使用,根据企业提供资料蔬菜清洗用水流量为1t/h,本项目年工作时长2640h,则蔬菜清洗用水约2640t/a。

②烘焙、烘焙蛋糕生产线生产用水

本项目烘焙、烘焙蛋糕生产线设计生产总量为 6000t/a,根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额(2025 年修订)》中糕点、面包制造用水定额为 10-18m³/t,项目蛋挞、烘焙蛋糕用水定额取 14m³/t,则蛋挞、烘焙蛋糕生产用水为 84000t/a。

③面米制品生产用水

本项目面米制品设计生产量为 1600t/a,根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额(2025 年修订)》中糕点、面包制造用水定额为 10-18m³/t,项目面米制品用水定额取 14m³/t,则面米制品生产用水为 22400t/a。

④调理料包生产用水

本项目调理料包设计生产量为 12400t/a,根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额(2025 年修订)》中肉类制品及副产品加工一肉制品加工用水定额为 5-9.5m³/t,项目调理料包用水定额取 9.5m³/t,则调理料包生产用水为 117800t/a。

⑤杀菌用水

本项目使用高温高压灭菌釜对产品进行高温杀菌,杀菌过程需要少量水加热到 70℃对产品进行间接喷淋杀菌,杀菌用水每批更换一次,每天约 8 批。根据高温高压灭菌釜的设备技术方案,杀菌用水量约为锅体容积的 1/10,锅体容积为 2.43m³,共有三台高温高压灭菌釜,则杀菌用水约为 6t/d。因此杀菌用水总用量约为 1980t/a。

⑥地面清洗用水

本项目生产车间定期清理保洁。参照《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019),单位面积清洁耗水量以 8L/m²·d 计,需要清洗地面区域面积约为 10000m²,则地面清洗用水量 26400t/a。

⑦设备清洗用水

生产过程所涉及的设备(切丁机、砍排机、自动炒锅、夹层锅等)每天安排进行清洗,每天清洗用水水量约 10t/d,则设备清洗用水量为 3300t/a。

⑧冷却用水

本项目调理料包生产线冷却工序需要用水冷却间接产品温度,冷却塔中冷却水循环利用,因食品卫生要求冷却水需定期排放更换,每年更换一次。冷却塔流速为5t/h,年工作时间为2640h,则循环水量为13200t/a,冷却塔使用水需要定期补充,补充水量为循环水量10%,则冷却用水补充水量1320t/a。因此本项目冷却用水总用量为14520t/a,其中13200t为循环冷用水,1320t为冷却损耗量。

⑨污水处理站配药用水

本项目污水处理站配药用水为 30t/d,则配药总用水量 9900t/a。污水处理站配药用水全部来源于污水处理站处理后回用水。

⑩污水处理站废气处理喷淋用水

根据污水处理站废气处理设计方案,本项目喷淋用水为 3t/周,一年工作55 周,则喷淋用水量为 165t/a。

⑪消毒水池用水

本项目共有 8 个消毒水池,尺寸为 70*80*58cm,水深为 50cm,一天更换两次,需要水量为 4.48t/d,稀释后次氯酸钠浓度为水体积的百万分之一,次氯酸钠(浓度为 0.02%)添加量为 0.02t/d,则消毒水池用水量为 4.46t/d,消毒水池用水量为 1471.8t/a。

①生活用水

本项目员工 354 人,住宿员工共 210 人,工作时间 330d/a,根据《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额(2025 年修订)》,项目所

在区域居民生活用水定额为 150L/(人・d), 144 名员工不在厂内住宿,用水量参照国家《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)"工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为 30~60L/人•班",按 50L/人•班计,则总用水量为 12771t/a。因项目厕所冲洗用水来源于废水处理设施回用水,其余为生活用水为自来水,厕所冲洗用水约占生活用水 40%,则生活用水自来水使用量 7663t/a,回用水为 5108t/a。

13食堂用水

本项目设置 1 个食堂,每日早晚用餐人数为 210 人,午餐用餐人数为 354 人,根据《江苏省工业、建筑业、服务业、 生活和农业用水定额(2025 年修订)》提供的参考数据,食堂用水量按 5L/人•次计,则全年食堂用水量为1277t/a。

①3实验室用水

本项目实验用水为纯水,主要用于配置药品、清洗实验器皿,配置药品用水量为25L/d,配药用水量为7.5t/a;清洗用水量为500L/d,清洗用水量为150t/a。则实验用水量为158t/a,实验用水均为纯水,企业纯水设备制水效率为70%,则实验用水量为226t/a。

①研发室用水

本项目绿化率约为6%,占地面积约为1205m²,根据《室外给水设计标准》(GB50013-2018)提供参考数据,浇洒绿地用水可按浇洒面积以1.0~3.0L/(m²*d)计算,绿化用水取2.0L/(m²*d),则全厂全年绿化用水为795t/a。绿化用水全部源于废水处理设施回用水。

(2) 排水情况分析

①蔬菜清洗废水

本项目蔬菜清洗用水为 2640t/a, 按排污系数 80%计,则蔬菜清洗废水量约为 2112t/a。

②肉类解冻废水

本项目猪肉、猪肉粒和鸡胸肉均为冷冻,使用前放置冷藏库解冻 12 小时后使用。肉在冷冻过程中部分细胞被破坏,解冻时被破坏的细胞中的水会流出,会产生少量废水,参考无公害猪肉理化性质表中解冻失水率 <8%和《鲜、冻禽产品》(GB16869-2005)中表 2 中冻禽产品解冻失水率 <6%,本项目猪肉、猪肉粒解冻失水率取最大值 8%计算,鸡胸肉解冻失水率取最大值 6%计算,则猪肉、猪肉粒解冻废水产生量 133t/a,鸡胸肉解冻废水产生量 14t/a,肉类解冻废水总产生量约为 147t/a。

③烘焙、烘焙蛋糕生产线生产废水

本项目蛋挞、烘焙蛋糕生产废水根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"1411糕点、面包制造行业系数"西式点心废水产污系数为1.66吨/吨产品,蛋挞、烘焙蛋糕产品量约为6000t/a,则蛋挞、烘焙蛋糕生产废水量为9960t/a。

④面米制品生产废水

本项目面米制品生产废水量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"1411糕点、面包制造行业系数"中式糕点废水产污系数为1.05吨/吨产品,面米制品产品约为1600t/a,则面米制品生产废水量约为1680t/a。

⑤调理料包生产废水

本项目调理料包生产废水按排污系数 90%计,则调理料包生产废水量约为 106020t/a。

⑥杀菌废水

本项目杀菌废水排污系数按 90%计,则杀菌废水量约为 1782t/a。

⑦地面清洗废水

本项目地面清洗用水为 26400t/a, 排污系数按 90%计, 则地面清洗废水量约为 23760t/a。

⑧设备清洗废水

本项目设备清洗用水为 3300t/a, 排污系数按 90%计,则设备清洗废水约为 2970t/a。

9冷却废水

本项目冷却用水为 14520t/a, 其中 13200t 为循环冷用水, 1320t 为冷却损耗量, 冷却水定期排放,排污系数按 90%计,则冷却废水量约为 11880t/a。

⑩实验室废水

实验室废水为清洗废水和纯水制备废水,企业纯水设备制水效率为70%,则纯水制备废水约为68t/a,实验室清洗废水按用水量的90%计,根据《南京市检验室危险废物污染防治工作指导手册(试行)》,第一遍振荡冲洗废水纳入检验室危险废物管理与处置,企业初次清洗废水产生量约为0.2t/a,初次清洗废水作为危废,收集后委托有资质单位处置,则实验室二次清洗废水的产生量为135t/a,则实验室废水量约为203t/a。

们研发室废水

研发室废水按产污系数 80%计,则研发室废水量为 1320t/a。

①蒸汽冷凝水

蒸汽冷凝水按蒸汽用量 80%计算,则蒸汽冷凝水产生量为 12000t/a。

13污水处理站废气处理喷淋废水

本项目污水处理站废气处理喷淋用水量为 165t/a, 喷淋废水排放频率为 1 周/次,排污系数按 80%计,则喷淋废水量为 132t/a。

(14)污水处理站配药后排水

本项目污水处理站配药用水量 9900t/a。回用水处理工艺中使用次氯酸钠溶液氧化污水中的无法生化的物质,次氯酸钠溶液浓度为 10%,使用量为 4.95t/a,次氯酸钠溶液带入水约为 4.5t,则污水处理站配药后水量为 9904.5t/a

15消毒水池废水

消毒水池废水按产污系数 85%计,则消毒水池废水量为 1257t/a。

16生活污水

生活污水根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》,折污系数为 0.8-0.9,本项目以 0.8 计,则生活污水的产生量约为 10217t/a。

(17)食堂废水

食堂废水量按用水量的80%计,则食堂废水的产生量约为1022t/a。

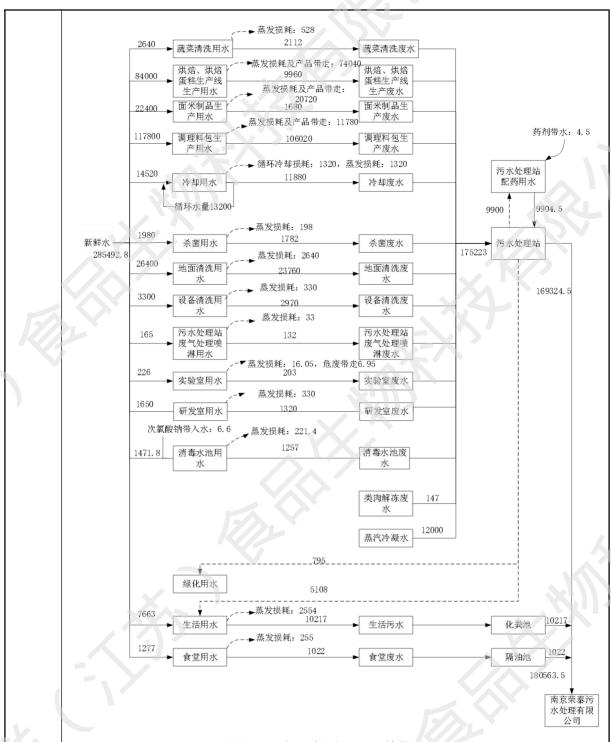


图 2-1 水平衡图 单位: t/a

8、全盐量平衡分析

本项目全盐量主要来源于辅料盐中氯化物,因此本项目全盐量以氯化物 计,全盐量主要进入产品、接管废水、回用水。根据污染物源强分析,项目 全盐量平衡如下表所示:

表 2-8 项目全盐量平衡表								
į	投入	1/2	出方					
物料名称及用量	含量	数量(t/a)	种类	数量(t/a)				
盐 26t/a	99%	25.74	调理料包生产线	14.106				
	, X		面米制品生产线	2.4				
	/ = X		接管废水	8.6				
			回用水	0.634				
合计		25.74	合计	25.74				

注: 食盐中氯化物主要为氯化钠,常用食盐为精制盐一级,根据《食用盐》 (GB/T5461-2016)中精制盐中一级氯化钠(以湿基计)(g/100g)≥98.5%,优级 氯化钠(以湿基计)(g/100g)≥99.1%,本项目氯化钠含量以99%计算。

9、项目劳动定员及工作制度

- (1) 劳动定员:全厂职工 354 人,厂区设有食堂,210 人在厂内食宿一日三餐,144 人不在厂内食宿。
- (2) 生产制度: 单班制, 每班 8h(白班), 工作天数 330d/a, 工作时数 2640h/a。

10、项目周边环境概况


项目东侧紧邻古檀大道,古檀大道另一侧为空地;南侧为空地;西侧为南京宏睿普林微波技术股份有限公司;北侧为南京春睿精密机械有限公司、南京精恒复合材料有限公司。

项目周边环境概况详见附图四。

10、项目总平面布置情况

项目所在厂区的主出入口位于厂区北侧,紧邻戴卫路。

项目建设1栋生产车间、1栋食堂及宿舍、1栋办公楼、1栋冷冻仓库、1座污水处理站、一般工业固废暂存间、危废贮存库。进入厂区,西面由南到北依次为危废贮存库、一般工业固废暂存间、污水处理站、冷冻仓库、办公楼,东面由南到北依次为宿舍及食堂、生产车间,详情见附图五-九。

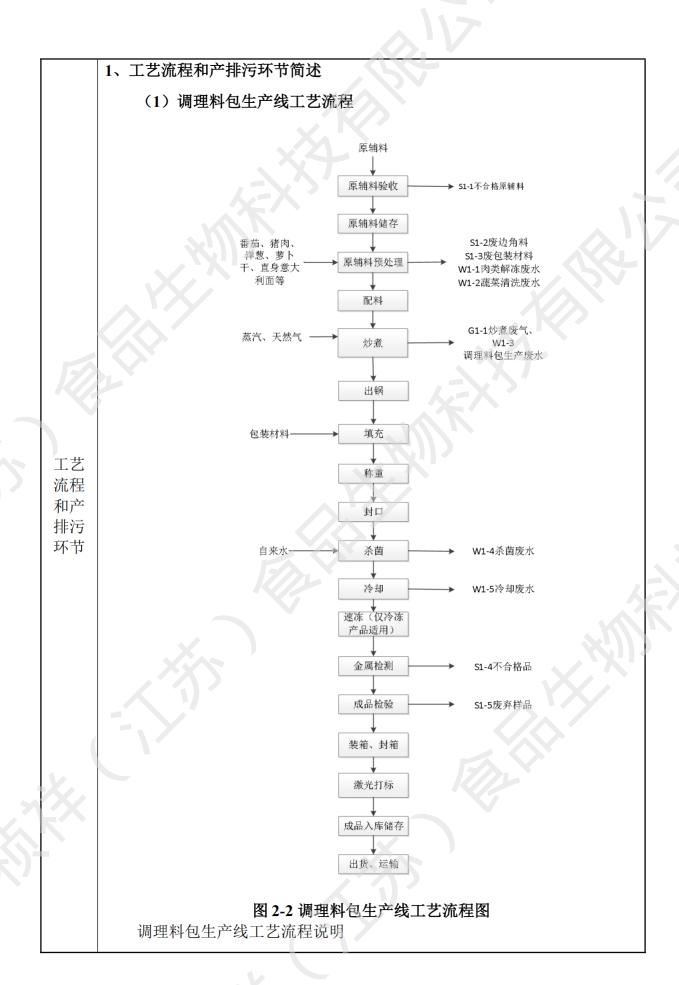


- ①原辅料验收:对猪肉、猪肉粒、鸡胸肉、番茄等原料进行抽检;有异常原料需立即将原辅料隔离待处理,车辆上锁或加盖,等待厂家回收。该工序主要产生 S1-1 不合格原辅料,主要污染物为猪肉、猪肉粒、鸡胸肉、番茄等。
- ②原辅料储存: 蔬菜储藏在冷藏库,温度约 1-5℃,猪肉、鸡胸肉等肉类储藏在冷冻库,温度约-18℃,采用制冷剂制冷,其他储存条件为阴凉干燥处或者 25℃以下。
- ③原料预处理: 所有原料去除外包装,根据截切的依据要求进行,原料过筛、过滤,原料解冻,原料清洗、原料选别等。该工序主要产生 S1-2 废边角料; S1-3 废包装材料; W1-1 肉类解冻废水,主要污染物为 pH、COD、SS、NH₃-N、BOD₅、动植物油; W1-2 蔬菜清洗废水,主要污染物为 pH、COD、SS、NH₃-N、TN、TP。
 - ④配料:依据公司配方对所需原辅料准确称重。
- ⑤炒煮:烹饪包括用炒制、蒸煮和油炸三种方式,炒锅用天然气,夹层锅用蒸汽,油炸机用电。严格按照产品工艺流程进行操作;用炒锅等烹饪设备烹饪后混合搅拌均匀。该工序主要产生 G1-1 炒煮废气,主要污染物为油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; W1-3 调理料包生产废水,主要污染物为 pH、COD、BOD₅、NH₃-N、SS、TN、动植物油、全盐量。
- ⑥出锅: 熬煮后产品中心温度 85 ℃以上才可出锅,不烹饪的产品混合均匀后出锅。
 - ⑦充填: 依客户要求之包装方式充填装袋。
 - ⑧称重:依客户要求之包装方式称重。
 - ⑨封口:用封口机封口产品。
- ⑩杀菌:用高温高压灭菌釜杀菌,灭菌釜用电。杀菌过程:循环泵将杀菌用水在闭路系统中不断循环,水形成雾状喷射到杀菌物表面,随着蒸汽进入热交换器内,循环水的温度不断升高,并最终控制在需要的温度内。产品中心温度≥70℃且持续1分钟以上。该工序主要产生W1-4杀菌废水,主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。

- ⑪冷却:产品浸水冷却,冷却用水循环使用,定期排放。该工序主要产生 W1-5 冷却废水,主要污染物为 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。
 - ⑫速冻: 冷冻产品需要速冻, 冻后产品温度≤-18℃, 冻结温度≤-30℃。
- ③金属检测: 每袋产品逐一通过金属检测机检测。该工序主要产生 S1-4 不合格品。

该设备采用电磁感应的原理(金属检测机不涉及产生辐射),主要通过一条中央发射线圈和两个对等的接收线圈,这三个线圈装在一个探测头中。振荡器通过中间的发射线圈发射出一个高频磁场,与两个接收线圈相连,但极性相反,在磁场不受外界干扰的情况下,它们产生的电压输出信号相互抵消;一旦金属杂质进入磁场区域,就会破坏这种平衡,使得两个接收线圈的感应电压无法抵消,设备就能识别出金属的存在并产生报警信号(检测到金属杂质)。


- (1)成品检验: 依据产品或客户特殊要求对项目进行抽样、检验、判定。 该工序主要产生 S1-5 废弃样品。
 - (D)装箱、封箱:按照客户要求产品数量封箱。
- **16**激光打标:按照客户要求在纸箱表面用激光打印机标上生产日期等信息。
- ①成品入库存储:按不同产品储存温度要求进行储存,产品堆于垫板上, 堆码高度、产品离地离墙合理,冷冻库温度≤-18℃。
 - 18出货、运输:产品先进先出,出货产品温度、车辆运输温度符合要求。

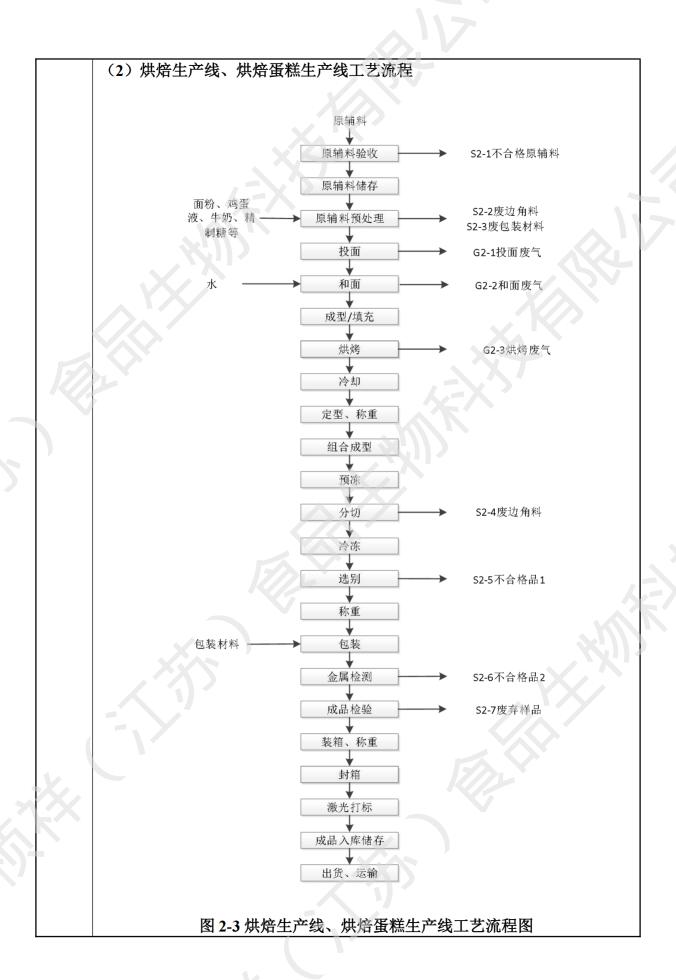

烘焙生产线、烘焙蛋糕生产线工艺流程说明

- ①原辅料验收:对面粉、油脂、牛奶、鸡蛋液等进行抽检;有异常原料需立即,将原辅料隔离待处理,车辆上锁或加盖,等待厂家回收。该工序主要产生 S2-1 不合格原辅料,主要污染物为油脂、牛奶、鸡蛋液等。
- ②原辅料储存:储存温度:牛奶、鸡蛋液等储藏在冷藏库,温度约 1-5 ℃,其他储存条件为阴凉干燥处或者 25℃以下。
- ③原料预处理: 所有原料去除外包装,按截切的依据要求进行,原料过筛、过滤,原料选别等。该工序主要产生 S2-2 废边角料; S2-3 废包装材料。
- ④投面:依据公司配方对所需原辅料准确称重,将面粉投入打面机内进行下一步,该工序主要产生 G2-1 投面废气,主要污染物为颗粒物。
- ⑤和面: 进行加水和面。该工序主要产生 G2-2 和面废气,主要污染物为颗粒物。
- ⑥成型/充填:使用专用器具或烤具整型或定型,成型规格尺寸、充填重量依据客户要求。
- ⑦烘烤:使用烘烤线进行烘烤,加热方式为电加热,环境温度≥130℃, 烤后产品中心温度 75℃以上(月饼类 85℃以上)。该工序主要产生 G2-3 烘 烤废气,主要污染物为油烟。
- ⑧冷却:产品常温冷却(≤30℃),不浸水冷却,冷却后产品中心温度 ≤40℃。
 - ⑨定型、称重:蛋糕坯定型,如圆形、方形等不同形状和重量。
 - ⑩组合成型:组合成型规格、重量依据客户要求。
- ⑪预冻:产品采用双螺旋冻结机冻后,产品温度≤-10℃,环境温度≤-25℃。
- ⑩分切:分切尺寸、重量依据客户要求。该工序主要产生 S2-4 废边角料。 ⑬冷冻:将产品放入低温冷冻机组冻后产品温度≤-18℃,环境温度≤-25 ℃。
- ⑩选别:产品无夹杂物,形态良好,无破损开裂现象。该工序主要产生 S2-5 不合格品 1。

- (D)称重:依客户要求之包装方式称重。
- ⑩包装: 依客户要求之包装方式装袋、装盒。
- ①金属检测: 每袋产品逐一通过金属检测机检测。该工序主要产生 S2-6 不合格品 2。
- 18成品检验:依产品或客户特殊要求之项目进行抽样、检验、判定,检测完毕,样品废弃。该工序主要产生 S2-7 废弃样品。
 - ⑨装箱、称重: 每箱/盒所装产品数量与客户要求相符合。
 - 20封箱: 每箱所装产品数量与客户要求相符合, 封箱完整。
- ②激光打标:按照客户要求在纸箱表面用激光打印机标上生产日期等信息。
- ②成品入库存储:产品堆于垫板上,堆码高度、产品离地离墙合理,并设有防虫防鼠设施,冷冻库温度≤-18℃。
 - ③出货、运输:产品先进先出,出货产品温度、车辆运输温度符合要求。

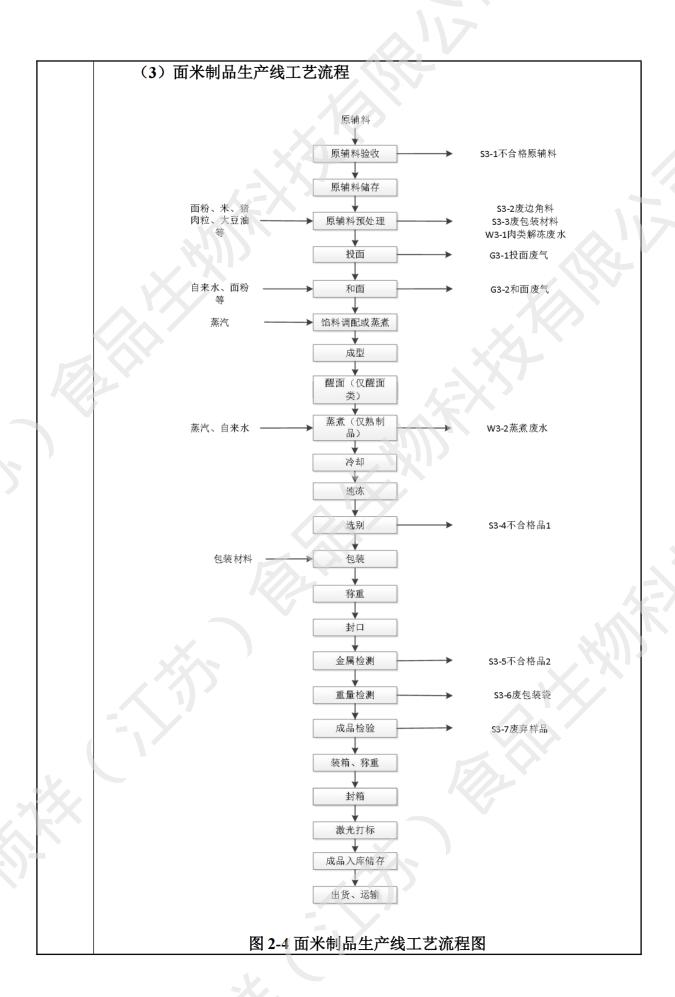

面米制品生产线工艺流程说明

- ①原辅料验收:对米、大豆油、猪肉粒等进行抽检;有异常原料需将原辅料隔离待处理,车辆上锁或加盖,等待厂家回收。该工序主要产生 S3-1 不合格原辅料,主要污染物为米、大豆油、猪肉粒等。
- ②原辅料储存: 肉类放冷冻库储存,温度≤-18℃,冷冻库采用制冷剂进行冷冻,其他: 阴凉干燥处或者 25℃以下。
- ③原料预处理: 所有原料去除外包装,按照截切的依据要求进行,原料过筛、过滤,原料解冻,原料清洗、原料选别等。该工序主要产生 S3-2 废边角料; S3-3 废包装材料; W3-1 肉类解冻废水,主要污染物为 pH、COD、SS、NH₃-N、BOD₅、动植物油。
- ④投面:依据公司配方对所需原辅料准确称重;面皮制作过程:将面粉投入打面机内进行下一步和面。该工序主要产生 G3-1 投面废气,主要污染物为颗粒物。
- ⑤和面:原料、配料混合搅拌,搅拌均匀,按照产品工艺流程进行和面制皮、制馅。该工序主要产生 G3-2 和面废气,主要污染物为颗粒物。
- ⑥馅料配制或蒸煮:按照产品工艺流程进行制馅原料、配料混合搅拌,搅拌均匀,部分馅料需要蒸煮。
 - ⑦成型: 手工成型或机器定型: 依据规格书的要求进行。
- ⑧醒面(仅醒面类):按照"醒面时间表"中发酵时间及温度参考进行 醒面。
- ⑨蒸煮:将需要熟制的制品放置蒸箱中蒸煮,加热方式为蒸汽加热,蒸汽来源于当地蒸汽管道,温度为98±2℃。该工序主要产生 W3-3 蒸煮废水,主要污染物为 pH、COD、NH₃-N、TN、TP、动植物油。
 - ⑩冷却:产品进行常温自然冷却。
- ⑪速冻:采用双螺旋冻结机将产品进行速冻,冻后产品温度≤-18℃,冻结温度≤-30℃。
 - ②选别:选出夹杂物、破损的产品,此工序产生 S3-4 不合格品 1。
 - (13)包装:依客户要求之包装方式装袋。

(14)称重:依客户要求之包装方式称重。

15封口:利用封口机对产品进行封口。

⑩金属检测: 每袋产品逐一通过金属检测机检测。该工序主要产生 S3-5 不合格品 2。

①重量检测: 依包装标识称重,重量检测机所排出的物品,可用电子秤进行复秤,若符合要求则可进行装箱包装,若不符合要求拆袋重新包装。该工序主要产生 S3-6 废包装材料。

⑩成品检验:依产品或客户特殊要求之项目进行抽样、检验、判定,检测完毕,样品废弃。该工序主要产生 S3-7 废弃样品。

19装箱、称重:按照客户要求的产品数量进行装箱。

20封箱、喷码:按照客户要求进行封箱。

②激光打标:按照客户要求在纸箱表面用激光打印机标上生产日期等信息。

②成品入库存储:产品堆于垫板上,堆码高度、产品离地离墙合理,冷 冻库温度≤-18℃。

②出货、运输:产品先进先出,出货产品温度、车辆运输温度符合要求。此外,本项目设备运行会产生噪声;生产车间的地面及生产设备及工具清洗产生清洗废水,生产车间会产生消毒水池废水,生产机器维护会产生废润滑油、废油桶和废冷冻机油,污水处理站会产生污泥、污水处理产生废 MBR 膜、废气处理产生废油脂、废活性炭、废包装容器;实验室会产生实验室废气、实验室废水、实验室废液、废实验用品、废包装容器,研发室会产生研发室废水、实验室废液、废实验用品、废包装容器,研发室会产生研发室废水、研发废气,在线监测设备会产生在线监测废液,食堂会产生食堂油烟,食堂废水和厨余垃圾,员工办公生活中会产生生活污水和生活垃圾等。

2、产污环节分析

表 2-9 产污环节一览表

	77-2 7 17 17 26 77									
类别	产污工序	编号	污染因子							
	炒煮	G1-1	油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物							
废	投面	G2-1、G3-1	颗粒物							
气	和面	G2-2	颗粒物							
	烘烤	G2-3	油烟							

$\overline{}$	_							
		和面	G3-2	颗粒物				
		污水处理站	1	NH3、H2S、臭气浓度				
		食堂	1	油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物				
		实验室		非甲烷总烃、甲醇				
		研发室		油烟				
		原辅料预处理(肉类 解冻)	W1-1、W3-1	pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油				
		原辅料预处理(蔬菜 清洗)	W1-2	pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP				
		炒煮	W1-3	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、动植物油、全盐量				
		杀菌	W1-4	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油				
		冷却	W1-5	pH、COD、SS、NH3-N、TN、动植物油				
		蒸煮	W3-2	pH、COD、NH3-N、TN、TP、动植物油				
	废水	地面清洗	/	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、动植物 油				
	**	设备清洗	/	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、动植物油、全盐量				
		废气处理喷淋废水	/	pH、COD、SS				
		实验室废水	/	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN				
		研发室废水	1	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、 BOD5				
		消毒水池废水	1	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、动植物 油				
		生活污水	1	pH、COD、SS、NH ₃ -N、TP、TN				
		食堂废水	1	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油				
		原辅料验收	S1-1, S2-1, S3-1	不合格原辅料				
		原辅料预处理	S1-2、S1-3、 S2-2、S2-3、 S3-2、S3-3	废包装材料、废边角料				
		金属检测	S1-4\S2-6\S3-5	不合格品				
		成品检测	S1-5\S2-7\S3-7	废弃样品				
		分切	S2-4	废边角料				
	TT.	选别	S2-5 S3-4	不合格品				
	固	重量检测	S3-6	废包装材料				
	废	实验室	/	实验室废液、废包装容器、废实验用品				
		生活垃圾	/	纸、塑料等				
		厨余垃圾	/	废油脂、食物残渣等				
		污水处理	/	污泥、污水处理废 MBR 膜、废包装容器				
		炒煮、研发室废气处 理设备	/	废油脂				
		实验室废气处理设备	/	废活性炭				
		设备维护	1	废油桶、废润滑油、废冷冻机油				
	噪声	生产设备运行	1	等效连续 A 声级				

1、重新报批前项目环保手续履行情况

祯祥(江苏)食品生物科技有限公司在南京市高淳区高淳经济开发区戴卫西路 88 号建设年产 2 万吨冷冻食品生产基地项目。该项目于 2022 年 9 月 1 日取得了备案证。重新报批前项目建设内容中主体建设均已基本完成,警卫室、办公楼、冷冻仓库、生产车间 1-3 层、食堂及宿舍已建设完成,部分生产设备已进厂,废水处理设施和生产车间废气处理设备均已建设。重新报批前项目环保手续如下表所示。

表 2-10 重新报批前项目环保手续履行情况一览表

序号	项目名称	环境影响评价手续	排污许可手续
1	2 万吨冷冻食 品生产基地项 目	2023年5月16日取得了南京市高淳生态环境局《关于对祯祥(江苏)食品生物科技有限公司年产2万吨冷冻食品生产基地项目环境影响报告表的审批意见》[宁环(高)建(2023)21号]	2025年5月15日取得排污许 可证,证书编号: 91320118MA27M5RK6L001 U

2、重新报批前项目污染物产排分析

祯祥(江苏)食品生物科技有限公司重新报批前项目尚未正式投产,重新报批前项目生产工艺与产排污情况参照《祯祥(江苏)食品生物科技有限公司年产2万吨冷冻食品生产基地项目环境影响报告表》。

2.1.重新报批前项目生产工艺

(1) 调理料包生产线工艺流程

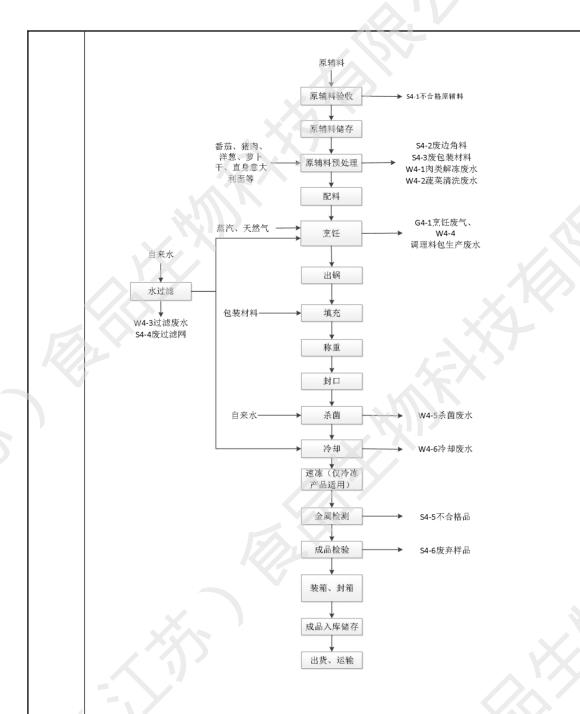


图 2-5 调理料包生产线工艺流程图

调理料包生产线工艺流程说明

- ①原辅料验收:对猪肉、猪肉粒、鸡胸肉、番茄等原料进行抽检;有异常原料需立即将原辅料隔离待处理,车辆上锁或加盖,等待厂家回收。该工序主要产生 S4-1 不合格原辅料,主要污染物为猪肉、猪肉粒、鸡胸肉、番茄等。
 - ②原辅料储存:蔬菜储藏在冷藏库,温度约1-5℃,猪肉、鸡胸肉等肉类


储藏在冷冻库,温度约-18℃,采用制冷剂制冷,其他储存条件为阴凉干燥处或者 25℃以下。

- ③原料预处理: 所有原料去除外包装,根据截切的依据要求进行,原料过筛、过滤,原料解冻,原料清洗、原料选别等。该工序主要产生 S4-2 废边角料; S4-3 废包装材料; W4-1 肉类解冻废水,主要污染物为 pH、COD、SS、NH₃-N、BOD₅、动植物油; W4-2 蔬菜清洗废水,主要污染物为 pH、COD、SS、NH₃-N、TN、TP。
 - ④配料:依据公司配方对所需原辅料准确称重。
- ⑤水过滤:调理料包生产使用的水必须经过水过滤器过滤后进行使用。 该工序主要产生 W4-3 过滤废水,主要污染物为 pH、COD、TN; S4-4 废过滤网。
- ⑥炒煮:炒煮包括用炒制和蒸煮两种方式,炒锅、夹层锅等用天然气,蒸箱用蒸汽。严格按照产品工艺流程进行操作;用炒锅等炒煮设备炒煮后混合搅拌均匀。该工序主要产生 G4-1 炒煮废气,主要污染物为油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; W4-4 调理料包生产废水,主要污染物为 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、动植物油、全盐量。
- ⑦出锅: 熬煮后产品中心温度 85 ℃以上才可出锅,不炒煮的产品混合均匀后出锅。
 - ⑧充填:依客户要求之包装方式充填装袋。
 - ⑨称重: 依客户要求之包装方式称重。
 - ⑩封口:用封口机封口产品。
- ⑪杀菌:用高温高压灭菌釜杀菌,灭菌釜用电。杀菌过程:循环泵将杀菌用水在闭路系统中不断循环,水形成雾状喷射到杀菌物表面,随着蒸汽进入热交换器内,循环水的温度不断升高,并最终控制在需要的温度内。产品中心温度≥70℃且持续1分钟以上。该工序主要产生W4-5杀菌废水,主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。
- ⑫冷却:产品浸水冷却,冷却用水循环使用,定期排放。该工序主要产生 W4-6 冷却废水,主要污染物为 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。

- ③速冻: 冷冻产品需要速冻, 冻后产品温度≤-18℃, 冻结温度≤-30℃。
- (1)金属检测: 每袋产品逐一通过金属检测机检测。该工序主要产生 S4-5不合格品。

该设备采用电磁感应的原理(金属检测机不涉及产生辐射),主要通过一条中央发射线圈和两个对等的接收线圈,这三个线圈装在一个探测头中。振荡器通过中间的发射线圈发射出一个高频磁场,与两个接收线圈相连,但极性相反,在磁场不受外界干扰的情况下,它们产生的电压输出信号相互抵消;一旦金属杂质进入磁场区域,就会破坏这种平衡,使得两个接收线圈的感应电压无法抵消,设备就能识别出金属的存在并产生报警信号(检测到金属杂质)。


- ⑤成品检验: 依据产品或客户特殊要求对项目进行抽样、检验、判定。 该工序主要产生 S4-6 废弃样品。
 - 16装箱、封箱:按照客户要求产品数量封箱。
- ⑪成品入库存储:按不同产品储存温度要求进行储存,产品堆于垫板上, 堆码高度、产品离地离墙合理,冷冻库温度≤-18℃。
 - 18出货、运输:产品先进先出,出货产品温度、车辆运输温度符合要求。

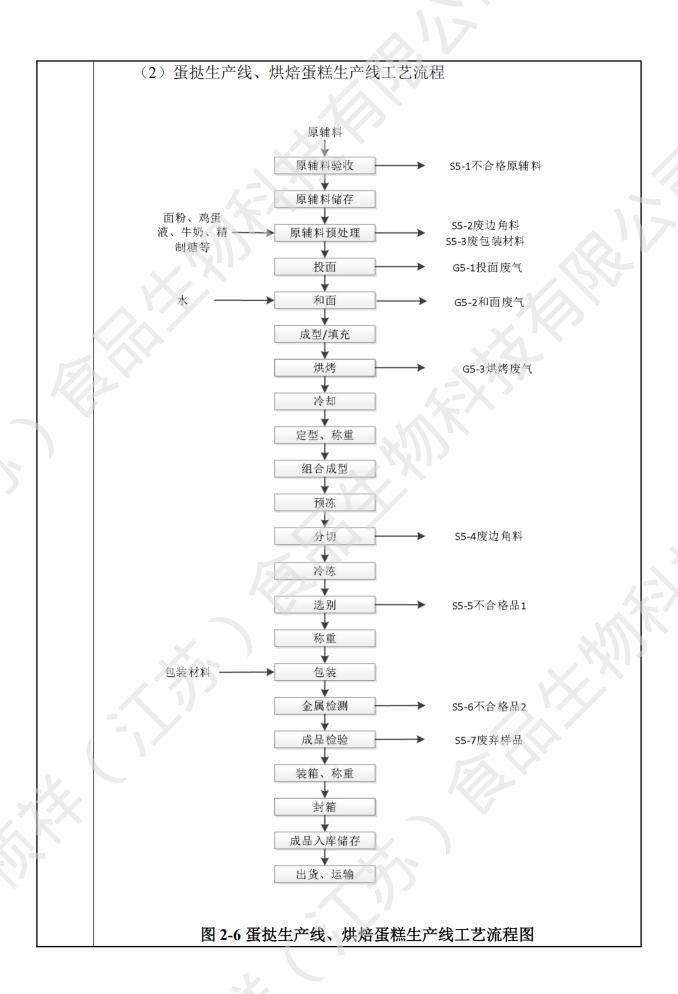

蛋挞生产线、烘焙蛋糕生产线工艺流程说明

- ①原辅料验收:对面粉、油脂、牛奶、鸡蛋液等进行抽检;有异常原料需立即,将原辅料隔离待处理,车辆上锁或加盖,等待厂家回收。该工序主要产生 S5-1 不合格原辅料,主要污染物为油脂、牛奶、鸡蛋液等。
- ②原辅料储存:储存温度:牛奶、鸡蛋液等储藏在冷藏库,温度约 1-5 ℃,其他储存条件为阴凉干燥处或者 25℃以下。
- ③原料预处理: 所有原料去除外包装,按截切的依据要求进行,原料过筛、过滤,原料选别等。该工序主要产生 S5-2 废边角料; S5-3 废包装材料。
- ④投面:依据公司配方对所需原辅料准确称重,将面粉投入打面机内进行下一步,该工序主要产生 G5-1 投面废气,主要污染物为颗粒物。
- ⑤和面: 进行加水和面。该工序主要产生 G5-2 和面废气,主要污染物为颗粒物。
- ⑥成型/充填:使用专用器具或烤具整型或定型,成型规格尺寸、充填重量依据客户要求。
- ⑦烘烤:使用烘烤线进行烘烤,加热方式为电加热,环境温度≥130℃, 烤后产品中心温度 75℃以上(月饼类 85℃以上)。该工序主要产生 G5-3 烘 烤废气,主要污染物为油烟。
- ⑧冷却: 蛋挞、烘焙蛋糕生产线产品常温冷却(≤30℃), 不浸水冷却, 冷却后产品中心温度≤40℃。
 - ⑨定型、称重:蛋糕坯定型,如圆形、方形等不同形状和重量。
 - ⑩组合成型:组合成型规格、重量依据客户要求。
- ⑪预冻:产品采用双螺旋冻结机冻后,产品温度≤-10℃,环境温度≤-25℃。
- ⑩分切:分切尺寸、重量依据客户要求。该工序主要产生 S5-4 废边角料。 ⑬冷冻:将产品放入低温冷冻机组冻后产品温度≤-18℃,环境温度≤-25 ℃。
- ⑩选别:产品无夹杂物,形态良好,无破损开裂现象。该工序主要产生 S5-5 不合格品 1。

- ⑤称重: 依客户要求之包装方式称重。
- 16包装:依客户要求之包装方式装袋、装盒。
- ①金属检测: 每袋产品逐一通过金属检测机检测。该工序主要产生 S5-6 不合格品 2。
- 18成品检验: 依产品或客户特殊要求之项目进行抽样、检验、判定,检测完毕,样品废弃。该工序主要产生 S5-7 废弃样品。
 - ⑨装箱、称重: 每箱/盒所装产品数量与客户要求相符合。
 - 20封箱: 每箱所装产品数量与客户要求相符合, 封箱完整。
- ②成品入库存储:产品堆于垫板上,堆码高度、产品离地离墙合理,并设有防虫防鼠设施,冷冻库温度≤-18℃。
- ②出货、运输:产品先进先出,出货产品温度、车辆运输温度符合要求。

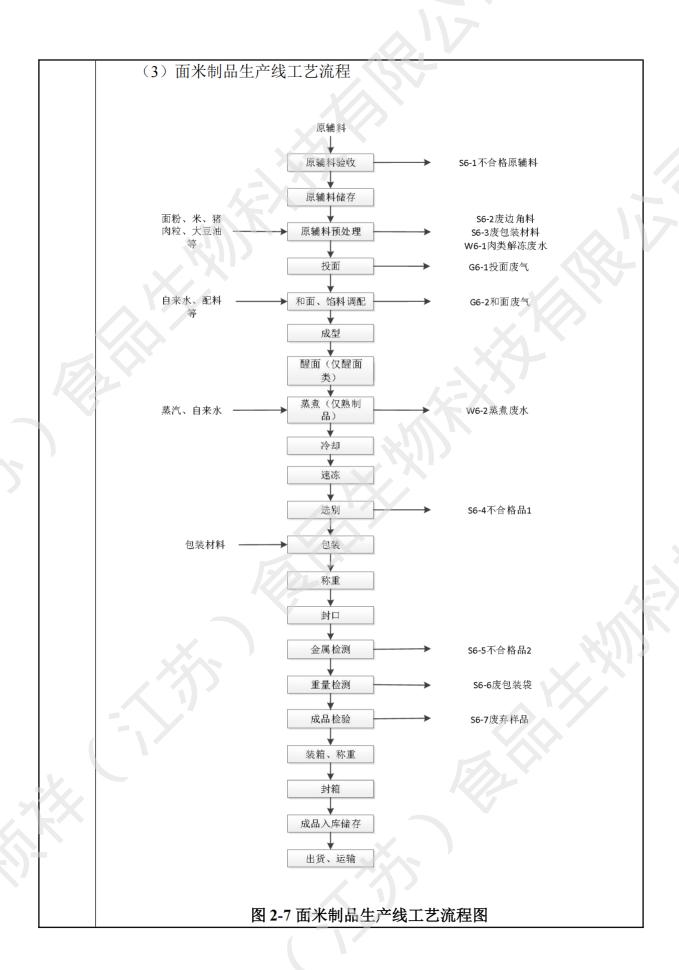

面米制品生产线工艺流程说明

- ①原辅料验收:对米、大豆油、猪肉粒等进行抽检;有异常原料需将原辅料隔离待处理,车辆上锁或加盖,等待厂家回收。该工序主要产生 S6-1 不合格原辅料,主要污染物为米、大豆油、猪肉粒等。
- ②原辅料储存: 肉类放冷冻库储存,温度≤-18℃,冷冻库采用制冷剂进行冷冻,其他: 阴凉干燥处或者 25℃以下。
- ③原料预处理: 所有原料去除外包装,按照截切的依据要求进行,原料过筛、过滤,原料解冻,原料清洗、原料选别等。该工序主要产生 S6-2 废边角料; S6-3 废包装材料; W6-1 肉类解冻废水,主要污染物为 pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油。
- ④投面:依据公司配方对所需原辅料准确称重;面皮制作过程:将面粉投入打面机内进行下一步和面。该工序主要产生 G6-1 投面废气,主要污染物为颗粒物。
- ⑤和面、馅料调配:原料、配料混合搅拌,搅拌均匀,按照产品工艺流程进行和面制皮、制馅。该工序主要产生 G6-2 和面废气,主要污染物为颗粒物。
 - ⑥成型: 手工成型或机器定型: 依据规格书的要求进行。
- ⑦醒面(仅醒面类):按照"醒面时间表"中发酵时间及温度参考进行 醒面。
- ⑧蒸煮:将需要熟制的制品放置蒸箱中蒸煮,加热方式为蒸汽加热,蒸汽来源于当地蒸汽管道,温度为98±2℃。该工序主要产生 W6-3 蒸煮废水,主要污染物为 pH、COD、NH₃-N、TN、TP、动植物油。
 - ⑨冷却:产品进行常温自然冷却。
- ⑩速冻:采用双螺旋冻结机将产品进行速冻,冻后产品温度≤-18℃,冻结温度≤-30℃。
 - ⑪选别:选出夹杂物、破损的产品,此工序产生 S6-4 不合格品 1。
 - (12)包装:依客户要求之包装方式装袋。
 - ①称重:依客户要求之包装方式称重。

(4)封口:利用封口机对产品进行封口。

⑤金属检测: 每袋产品逐一通过金属检测机检测。该工序主要产生 S6-5 不合格品 2。

16重量检测: 依包装标识称重,重量检测机所排出的物品,可用电子秤进行复秤,若符合要求则可进行装箱包装,若不符合要求拆袋重新包装。该工序主要产生 S6-6 废包装材料。

①成品检验:依产品或客户特殊要求之项目进行抽样、检验、判定,检测完毕,样品废弃。该工序主要产生 S6-7 废弃样品。

18装箱、称重:按照客户要求的产品数量进行装箱。

19封箱、喷码:按照客户要求进行封箱。

②成品入库存储:产品堆于垫板上,堆码高度、产品离地离墙合理,冷冻库温度≤-18℃。

②出货、运输:产品先进先出,出货产品温度、车辆运输温度符合要求。

2.2.运营期产污环节分析

表 2-11 重新报批前项目产污环节一览表

类别	产污工序	编号	污染因子			
	烹饪	G4-1	油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物			
	投面	G5-1、G6-1	颗粒物			
	和面	G5-2	颗粒物			
废气	烘烤	G5-3	油烟			
	和面、馅料调配	G6-2	颗粒物			
	污水处理站	/	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度			
	食堂	/	油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物			
-1	原辅料预处理(肉类解 冻)	W4-1、W6-1	pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油			
	原辅料预处理(蔬菜清 洗)	W4-2	pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP			
	水过滤	W4-3	pH、COD、TN			
废水	烹饪	W4-4	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、 动植物油、全盐量			
	杀菌	W4-5	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动 植物油			
	冷却	W4-6	pH、COD、SS、NH ₃ -N、TN、动植 物油			
	蒸煮	W3-2	pH、COD、NH3-N、TN、TP、动植			

				物油				
		地面清洗	1	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、 动植物油				
		设备清洗	1	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、TN、 动植物油、全盐量				
		废气处理喷淋废水	1	pH、COD、SS				
		生活污水	1	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN				
		食堂废水	/	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、 动植物油				
		原辅料验收	S4-1、S5-1、S6-1	不合格原辅料				
		原辅料预处理	\$4-2, \$4-3, \$5-2, \$5-3, \$6-2, \$6-3	废包装材料、废边角料				
		水过滤	S4-4	废过滤网				
		金属检测	S4-5、S5-6、S6-5	不合格品				
		成品检测	S4-6、S5-7、S6-7	废弃样品				
	固废	分切	S5-4	废边角料				
		选别	S5-5 \ S6-4	不合格品				
		重量检测	S6-6	废包装材料				
		生活垃圾	1	纸、塑料等				
		食堂垃圾	1/	废油脂、厨余垃圾等				
		污水处理		污泥、污水处理废 MBR 膜、废包装容器				
		废气处理	F	废油脂				
		机械维修		废包装容器				
	噪声	生产设备运行	1	等效连续 A 声级				
- 1								

2.3.废气

表 2-12 重新报批前项目有组织废气产排情况

			产生情况			治理措施		排放情况								
产污环 节	污染 源编 号	编	核算方法	废气量 m³/h	浓度 mg/m³	速率 kg/h	产生 量 t/a	治理设施工艺	处理能 力、收集 效率、治 理工艺去 除率	是否 为	核算方法	废气 量 m³/h	浓度 mg/ m³	速率 kg/h	排放 量 t/a	排放 財间 /h
		油烟	- 产污系 数法	18000	5.778	0.104	0.275	静电烟型器	油烟收集 效率 90%, 处	是		18000	0.722	0.013	0.033	2640
烹饪、烘	DA001	二氧化硫			0.056	0.001	0.002		理效率 88%; 二 氧化硫、	是	物料 _	18000	0.056	0.001	0.002	2640
烤废气		氮氧化物			0.278	0.005	0.014		氮氧化 物、颗粒 物收集效	是		18000	0.278	0.005	0.014	2640
		颗粒物			0.111	0.002	0.005		初収 果效 率 50%, 无处理效 率	是		18000	0.111	0.002	0.005	2640
1		H ₂ S	产污系数法	6000	0.333	0.002	0.005	碱喷	收集效率 90%,处 理效率为 90%	是	物料 衡算 法	6000	0.033	0.000	0.000	2640
污水处 理站废 气	DA002	NH ₃	产污系数法	6000	9.333	0.056	0.147	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	收集效率 90%,处 理效率为 80%	是	物料 衡算 法	6000	1.833	0.011	0.029	2640
		臭气浓度	产污系数法	6000	787(无 量纲)	/	/		收集效率 90%,处 理效率为 85%	是	物料 衡算 法	6000	118 (无 量 纲)	/	/	2640
食堂	/	食堂油烟	产污系数法	7000	12.429	0.087	0.173	高效 油烟 净化 器	收集效率 90%, 处 理效率 85%	是	物料 衡算 法	7000	1.857	0.013	0.026	1980

				产生量	排放量	H-++	排放源参数		
序号	车间	工序	污染物名称) 王里 (t/a)	升/从里 (t/a)	排放速率 (kg/h)	高度 (m)	面积 (m²)	
	生产车间	烹饪、烘烤	油烟	0.030	0.030	0.011	6	1000	
			二氧化硫	0.002	0.002	0.001	6	1000	
1			氮氧化物	0.014	0.014	0.005	6	1000	
			颗粒物	0.005	0.005	0.027	6	1000	
		投面、和面	颗粒物	0.025	0.025	0.009	6	1000	
2	污水处理 站		H_2S	0.016	0.016	0.007	8	875	
2			NH_3	0.001	0.001	0.0004	8	875	
	食堂	堂 天然气燃烧	二氧化硫	0.002	0.002	0.001	5	684	
3			氮氧化物	0.014	0.014	0.007	5	684	
			颗粒物	0.005	0.005	0.003	5	684	

项目烹饪、烘烤废气中污染物油烟废气经集气罩收集后采用静电油烟处理器装置处理后,油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中限值要求;烹饪废气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中限制要求;污水处理站废气经密闭收集后采用碱喷淋+生物除臭系统处理后,废气中污染物中H₂S、NH₃、臭气浓度排放浓度《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中限值要求。

重新报批前项目废气污染物排放总量见下表。

表 2-14 重新报批前项目废气污染物排放总量表 单位 t/a

	类别	污染物	环评文件中总量	已批复总量		
		油烟	0.033	0.033		
废气	有组织	二氧化硫	0.002	0.002		
		氮氧化物	0.014	0.014		

	颗粒物	0.005	0.005
	H ₂ S	0.0005	0.0005
	NH ₃	0.029	0.029
	油烟	0.03	0.03
VX/	二氧化硫	0.004	0.004
无组织	氮氧化物	0.028	0.028
الاعتداد	颗粒物	0.035	0.035
	H_2S	0.001	0.001
	NH ₃	0.016	0.016
	油烟	0.063	0.063
	二氧化硫	0.006	0.006
合计	氮氧化物	0.042	0.042
☐ VI	颗粒物	0.04	0.04
	H ₂ S	0.0015	0.0015
	NH ₃	0.045	0.045

2.4.废水

表 2-15 重新报批前项目废水污染物排放情况表

	废水		污染物	勿产生 /	治理措	去除率	污染	物排放	接管标准	排放	排放
污染源	量 t/a	1/4 1/4 1/1 1/1/2 HE	产生量 t/a	施	本际 李 %	浓度 mg/L	接管量 t/a	mg/L	方式	去向	
		COD	280	0.399		90%		500			
		SS	500	0.713		50%			400		
蔬菜清洗废水	1426	NH ₃ -N	150	0.214	调节池+ 高效气 浮机+水 解酸化+	65%			45		
		TP	10	0.014		75%			8		南京
		TN	60	0.086		60%		70	I	荣泰	
		COD	1500	0.221		90%		500	间歇	污水	
		SS	350	0.051		50%	/	1	400		
肉类解冻废水	147	NH ₃ -N	60	0.009	接触氧	65%		45		处理	
内矢畔环及小	14/	TN	65	0.01	化池+沉	60%		70		有限	
		动植物油	100	0.015	淀池	80%		100		公司	
		BOD ₅	900	0.132	,,,,,,	90%		300			
	9960	COD	3592	35.778		90%		500			
里%、炕畑虫儒	9900	SS	1000	9.96		50%			400		

												7											
	生产废水		NH ₃ -N	48	0.479		65%			45													
			TP	74	0.735	_	75%			8													
			TN	86	0.861	_	60%			70	1												
			动植物油	12	0.117		80%			100													
			COD	3998	11.195		90%			500													
			SS	1000	2.8		50%			400													
	面米制品生产废	2800	NH ₃ -N	18	0.049		65%			45													
	水	2000	TP	123	0.344		75%	X _A "		8													
			TN	134	0.376		60%			70													
			动植物油	30	0.083		80%			100													
			COD	800	89.28		90%			500													
			SS	500	55.8		50%			400													
	调理料包生产废		NH ₃ -N	25	2.79		65%			45		117											
	水	11600	TN	120	13.392		60%	1		70													
			动植物油	30	3.348		80%			100													
			BOD ₅	500	55.8		90%			300													
			全盐量	30	3.348		0			800													
			COD	1200	1.996		90%			500													
		1663	SS	650	1.081				50%			400] ,										
	杀菌废水		NH ₃ -N	35	0.058													65%			45	Ka "	
			动植物油	85	0.141								80%			100							
			BOD ₅	650	1.081									90%			300						
	过滤废水	34630	COD	8	0.277	_	90%			500													
	—————————————————————————————————————	31030	TN	3.27	0.113	_	60%			70	1												
			COD	500	9.504	_	90%	1		500	1 1												
			SS	400	7.603	1	50%	1		400	1												
	地面清洗废水	19008	NH ₃ -N	45	0.855	4	65%	1		45	4												
			TN	50	0.95	-	60%	-		70													
			动植物油	100	1.901	_	80%	1		100	1												
			BOD ₅	250	4.752		90%			300													
			COD	1100	3.267	-	90%			500	1 1												
	2月 友 法 外 床 1	2050	SS	500	1.485	-	50%			400													
	设备清洗废水	2970	NH ₃ -N	80	0.238	-	65%			45	-												
			TN	90	0.267	-	60%			70	-												
			动植物油	1000	2.97		80%			100													

			BOD ₅	500	1.485		90%			300		
			全盐量	470	1.396		0			800		
			COD	400	4.752] [90%			500	1	
			SS	300	3.564] [50%			400		
	冷却废水	11880	NH ₃ -N	50	0.594		65%			45		
			TN	65	0.772		60%			70		
			动植物油	300	3.564		80%	, , '		100		
	污水处理站废气	132	COD	150	0.02] [90%			500]	
	处理喷淋废水	132	SS	100	0.013] [50%	X		400	1	
		5//	COD	750	147.185] [90%	75	14.719	500		
			SS	385	75.467		50%	192.5	37.734	400		
	综合生产废水		NH ₃ -N	23	4.431]	65%	8.05	1.551	45		
		196216	TP	6	1.093		75%	1.5	0.273	8		
		190210	TN	81	15.877		60%	32.4	6.351	70		
			动植物油	52	10.238		80%	10.4	2.048	100		
			BOD ₅	298	58.498		90%	29.8	5.85	300		
			全盐量	24	4.744		0	24	4.744	800		
			COD	75	2.731		80%	15.02	0.546	/		
			SS	192.5	7.001	二级生	95%	9.625	0.35	/		回用
		36369	NH ₃ -N	8.05	0.293	化	60%	3.22	0.117	/		
	/		TP	1.5	0.055	+MBR 膜	60%	0.6	0.022	/		
	,	30307	TN	32.4	1.178	池	50%	16.2	0.589		4	III / II
			动植物油	10.4	0.378	+NaClO	0	10.4	0.378			
			BOD ₅	29.8	1.087	氧化	85%	4.485	0.163		1	
			全盐量	24	0.873		0	24	0.873			
			COD					71.52	12.14	500	1	
			SS					181.61	30.828	400	4	南京
			NH ₃ -N					7.6	1.29	45	4	
	综合生产废水	169751	TP	/	/	/	/	1.32	0.224	8)— III.	荣泰
	(排放量)	.5	TN	,	,	,	,	31.42	5.333	70	间歇	污水
			动植物油					10.44	1.773	100	排放	处理
			BOD ₅					28.38	4.817	300	4	有限
			全盐量					24.21	4.109	800	1	公司
	生活污水	9108	COD	340	3.097	化粪池	20%	272	2.478	500	1	
	工出144	7100	SS	250	2.277	102410	10%	225	2.049	400		

		NH ₃ -N	32.6	0.297		46%	29.34	0.267	45
		TP	4.27	0.039		56%	2.306	0.021	8
		TN	44.8	0.408		47%	19.712	0.18	70
		COD	340	0.458		20%	272	0.366	500
		SS	250	0.337		10%	225	0.303	400
企 企 心 心 心	1246	NH ₃ -N	32.6	0.044	/트 2년 2년	23%	25.102	0.034	45
食堂废水	1346	TP	4.27	0.006	隔油池	15%	3.63	0.005	8
		TN	44.8	0.06		16%	37.632	0.05	70
		动植物油	100	0.135		80%	20	0.027	100
		COD		3.555				2.844	500
		SS		2.614		, -		2.352	400
生活污水和食堂	10454	NH ₃ -N	,	0.341	化粪池、		,	0.301	45
废水总计	10454	TP	/	0.045	隔油池		, ,	0.026	8
		TN		0.468				0.23	70
		动植物油		0.135				0.027	100

重新报批前项目综合废水排放浓度能达到南京荣泰污水处理有限公司接管标准,即《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准(其中未列指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准执行),污水处理站回用水能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中表1中限值要求。

重新报批前项目废水污染物排放总量见下表。

表 2-16 重新报批前项目废水污染物排放总量表 单位 t/a

类别	污染物	环评文件中总量 (接管量)	己批复总量
	废水量	169751.5	169751.5
	COD	12.14	12.14
	SS	30.828	30.828
	NH ₃ -N	1.29	1.29
生产废水	TP	0.224	0.224
	TN	5.333	5.333
	动植物油	1.773	1.773
	BOD ₅	4.817	4.817
	全盐量	4.109	4.109

_				
		废水量	10454	10454
		COD	2.844	2.844
		SS	2.352	2.352
	生活污水及食堂废水	NH ₃ -N	0.301	0.301
		TP	0.026	0.026
		TN	0.23	0.23
		动植物油	0.027	0.027
		废水量	180205.5	180205.5
		COD	14.984	14.984
	17/12	SS	33.18	33.18
		NH ₃ -N	1.591	1.591
	废水 (总排放量)	TP	0.25	0.25
		TN	5.563	5.563
		动植物油	1.8	1.8
	X	BOD ₅	4.817	4.817
		全盐量	4.109	4.109
4				

2.4.噪声

根据《祯祥(江苏)食品生物科技有限公司年产2万吨冷冻食品生产基地项目环境影响报告表》,重新报批前项目噪 声预测结果如下表。

表 2-17 重新报批前项目厂界噪声预测结果一览表

	K = 1. Santkindi A f / J / J / J / J / J / J / J / J / J /									
 序号	厂界名称	噪声贡献值/dB(A)	噪声标准/dB(A)	超标及达标情况						
77.2)孙石柳	昼间	昼间	昼间						
1	东厂界外 1m 处	51.0	65	达标						
2	南厂界外 1m 处	39.8	65	达标						
3	西厂界外 1m 处	39.0	65	达标						
4	北厂界外 1m 处	50.3	65	达标						

重新报批前项目各厂界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。

2.5.固废

根据《祯祥(江苏)食品生物科技有限公司年产2万吨冷冻食品生产基地项目环境影响报告表》,重新报批前项目固 废产排情况详见下表。

表 2-18 重新报批前项目固体废物产生情况汇总表

	次 110 主动 (内面										
序号	固废名称	产生工序	固体 属性	形态	代码	主要成分	产生量 t/a	最终去向			
1	原辅料验收不合格品	验收		固态	900-099-S59	肉类、蔬菜	10	由厂家回收,重新配送			
2	废包装材料	拆包、重量检测	一般	固态	900-003-S17	塑料等	173	外售处置			
3	废边角料	预处理、生产	工业固体	固态	900-099-S13	面包、肉酱等	101.025	委托环卫部门统一清运处 置			
4	废过滤网	水过滤	废物	固态	900-009-S59	网等	2	外售处置			
5	不合格品	选别、金属检测		固态	900-099-S13	面包、肉酱等	15	委托环卫部门统一清运处 置			
6	废包装容器	设备运行	危险 废物	固态	900-041-49 HW49	塑料桶、润滑脂、 塑料袋等	1.181	委托有资质单位处置			
7	污水处理污泥	污水处理	一般	固态	140-001-S07	污泥	66.244	委托有能力单位清运处置			
8	污水处理废 MBR 膜	污水处理	工业 固体	固态	900-009-S59	MBR 膜	0.02	外售处置			
9	废油脂	废气处理	废物	固态	900-009-S59	油脂	0.389	委托有能力单位处置			
10	生活垃圾	员工生活	1	固态	900-099-S59	纸、瓜壳等	115.5	7-X			
11	食堂垃圾	食堂	/	固态	900-099-S64	纸等	5.775	委托环卫部门统一清运处			
12	化粪池污泥	员工生活	/	固态	900-002-S64	粪便等垃圾	78.54	置			
13	隔油池油泥	食堂	/	固态	900-002-S61	油泥	0.355				
								· -			

3、重新报批前项目污染物实际排放情况

重新报批前项目污染物排放情况及批复总量详见下表。

表2-19 重新报批前项目污染物排放情况及批复总量情况表 单位t/a

:	类别	污染物名称	重新报批前项目环 评排放量	已批复 总量	备注
		油烟	0.033	0.033	4
		二氧化硫	0.002	0.002	
	有组织	氮氧化物	0.014	0.014	
	有组织	颗粒物	0.005	0.005	
		H_2S	0.0005	0.0005	
		NH_3	0.029	0.029	
		油烟	0.03	0.03	
		二氧化硫	0.004	0.004	
麻馬	<u> </u>	氮氧化物	0.028	0.028	,
废气	无组织 -	颗粒物	0.035	0.035	/
		H ₂ S	0.001	0.001	
		NH ₃	0.016	0.016	
		油烟	0.063	0.063	
		二氧化硫	0.006	0.006	
		氮氧化物	0.042	0.042	
	合计	颗粒物	0.04	0.04	
		H ₂ S	0.0015	0.0015	
		NH ₃	0.045	0.045	
		废水量	169751.5	169751.5	
		COD	12.14	12.14	
		SS	30.828	30.828	
		NH ₃ -N	1.29	1.29	
生	产废水	TP	0.224	0.224	废水各
		TN	5.333	5.333	污染物
		动植物油	1.773	1.773	排放量 均为接
		BOD ₅	4.817	4.817	管考核
		全盐量	4.109	4.109	量
		废水量	10454	10454	
生活污	水及食堂废	COD	2.844	2.844	
	水	SS	2.352	2.352	
		NH ₃ -N	0.301	0.301	

	TP	0.026	0.026	
	TN	0.23	0.23	
	动植物油	0.027	0.027	
	废水量	180205.5	180205.5	
	COD	14.984	14.984	
	SS	33.18	33.18	
	NH ₃ -N	1.591	1.591	1
废水 (总排放量)	TP	0.25	0.25	
	TN	5.563	5.563	N/L
	动植物油	1.8	1.8	DA
	BOD_5	4.817	4.817	
	全盐量	4.109	4.109	
固	废	0	0	/

4、重新报批前项目存在的主要环境问题及整改措施

企业在建设过程中发现实际建设内容与重新报批前项目建设内容部分发 生变动且属于重大变动,需要重新报批环评。重新报批前项目不存在环境污染, 无需整改措施。

区域质量状

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、大气环境质量现状

1.1、项目所在区域达标判定

项目所在地环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准。

根据《2024年南京市生态环境状况公报》实况数据统计,全市环境空气质量达到二级标准的天数为314天,同比增加15天,达标率为85.8%,同比上升3.9个百分点。其中,达到一级标准天数为112天,同比增加16天;未达到二级标准的天数为52天(轻度污染47天,中度污染5天),主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果:PM2.5年均值为28.3µg/m³,达标,同比下降1.0%;PM10年均值为46µg/m³,达标,同比下降11.5%;NO2年均值为24µg/m³,达标,同比下降11.1%;SO2年均值为6µg/m³,达标,同比持平;CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³,达标,同比持平;O3日最大8小时浓度第90百分位数为162µg/m³,超标0.01倍,同比下降4.7%,超标天数38天,同比减少11天。项目所在区域O3超标,因此判定项目所在区域环境空气质量为不达标区。

南京市按照"盯大户、查高值、控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动"的治气路径,制定年度大气计划,以市政府印发的《南京市空气质量持续改善行动计划实施方案》作为指引,明确2024年至2025年目标,细化9个方面、30项重点任务、89条工作清单,全面推进大气污染物持续减排,产业、能源、交通绿色低碳转型。

1.2、补充监测

项目非甲烷总烃、TSP引用《江苏润淳环境集团有限公司新能源电池Pack智能制造和梯次利用项目环境影响报告书》中点位G2现状监测数据,引用监测时段为2024年3月14日~16日,引用点位距本项目东北侧约560m;甲醇引用《江苏高淳经济开发区环境质量现状监测》【苏纯(综)字(2024)第(0198)号】中G6双红新村监测点位数据,引用监测时段为2024年7月21日~23日,引用点位距本项目西南侧约1116m,监测点位外环境无较大变化,区域内未新增

明显大气污染源,监测时段为近三年内,符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》"排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时,引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据"要求,因此引用数据有效。

监测因子、时间及频次:具体信息详见表3-1。

监测: 监测小时平均浓度,连续监测3天,每天监测4次。

监测分析方法: 监测和分析方法按照有关规定和要求执行。

监测点位:污染物补充监测点位基本信息表见表3-2,环境质量监测结果表见表3-3。

表3-1 污染物补充监测基本信息表

_		P40 - 142/4 D4 11 20 mm 0/4-	Tel III i Cheba		
	地点	监测因子	监测频次	监测时间	
	江苏润淳环境集团有	非甲烷总烃	1小时平均	连续监测 3 天	
	限公司下风向空地	TSP	日平均	连续监测 3 天	
_	双红新村	甲醇	24 小时平均	连续监测 3 天	

表 3-2 污染物补充监测点位基本信息表

名称	监测点位坐标/°		监测因子	监测时段	方位	相对厂界距离	
10 1W	X	Y	血物口 1	监例的权	刀亚	/m	
江苏润							
淳环境			非甲烷总烃				
集团有	E118.931358	N31.384592		 2024.3.14~2024.3.17	NE	560	
限公司	E110.931336	N31.364392		2024.3.14~2024.3.17	NE	300	
下风向			颗粒物				
_ 空地							
双红新	E118.922859	N31.369751	甲醇	2024.7.21-2024.7.23	SW	1116	
	L110.922039	1191.309/31	1.11	2024.7.21-2024.7.23	S W	1110	

表 3-3 环境质量监测结果表

监测点位	监测因子	平均时间	评价标准 (mg/Nm³)	浓度范围 (mg/m³)	最大浓度 占标率	超标率/%	达标情况
江苏润淳环 境集团有限	非甲烷总烃	1小时平均	2.0	0.310~0.580	29.0	0	达标
公司下风向 空地	TSP	日平均	300μg/Nm ³	0.156-0.187	62.3	0	达 标
双红新村	甲醇	24 小时平 均	1000μg/m³	ND	/	0	达 标

备注: 非甲烷总烃环境质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃小时质量标准执行。甲醇空气质量浓度参考《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度,可按 2 倍、三倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

现状评价: 大气环境质量现状评价采用单因子指数评价法, 其计算公式如下:

$$P_i = \frac{C_i}{S_i}$$

式中: Pi——某污染因子 i 评价指数;

Ci——某污染因子 i 的浓度值, mg/m³;

Si——某污染因子 i 的大气环境质量标准值, mg/m3。

评价结果见表 3-3。

评价结果表明:本项目所在地环境空气中非甲烷总烃、TSP、甲醇的浓度满足相关标准要求。

2、地表水环境质量现状

根据《2024年南京市生态环境状况公报》,全市水环境质量总体处于良好水平,纳入江苏省"十四五"水环境考核目标的42个地表水断面水质优良(《地表水环境质量标准》III类及以上)比例为100%,无丧失使用功能(劣V类)断面。长江南京段干流水质总体状况为优,5个监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》II类标准。全市18条省控入江支流中,年均水质均达到《地表水环境质量标准》III类及以上,其中12条省控入江支流水质为II类,6条省控入江支流水质为II类。

3、声环境质量现状

本项目厂界外周边 50m 范围内不存在声环境保护目标,无需进行声环境质量现状评价。

根据《2024年南京市生态环境状况公报》,全市监测区域声环境点 533 个。城区区域声环境均值 55.1dB,同比上升 1.6dB;郊区区域噪声环境均值 52.3dB,同比下降 0.7dB。全市监测道路交通声环境点 247 个。城区道路交通 声环境均值为 67.1dB,同比下降 0.6dB;郊区道路交通声环境均值 65.7dB, 同比下降 0.4dB。全市功能区声环境监测点 20 个,昼间达标率为 97.5%,夜间达标率为 82.5%。

4、生态环境现状

本项目评价范围内无生态环境保护目标,无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射现状

本次评价范围不包含 X 光机, X 光机应单独进行评价, 因此本次评价不 涉及电磁辐射类, 不开展电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤环境质量现状

《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,原则上不开展地下水质量现状调查。本项目主要污染单元为位于危废贮存库,危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求及《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》(苏环办〔2024〕16 号)中相关要求建设,发生地下水、土壤环境问题的可能性较小。无需开展土壤、地下水环境质量现状调查。

1、大气环境保护目标

根据现场勘查,项目周边 500m 范围内不存在大气环境保护目标。

2、声环境保护目标

根据现场勘查,项目周边 50m 范围内不存在声环境保护目标。

环境 保护 目标

3、地下水环境保护目标

本项目位于南京市高淳区高淳经济开发区戴卫西路 88 号,根据现场勘查,厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境保护目标

本项目位于江苏省高淳高新技术产业开发区内,无生态环境保护目标。

污染排 放制 作

1、大气污染物排放标准

项目运营期废气主要为炒煮废气、投面废气、和面废气、烘烤废气、污水处理站废气、实验室废气、研发室废气。炒煮废气、烘烤废气和研发室废气中污染物油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表 2 中相关要求。炒煮废气中污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排

放执行《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表 1 中限值要求; 污水处理站废气污染物中 H₂S、NH₃、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 中限值要求,实验室废气污染物非甲烷总烃和甲醇有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表 1 中限值要求,食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表 2 中相关要求。

污染物非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 2 中限值要求;污染物中非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、甲醇厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3 中限值要求;污水处理站废气污染物中 H₂S、NH₃、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中限值要求。

本项目具体标准限值详见下表。

表 3-4 大气污染物综合排放标准

	表 5 · 7 (11 5 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10								
		有组织	无组织						
污染物	最高允许排放	最高允许排放	监控	监控浓度限	监控				
	浓度 (mg/m³)	速率(kg/h)	位置	值(mg/m³)	位置				
颗粒物 (其 他)	20	1	车间排气	0.5					
二氧化硫	200	1.4	筒出口或 生产设施	0.4	边界外浓度				
氮氧化物	100	0.47	排气筒出	0.12	最高点				
非甲烷总 烃	60	3		4					
甲醇	50	1.8		1					

表 3-5 大气污染物综合排放标准

污染物	监控点 mg/m³	限值含义	无组织排放监控位置		
非甲烷总	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点		
烃	20	监控点处任意一次浓度值	(工) 厉外以且血狂点		

表 3-6 恶臭污染物排放标准

控制项目	排气筒高度 m	排放量 kg/h	污染物厂界标准值 (mg/m³)
NH ₃	15	4.9	1.5
H_2S	15	0.33	0.06

臭气浓度	15	2000 (无量纲)	20 (无量纲)

表 3-7 饮食业油烟排放标准(试行)

规模	小型	中型	大型		
最高允许排放浓度(mg/m³)	2.0				
净化设施最低去除效率(%)	60	75	85		

2、水污染物排放标准

项目综合废水排放执行南京荣泰污水处理有限公司接管标准,即《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准(其中未列指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准执行);南京荣泰污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准;污水处理站回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中表 1 中限值要求;具体标准限值详见下表:

表 3-8 南京荣泰污水处理有限公司接管标准

序号	污染物	接管标准浓度限值(mg/L)	标准来源
1	pH (无量纲)	6~9	
2	COD	500	">= 1.42. A 11.24.1= 142.11
3	SS	400	(写水综合排放标准》 (GB8978-1996)
4	BOD ₅	300	(GB6976-1990)
5	动植物油	100	
6	NH ₃ -N	45	#3= 1.18
7	TP	8	《污水排入城镇下水道水质 标准》(GB/T31962-2015)
8	TN	70	,你可能》(OD/131902-2013)

表 3-9 南京荣泰污水处理有限公司尾水排放标准

序号	污染物	最高允许排放浓度(mg/L)	标准来源
1	pH (无量纲)	6~9	
2	COD	50	17/12×
3	SS	10	
4	NH ₃ -N	5 (8)	《城镇污水处理厂污染物排 放标准》(GB18918-2002)
5	TP	0.5	(GD10)10 2002)
6	TN	15	
7	动植物油	1	

8 BOD₅ 10

括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

表 3-10 城市污水再生利用 城市杂用水水质

序号	项目 単位(mg/L)	冲厕、车辆清洗	城市绿化、道路清扫		
1	рН	6.0-9.0	6.0-9.0		
2	色度(铂钴色度单位)≤	15	30		
3	浊度/NTU≤	5	10		
4	嗅	无不快感	无不快感		
5	$BOD_5 \leqslant$	10	10		
6	氨氮 ≤	5	8		
7	总氯	1.0(出厂), 0.2(管 网末端)	1.0(出厂), 0.2 ^b (管 网末端)		
8	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	无 c	无c		

b 用于城市绿化时,不应超过 2.5mg/L

3、噪声排放标准

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中3类标准,具体标准值见下表。

表 3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位: dB(A)

污染物	昼间
等效连续 A 声级	65

4、固体废物控制标准

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求;危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)及《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》(苏环办〔2024〕16号)。

C 大肠埃希氏菌不应检出

1、总量控制指标建议

建设项目污染物排放总量控制(考核)建议指标见下表。

表 3-12 建设项目污染物排放总量控制 (考核)建议指标表 单位: (t/a)

	类别		污染物	重新报 批前项 目排放 量	重新报批前 项目许可排 放量	重新报批项目产生量	重新报 批项目 削减量	重新报批项目排放量	以新带老削减量	重新报批项 目后全厂排 放量	排放增减量
			油烟	0.033	0.033	0.27536	0.23431	0.04105	0	0.04105	+0.00805
			颗粒物	0.005	0.005	0.14	0	0.14	0	0.14	+0.135
		有	二氧化硫	0.002	0.002	0.059	0	0.059	0	0.059	+0.057
		组组	氮氧化物	0.014	0.014	0.408	0	0.408	0	0.408	+0.394
		织	非甲烷总烃	0	0	0.243	0.194	0.049	0	0.049	+0.049
总量		-71	甲醇	0	0	0.00009	0.00008	0.00001	0	0.00001	+0.00001
控制			硫化氢	0.0005	0.0005	0.0086	0.0076	0.001	0	0.001	+0.0005
指标			NH ₃	0.029	0.029	0.229	0.183	0.046	0	0.046	+0.017
10.00			油烟	0.03	0.03	0.03004	0	0.03004	0	0.03004	+0.00004
			颗粒物	0.035	0.035	0.041	0	0.041	0	0.041	+0.006
	废		二氧化硫	0.004	0.004	0.006	0	0.006	0	0.006	+0.002
	气		氮氧化物	0.028	0.028	0.045	0	0.045	0	0.045	+0.017
			非甲烷总烃	0	0	0.027	0	0.027	0	0.027	+0.027
		-51	甲醇	0	0	0.00001	0	0.00001	0	0.00001	+0.00001
			硫化氢	0.001	0.001	0.0004	0	0.0004	0	0.0004	-0.0006
			NH ₃	0.016	0.016	0.012	0	0.012	0	0.012	-0.004
			油烟	0.063	0.063	0.3054	0.23431	0.07109	0	0.07109	+0.00809
			颗粒物	0.04	0.04	0.181	0	0.181	0	0.181	+0.141
		合	二氧化硫	0.042	0.042	0.065	0	0.065	0	0.065	+0.023
		计	氮氧化物	0.04	0.04	0.453	0	0.453	0	0.453	+0.413
			非甲烷总烃	0	0	0.27	0.194	0.076	0	0.076	+0.076
			甲醇	0	0	0.0001	0.00008	0.00002	0	0.00002	+0.00002

			硫化氢	0.0015	0.0015	0.009	0.0076	0.0014	0	0.0014	-0.0001
			NH ₃	0.045	0.045	0.241	0.183	0.058	0	0.058	+0.013
			废水量	169751.5	169751.5	175227.5	5903	169324.5	0	169324.5	-427
			COD	12.14	12.14	200.244	100.00	10.254	0	19.354	+7.214
			COD	12.14	12.14	200.344	180.99	19.354	0	(8.446)	(-0.021)
			SS	30.828	30.828	111.8	57.785	54.015	0	54.015	+23.187
			33	30.828	30.828	111.0	37.763	34.013	0	(1.693)	(-0.004)
			NH ₃ -N	1.29	1.29	7.703	5.095	2.608	0	2.608	+1.318
			11113-11	1.29	1.29	7.703	3.093	2.008	U	(0.847)	(-0.002)
		生产废	TP	0.224	0.224	3.356	2.552	0.804	0	0.804	+0.58
		水	11	0.224	0.224	3.330	2.332	0.004	0	(0.085)	(-0.0002)
			TN	5.333	5.333	10.963	6.696	4.267	0	4.267	-1.066
			111	3.333	3.333	10.703	0.070	1.207	· ·	(2.54)	(-0.006)
		X	动植物油	1.773	1.773	9.559	7.696	1.863	0	1.863	+0.09
			-77 E 17 IE	1.773	1.,,,5	7.557	7.000	1.003	Ŭ	(0.169)	(-0.0004)
			BOD ₅	4.817	4.817	89.214	80.595	8.619	0	8.619	+3.802
										(1.693)	(-0.004)
	-, >		全盐量	4.109	4.109	8.817	0.351	8.466	0	8.466	+4.357
			废水量	10454	10454	11239	0	11239	0	11239	+785
			COD	2.844	2.844	3.821	0.764	3.057	0	3.057	+0.213
										(0.562)	(0.039)
			SS	2.352	2.352	2.81	0.281	2.529	0	2.529	+0.177
		生活污								(0.112)	(+0.008)
		水及食	NH ₃ -N	0.301	0.301	0.366	0.161	0.205	0	0.205	-0.096 (+0.004)
		堂废水								(0.056)	-0.004
		呈灰小	TP	0.026	0.026	0.048	0.026	0.022	0	(0.022	(+0.0004)
										0.282	+0.052
			TN	0.23	0.23	0.504	0.222	0.282	0	(0.169)	(+0.012)
										0.1097	-0.007
			动植物油	0.027	0.027	0.102	0.082	0.02	0	(0.011)	(+0.001)
			废水量	180205.5	180205.5	186466.5	5903	180563.5	0	180563.5	+358
		废水	COD	14.984	14.984	204.165	181.754	22.411	0	22.411	+7.427
		I	COD	14.704	14.704	204.103	101.734	22,411	U	44.411	17.447

(总排								(9.028)	(+0.018)
放量)	SS	33.18	33.18	114.61	58.065	56.545	0	56.545	+23.365
	33	33.10	33.18	114.01	38.003	30.343	U	(1.806)	(+0.004)
	NH3-N	1.591	1.591	8.069	5.256	2.813	0	2.813	+1.222
	11113-11	1.591	1.391	8.009	3.230	2.013	0	(0.903)	(+0.002)
	TP	0.25	0.25	3.404	2.578	0.826	0	0.826	+0.576
	11	0.23	0.23	3.101	2.370	0.020		(0.09)	(+0.0002)
	TN	5.563	5.563	11.467	6.918	4.549	0	4.549	-1.014
								(2.709)	(+0.006)
	动植物油	1.8	1.8	9.661	7.778	1.883	0	1.883	+0.083
								(0.181)	(+0.0006)
	BOD_5	4.817	4.817	89.214	80.595	8.619	0	8.619 (1.806)	+3.802 (+0.004)
	全盐量	4.109	4.109	8.817	0.351	8.466	0		+4.357
X	原辅料验收	4.109	4.109	8.817	0.331	8.400	0	8.466	+4.337
		10	0	10	10	0	0	0	0
	不合格品	150	0	172	170	0		0	
	废包装材料	173	0	173	173	0	0	0	0
	废边角料	101.025	0	101.025	101.025	0	0	0	0
	废过滤网	2	0	0	0	0	0	0	-2
一般工	不合格品	15	0	15	15	0	0	0	0
业固废	废弃样品	0	0	2	2	0	0	0	+2
	污水处理污 泥	66.244	0	85.445	85.445	0	0	0	+19.201
	污水处理废								
	MBR 膜	0.02	0	0.02	0.02	0	0	0	0
	废油脂	0.389	0	7.27	7.27	0	0	0	+6.881
	实验室及监	/ 1							
	测废液	0	0	7.025	7.025	0	0	0	+7.025
危险废	废包装容器	1.181	0	1.308	1.308	0	0	0	+0.127
物	废实验用品	0	0	0.165	0.165	0	0	0	+0.165
	废活性炭	0	0	2.054	2.054	0	0	0	+2.054
	废油桶	0	0	0.021	0.021	0	0	0	+0.021
			· ·	1			1	ı , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

	废润滑油	0	0	0.008	0.008	0	0	0	+0.008
	废冷冻机油	0	0	0.03	0.03	0	0	0	+0.03
生活固	生活垃圾	115.5	0	116.82	116.82	0	0	0	+1.32
废	厨余垃圾	5.775	0	12.951	12.951	0	0	0	+7.176

备注: 表格中废水污染物括号里的数据为排入外环境的量, 括号外为接管考核量。

2、总量平衡方案

(1) 废气

大气污染物(有组织排放):油烟≤0.04105t/a、二氧化硫≤0.059t/a、氮氧化物≤0.408t/a、颗粒物≤0.14t/a、非甲烷总烃≤0.049t/a、甲醇≤0.00001t/a、H₂S≤0.001t/a、NH₃≤0.046t/a。

大气污染物(无组织排放):油烟≤0.03004t/a、二氧化硫≤0.006t/a、氮氧化物≤0.045t/a、颗粒物≤0.041t/a、非甲烷总烃≤0.027t/a、甲醇≤0.00001t/a、H₂S≤0.0004t/a、NH₃≤0.012t/a。

重新报批前项目已批复总量,大气污染物(有组织排放):油烟≤0.033t/a、二氧化硫≤0.002t/a、氮氧化物≤0.014t/a、颗粒物≤0.005t/a、H₂S≤0.0005t/a、NH₃≤0.029t/a;

大气污染物 (无组织排放):油烟≤0.030t/a、二氧化硫≤0.004t/a、氮氧化物≤0.028t/a、颗粒物≤0.035t/a、H₂S≤0.001t/a、NH₃≤0.016t/a。

现补充申请

大气污染物(有组织排放):油烟≤0.00805t/a、二氧化硫≤0.057t/a、氮氧化物≤0.394t/a、颗粒物≤0.135t/a、非甲烷总烃≤0.049t/a、甲醇≤0.00001t/a、H₂S≤0.0005t/a、NH₃≤0.017t/a。

大气污染物(无组织排放): 油烟≤0.00004t/a、二氧化硫≤0.002t/a、氮氧化物≤0.017t/a、颗粒物≤0.006t/a、非甲烷总烃≤0.027t/a、甲醇≤0.00001t/a。

项目废气污染物排放总量在高淳区内平衡,总量平衡途径最终以总量申请表为准。

(2) 废水

废水污染物(接管/排入环境): 废水量≤180563.5/180563.5t/a,COD≤22.411/9.028t/a、SS≤56.545/1.806t/a、NH₃-N ≤2.813/0.903t/a、TP≤0.826/0.09t/a、TN≤4.549/2.709t/a、动植物油≤1.883/0.181t/a、BOD₅≤8.619/1.806t/a、全盐量≤8.466t/a。其中生产废水污染物(接管/排入环境): 废水量≤169324.5/169324.5t/a,COD≤19.354/8.466t/a、SS≤54.015/1.693t/a、NH₃-N≤2.608/0.847t/a、TP≤0.804/0.085t/a、TN≤4.267/2.54t/a、动植物油≤1.863/0.169t/a、BOD₅≤8.619/1.693t/a、全盐量≤8.466t/a(因全盐量无接管标准和外排标准,故只给出接管量)。

重新报批前项目已批复总量: 废水污染物 (接管/排入环境): 废水量≤180205.5/180205.5t/a,COD≤14.984/9.011t/a、SS≤33.18/1.803t/a、NH₃-N≤1.591/0.901t/a、TP≤0.25/0.09t/a、TN≤5.563/2.703t/a、动植物油≤1.8/0.18t/a、BOD₅≤4.817/1.698t/a、全盐量≤4.109t/a。其中生产废水污染物(接管/排入环境): 废水量≤169751.5/169751.5t/a,COD≤12.14/8.488t/a、SS≤30.828/1.698t/a、NH₃-N≤1.29/0.849t/a、TP≤0.224/0.085t/a、TN≤5.333/2.546t/a、动植物油≤1.773/0.17t/a、BOD₅≤4.817/1.698t/a、全盐量≤4.109t/a。

现补充申请

废水污染物(接管/排入环境):废水量≤358/358t/a, COD≤7.427/0.018t/a、SS≤23.365/0.004t/a、NH₃-N≤1.222/0.002/a、TP≤0.576/0.0002t/a、TN≤0/0.006t/a、BOD₅≤3.802/0.004t/a、动植物油≤0.083/0.0006t/a、全盐量≤4.357t/a。其中生产废水污染物(接管/排入环境): COD≤7.214/0t/a、SS≤23.187/0t/a、NH₃-N≤1.318/0t/a、TP≤0.58/0t/a、BOD₅≤3.802/0t/a、全盐量≤4.357t/a。生活污水(接管/排入环境): 废水量≤785/785t/a,COD≤0.213/0.039t/a、SS≤0.177/0.008t/a、NH₃-N≤0/0.004t/a、TP≤0/0.0004t/a、TN≤0.052/0.012t/a、动植物油≤0/0.001t/a。

项目生活污水污染物排放总量在南京荣泰污水处理有限公司内平衡,生产废水污染物排放总量在高淳区域平衡,总量平衡途径最终以总量申请表为准。

(3) 固体废物

本项目投产后,全厂生产的固体废物按照要求全部合理处置。

四、主要环境影响和保护措施

内简					· - X- //	号进行变动		J / N / L J				
	内简单的设备安装,不涉及室外土建施工,室内施工期较短,项目施工期对											
国计	1 440	(备女装,	个涉及至	外土建施	2上,至四	可施工期较	短,坝目	施丄期				
川及	环境影	%响较小,	故本次环	评不对项	目施工期	环境影响	做详细分	析。				
1、度	麦气环	境影响和	保护措施									
1.1,	废气	原强分析										
	本项目	有组织质	妄气产排情	况详见表	· 4-3,无组	且织废气产	排情况详	见表 4-				
			表 4-1 本	- 项目无组	织废气产护	非情况表						
134			>= >h, d&n, &	文	批光星	排放速	排放					
号	车间	工序	称	广土里 (t/a)	1ff:双重 (t/a)	率 (kg/h)	高度 (m)	面积 (m²)				
	生 产		油烟	0.03	0.03	0.01	5	700				
		炒煮、	二氧化硫	0.006	0.006	0.002	5	700				
1	间、	烘烤	氮氧化物	0.045	0.045	0.02	5	700				
	研发		颗粒物	0.016	0.016	0.01	5	700				
	室		颗粒物	0.025	0.025	0.01	5	41				
2	实验	实验	非甲烷总 烃	0.027	0.027	0.01	4	50				
	至		甲醇	0.00001	0.00001	0.000004	4	50				
3	研发 室	研发	油烟	0.00004	0.00004	0.00001	4	50				
	污水	污水处	H_2S	0.0004	0.0004	0.0002	8	875				
4	处理站	理废气	NH ₃	0.012	0.012	0.005	8	875				
		**	油烟	0.03004	0.03004	0.01						
			二氧化硫	0.006	0.006	0.002						
				0.045	0.045	0.02						
5	4	计	非甲烷总	0.027	0.027	0.01	1	/				
			甲醇	0.00001	0.00001	0.000004						
			H ₂ S	0.0004	0.0004	0.0002						
						0.005						
	1.1、 序号 1 2 3 4	1.1、本 序号 1 2 3 4	次 次 本 本 本 本 本 本 本 本 大 L L L L L L L L <	1.1、废气源强分析 本项目有组织废气产排情表4-1 本/序号 表4-1 本/污染物 车间 工序 污染物 工序 上层 大分块物 工序 上层 大分块地 型 型 型 型 型 工厂 工序 上层 工厂 工序 上层 工厂 工序 上层 工厂 型 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 <t< td=""><td>1.1、废气源强分析 表 4-1 本项目无组 序号 车间 工序 污染物名 (t/a) 产生量 (t/a) 1 生产 年间、</td><td>E (in) 東京 東4-1 本项目无组织废气产者 表 4-1 本项目无组织废气产者 表 4-1 本项目无组织废气产者 表 4-1 本项目无组织废气产者 表 4-1 本项目无组织废气产者 水 (t/a) 排放量 (t/a) 建产 年间、</td><td>1.1、废气源强分析 表 4-1 本项目无组织废气产排情况表 表 4-1 本项目无组织废气产排情况表 表 4-1 本项目无组织废气产排情况表 排放量 率 (kg/h) 加烟 0.03 0.03 0.03 0.01 三氧化硫 0.006 0.006 0.005 0.002 類粒物 0.025 0.025 0.01 事甲烷总 0.027 0.027 0.01 上 中醇 0.00004 0.0004 0.00004 0.00004 有 研发</td><td>1.1、废气源强分析 表 4-1 本项目无组织废气产排情况装 表 4-1 本项目无组织废气产排情况表 排放量</td></t<>	1.1、废气源强分析 表 4-1 本项目无组 序号 车间 工序 污染物名 (t/a) 产生量 (t/a) 1 生产 年间、	E (in) 東京 東4-1 本项目无组织废气产者 表 4-1 本项目无组织废气产者 表 4-1 本项目无组织废气产者 表 4-1 本项目无组织废气产者 表 4-1 本项目无组织废气产者 水 (t/a) 排放量 (t/a) 建产 年间、	1.1、废气源强分析 表 4-1 本项目无组织废气产排情况表 表 4-1 本项目无组织废气产排情况表 表 4-1 本项目无组织废气产排情况表 排放量 率 (kg/h) 加烟 0.03 0.03 0.03 0.01 三氧化硫 0.006 0.006 0.005 0.002 類粒物 0.025 0.025 0.01 事甲烷总 0.027 0.027 0.01 上 中醇 0.00004 0.0004 0.00004 0.00004 有 研发	1.1、废气源强分析 表 4-1 本项目无组织废气产排情况装 表 4-1 本项目无组织废气产排情况表 排放量				

1.2、废气环境影响分析

表 4-2 废气排放口基本情况一览表

排放口	排放口名	排气筒底部	7 中心坐标	排气 筒高	排气筒出	烟气温	 排放 口类
编号	经度。 ————————————————————————————————————		度 /m	口内 径/m	 度 /℃	型	
DA001	炒煮、烘 焙废气排 气筒	118.927802	118.927802	30	2	35	一般 排放 口
DA002	污水处理 站废气排 气筒	118.927528	31.379966	15	0.4	25	一般 排放 口
DA003	实验室废 气排放口	118.927089	31.380910	15	0.4	25	一般 排放 口
DA004	研发室废 气排放口	118.927123	31.380884	15	0.5	35	一般 排放 口

	I						本 坝日作	自组织及	でで	物产排情的	九衣							
					7	生情况				治理措施	是			排放情况			-	
	产污环节	污染源 编号	污染物名 称	核算方法	废气量 m³/h	浓度 mg/m³	速率 kg/h	产生 量 t/a	治理设施工艺	处理能 力、收集 效率、治 理工艺去 除率	是否为可行技术	核算方法	废气 量 m³/h	浓度 mg/m³	速率 kg/h	排放 量 t/a	排放 时间 /h	
			油烟			0.629	0.1	0.275	F vite	效率	是			0.126	0.02	0.041	2640	
	炒者 世		二氧化硫	产沄系		0.126	0.02	0.059	分离 罐+	理效率 88%; 二 是		物料	15010	0.138	0.022	0.059	2640	113
	烤废气	DA001	氮氧化物	数法	159100	0.943	0.15	0.408	静电油烟处理	氮氧化 物、颗粒	是	衡算 法	0	0.943	0.15	0.408	2640	K.
境影 响和)	颗粒物			0.314	0.05	0.14	设备	物收集效率 90%, 无处理效率	是			0.314	0.05	0.14	2640	
保护 措施			H ₂ S	产污系数法	10000	0.3	0.003	0.008	程時	收集效率 90%,处 理效率为 90%	是	物料 衡算 法	10000	0.04	0.000	0.001	2640	
	污水处 理站废 气	DA002	NH ₃	产污系数法	10000	9	0.09	0.229	淋+ 生物 除臭	收集效率 90%, 处 理效率为	是	物料 衡算 法	10000	2	0.02	0.046	2640	
			臭气浓度	产污系数法	10000	766	5(无量纲)	糸 统	收集效率 90%, 处 理效率为	是	物料 衡算 法	10000	<76	6(无量约	抲)	2640	
	实验室	-	非甲烷总 烃	产污系数法	8000	11.25	0.09	0.243	二级活性	收集效率 90%,非		物料	8000	2.5	0.02	0.049	2640	
	废气	DA003	甲醇	产污系	8000	0.004	0.0000	0.000	炭吸 附装 置	甲烷总烃 处理效率 80%,甲	是	衡 算 法	8000	0.001	0.000 004	0.000	2640	
								0.4										
								94										
	期环 境影 响和 保护	*************************************	****	节 编号 称 油烟 二氧化硫 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 H ₂ S 污水处理站度 DA002 NH3 臭气浓度 非甲烷总烃 实验室度度 DA003	节 編号 称 核素 油烟 二氧化硫 产污系 少煮、烘 氮氧化物 产污系 類粒物 中产污系 水砂 取粒物 中产污系 水砂 理题 产污系 水砂 具气浓度 产污系 水砂 要 产污系 水砂 产污 水砂 产污	节 编号 称 核异方 及气量 m³/h 油烟 二氧化硫	T	T	The The	T	方果線 編号 污果物 編号 污果物 接法 核算方 法 废母量 成大 浓度 國人 速率 成身 成之 产生 量 Va 治理 设施 工艺 力、收集 效率、治主 除率 少煮、烘 烤废气 DA001 二氧化硫 氮氧化物 一氧化硫 数法 0.629 0.1 0.275 油烟收集 效率 90%, 处理效率 90%, 处理效率 88%; 二 氧氧化硫 颗粒物 物收集效率 90%, 处理效率 88%; 二 氧氧化硫 物收集效率 90%, 处理效率 88%; 二 氧氧化硫 物收集效率 90%, 处理效率 90%, 处理效率 90%, 处理效率 90%, 处理效率为 80%, 种 甲烷总检 处理效率 80%, 甲 甲烷总检 处理效率 80%, 甲	通規	DA001	通知	油烟	通過	通過	通過

				. 16	Æ				醇处理效 率 85%							
研发室	DA004	油烟	产污系数法	10000	0.01	0.0001	0.000	静畑 姓 设	油烟收集 效率 90%, 处 理效率 88%	是	物料衡算法	10000	0.002	0.000	0.000	2640
食堂	/	食堂油烟	产污系数法	7000	10	0.07	0.131	高效 油烟 净化 器	收集效率 90%, 处 理效率 85%	是	物料 衡算 法	7000	1.429	0.01	0.02	1980
	>				,		×	· K	NA.							

1.3、废气污染源源强核算过程说明

(1) 炒煮、烘烤废气

本项目在炒煮、烘烤工序中会产生一定量的油烟、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。

①油烟产生量根据《社会区域类环境影响评价》(第三版,中国环境 出版社)表 5-13 中的数据(未装置油烟净化器油烟排放因子按 3.815kg/t 计算),本项目大豆油使用量 400t/a,油脂使用量 1500t/a,大豆油约 20% 用于调理料理包的烹饪,剩余大豆油和油脂用于烘焙、烘焙蛋糕、面米制 品生产线,油分基本包裹于面团中不易挥发,则生产油烟产生量为 0.305t/a。

本项目在炒煮、烘烤工序设备等上方设置集气罩,废气经集气罩收集后采用气液分离罐+静电油烟处理设备处理后通过 30m 排气筒(DA001)排放,收集效率 90%、处理效率 88%,则油烟有组织排放 0.041t/a,无组织排放 0.03t/a。

运营期 环境影 响和保 护措施 ②炒煮废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物产生情况参照《环境保护实用数据手册》中经验系数计算。根据《环境保护实用数据手册》中第 69 页表 2-63 可知: 燃气锅炉工业废气量产污系数为 136259.17m³/万 m³-天然气,锅炉烟气中颗粒物(烟尘)产污系数为 2.4kg/万 m³-天然气,SO₂产污系数为 1.0kg/万 m³-天然气。《锅炉产排污量核算系数手册》中"4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-燃气工业锅炉"可知:锅炉烟气中 NOx 产污系数为氮氧化物 6.97 千克/万立方米-天然气。

本项目天然气使用量为 65 万 m³/a,则炒制废气污染物二氧化硫产生量 0.065t/a、氮氧化物产生量 0.453t/a、颗粒物产生量 0.156t/a。废气经集气罩收集后通过 30m 排气筒(DA001)排放,收集效率 90%,处理效率为 0,则炒煮废气有组织排放量为:二氧化硫 0.059t/a、氮氧化物 0.408t/a、颗粒物 0.14t/a; 无组织排放量为:二氧化硫 0.006t/a、氮氧化物 0.045t/a、颗粒物 0.016t/a。

(2) 投面、和面废气

本项目投面、和面等工序会产生少量粉尘。投面、和面废气按面粉总

量的 0.01%计算,则投面、和面废气产生量为 0.025t/a。投面、和面工序在相对密闭车间和设备内进行,少量粉尘可在生产设备周边和设备内自然沉降,不会逸散到外环境。在操作过程中尽量减慢速度,降低物料落差,定期对车间进行清扫。本项目投面、和面废气颗粒物产生量较小,产生环境相对密闭,有少部分粉尘逸出无组织排放,对外界大气环境无明显影响。

(3) 实验室废气

实验室废气根据实验试剂的理化性质,乙腈、乙醇、冰乙酸、乙酸乙酯、正乙烷、甲醇、异丙醇具有挥发性,实验室废气主要污染物为非甲烷总烃、甲醇,非甲烷总烃、甲醇按实验试剂使用量的10%计,非甲烷总烃产生量约为0.27t/a,甲醇产生量0.0001t/a。

实验室废气经通风橱和集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置处理通过一根 15m 高排气筒 (DA003) 排放废气收集效率 95%, 非甲烷总烃处理效率 80%、甲醇处理效率 85%, 则实验室废气有组织排放量为非甲烷总烃 0.049t/a, 甲醇 0.00001t/a, 无组织排放量为: 非甲烷总烃 0.027t/a, 甲醇 0.00001t/a。

(4) 研发室废气

本项目研发室大豆油使用量为 100kg/a,油烟产生量根据《社会区域类环境影响评价》(第三版,中国环境出版社)表 5-13 中的数据(未装置油烟净化器油烟排放因子按 3.815kg/t 计算),则研发室废气中油烟产生量为 0.0004t/a。

本项目在炒煮设备等上方设置集气罩,废气经集气罩收集后采用静电油烟处理设备处理后通过 15m 高排气筒 (DA004) 排放,收集效率 90%、处理效率 88%,则油烟有组织排放 0.00005t/a,无组织排放 0.00004t/a。

(5) 食堂油烟

本项目每年供餐 330 天,每日三餐就餐人数 210 人,一餐人数 144 人,食堂平均工作时间为 6h/d,食堂规划 6 个灶头。食用油平均用量按 20g/人次计,则年耗油量为 5.108t/a。油烟产生量按用油量的 2.84%计,则本项目油烟产生量为 0.145t/a。食堂油烟废气经油烟净化设施处理后送至屋顶排

放。高效油烟净化器配套风机风量为 7000m³/h, 收集效率 90%, 处理效率 在 85%以上,食堂工作时间按 6h/d 计,则食堂油烟排放量为 0.02t/a,排放速率为 0.01kg/h,排放浓度约为 1.429mg/m³,排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型标准。食堂油烟属于总量申请中的豁免项目,因此不计入有组织废气总量统计。

(6) 污水处理站废气

本项目建有一体化污水处理设施处理废水,采用"隔油+混凝气浮+厌氧+酸化水解+接触氧化+沉淀池"工艺进行处理,污水处理过程中会产生少量的恶臭气体,其主要污染物为 H₂S、NH₃ 和臭气浓度。污水处理设施各构筑物采取密闭或加盖措施,污水处理过程产生的恶臭气体集中收集通过1 根 15m 高的排气筒(DA002)排放。根据美国 EPA 对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每去除 1g 的 BOD₅,可产生 0.0031g 的 NH₃、0.00012g 的 H₂S。根据废水污染源源强核算,项目废水处理设施消减 BOD₅ 量为78.25t/a,则 H₂S、NH₃产生量分别为 0.009t/a、0.243t/a。

根据《空气污染控制》(姜安玺等编著),臭气浓度=仪器分析浓度 /嗅觉阈浓度。仪器分析浓度=[0.95lg(H_2S 浓度)+4.14]×10⁻⁶=0.0000036 (依据《空气污染控制》中表 8.12), H_2S 嗅觉阈值=0.0047×10⁻⁶ (依据《空气污染控制》中表 8.13),臭气浓度=仪器分析浓度/嗅觉阈浓度=0.0000036/ (0.0047×10^{-6}) =766。

本项目污水处理站废气经密闭收集后采用"碱喷淋+生物除臭系统"处理后通过一根 15m 排气筒(DA002)排放,废气收集效率 95%,风量为 $10000m^3/h$ 。 H_2S 处理效率为 90%、 NH_3 处理效率为 80%,臭气浓度处理效率为 85%,则 H_2S 有组织排放量为 0.001t/a、 NH_3 有组织排放量为 0.046t/a; H_2S 无组织排放量为 0.0004t/a、 NH_3 无组织排放量为 0.012t/a。

1.4、废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》(HJ1084-2020)和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017),本项目废气排放具体监测要求如下表所示。

监测点位 DA001	监测指标 油烟、非甲烷总烃*、二氧化硫、	监测频次
DA001		
	氮氧化物、颗粒物	1 次/半年
DA002	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度	1 次/季度
DA003	非甲烷总烃、甲醇	1 次/年
DA004	油烟、非甲烷总烃*	1 次/半年
界上风向1个点、下 风向3个点	油烟、颗粒物、非甲烷总烃*、H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物甲醇	1 次/半年
与 与		界上风向1个点、下 H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度、二氧化

^{*}是《排污单位自行监测技术指南 食品制造》(HJ1084-2020)要求检测。

1.5、达标分析

(1) 项目废气污染物达标分析如下表所示:

表 4-5 项目有组织废气污染物达标分析一览表

污染	污染	排放	情况	标准队	艮值 /	EX	达标
源编	物名	浓度	速率	浓度	速率	标准来源	判定
号	称	mg/m ³	kg/h	mg/m ³	kg/h		/ 1/C
	油烟	0.126	0.02	2		《饮食业油烟排放标 准(试行)》 (GB18483-2001)	达标
DA00	二氧 化硫	0.138	0.022	200	1.4	· 《大气污染物综合排	达标
1	氮氧 化物	0.943	0.15	100	0.47	放标准》 (DB32/4041-2021)	达标
	颗粒 物	0.314	0.05	20	1	(DB32/4041-2021)	达标
	H ₂ S	0.04	0.0004	/	0.33		达标
DA00	NH ₃	2	0.02	/	4.9	《恶臭污染物排放标》	达标
2	臭气 浓度	<766	(无量纲)	2000 (无	量纲)	准》(GB14554-93)	达标
DA00	非甲 烷总 烃	2.5	0.02	60	3	《大气污染物综合排 放标准》	达标
	甲醇	0.001	0.00000 4	50	1.8	(DB32/4041-2021)	达标
DA00 4	油烟	0.002	0.00002	2	/	《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)	达标
食堂	油烟	1.429	0.01	2	/	《饮食业油烟排放标 准(试行)》 (GB18483-2001)	达标

由上表分析可知:项目炒煮、烘烤废气中污染物油烟废气经集气罩收

集后采用气液分离罐+静电油烟处理设备处理后,油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中限值要求;炒煮废气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中限值要求;污水处理站废气经密闭收集后采用碱喷淋+生物除臭系统处理后,废气中污染物中 H2S、NH3、臭气浓度排放浓度《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中限值要求;实验室废气经通风橱和集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置处理后,废气中污染物非甲烷总烃、甲醇排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中限值要求;研发室废气中污染物油烟经集气罩收集后采用静电油烟处理设备处理后,油烟排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中限值要求;食堂油烟经高效油烟净化器处理后排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中限值要求。

(2) 项目废气污染物无组织达标分析

本项目无组织排放源主要为生产车间、污水处理站、实验室。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐方法进行分析,如下表所示。

表 4-6 项目无组织废气污染物达标分析一览表

	污染		贡献浓	下风向最	柯	淮	- 达标
污染源	物	预测点	度	大浓度	速率	浓度	判定
		,	mg/m ³	mg/m³	kg/h	mg/m ³	
		厂房外北	0.00433				
1 1		侧 1m 处	0.00433				
		厂房外东	0.00401				
	颗粒	侧 1m 处	0.00401	0.00515	,	0.5	 达标
	物	厂房外南	0.00297	0.00313	/	0.3	
		侧 1m 处	0.00287				
		厂房外西	0.00515				
厂区		侧 1m 处	0.00515				
		厂房外北	0.00042				
		侧 1m 处	0.00043				
	一点	厂房外东	0.00040				
	二氧化硫	侧 1m 处	0.00040	0.00051	/	0.4	达标
	769底 	厂房外南	0.00029				
		侧 1m 处	0.00029				
		厂房外西	0.00051				

	_					
	侧 1m 处					
	厂房外北 侧 1m 处	0.00433				
氮氧	厂房外东 侧 1m 处	0.00401	0.00515	,	0.12	11 to
化物	厂房外南 侧 1m 处	0.00287	0.00515	/	0.12	达标
	厂房外西 侧 1m 处	0.00515				
	厂房外北 侧 1m 处	0.00108				
	厂房外东	0.001		,		V). I=
NH ₃	厂房外南	0.00072	0.00129	/	1,5	达标
	厂房外西	0.00129	1		4	
	厂房外北 侧 1m 处	0.00004	4			
II. C	厂房外东 侧 1m 处	0.00004	0,0005	,	0.06	71.4-
H ₂ S	厂房外南	0.00003	0.00005	/	0.06	达标
	厂房外西 侧 1m 处	0.00005				
	厂房外北 侧 1m 处	0.00216				
非甲烷的	厂房外东 侧 1m 处	0.00200	0.00257	,	4	71-1=
烃	厂房外南 侧 1m 处	0.00144	0.00257	/	4	达标
	厂房外西 侧 1m 处	0.00257				
	厂房外北 侧 1m 处	0			, Y	
TT ##	厂房外东 侧 1m 处	0				71.1-
甲醇 -	厂房外南	0		5	P	达标
	厂房外西 侧 1m 处	0				
	化物 NH ₃ 非烷烃		Ref	一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一

由上表分析可知: 厂区边界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇无组织排放能够达到《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021)中限值要求; NH_3 、 H_2S 无组织排放能够达到《恶臭

污染物排放标准》(GB14554-93)中限值要求。

根据表 4-6 中无组织废气污染物排放数据,采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐方法,经计算,厂界浓度满足大气污染厂界浓度限值,厂界外大气污染物贡献浓度未超过环境质量浓度限值,因此本项目无需设置大气环境防护距离。

1.6、非正常情况

非正常工况排放是指生产设备在开、停车状态,检修状态或者部分设 备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。

根据企业运行情况,不存在停车等非正常工况造成的非正常排放,考 虑废气处理系统故障作为非正常排放,去除效率下降至零这一情况。非正 常排放参数见下表。

非正常排放源	非正 常排 放原 因	污染物	非正常 排放速 率 (kg/h)	排放 量 (kg)	单次 持续 时间 (h)	年发生 频次 (次)	应对措施
排气筒 DA001		油烟	0.1	0.2	2	1	①立即停止相应工 序的生产,尽快找出
排气筒		H ₂ S	0.003	0.006	2	1	故障原因,及时进行
DA002	 废气	NH ₃	0.09	0.18	2	1	检修恢复; ②启动应急预案,减
排气筒	处理系统	非甲烷 总烃	0.1	0.2	2	1	轻对周围环境的影响:
DA003	故障	甲醇	0.00004	0.0000	2	1	③加强设备的维护 和管理,确保各类废
排气筒 DA004		油烟	0.0001	0.0002	2	1	气处理设备正常运 行,并设专人进行管 理。

表 4-7 项目非正常排放参数表

1.7、废气污染治理设施及其可行性分析

1.7.1、废气治理设施评述

本项目炒煮、烘烤废气经集气罩收集后采用"气液分离罐+静电油烟处理设备"处理达标后通过 1 根 30m 排气筒(DA001)排放。污水处理站废气经密闭收集后采用"碱喷淋+生物除臭系统"处理后通过 1 根 15m 高排气筒(DA002)排放。实验室废气经通风橱和集气罩收集后采用"二级活性炭吸附装置"处理达标后通过 1 根 15m 高排气筒(DA003)排放。研发室废气经集气罩收集后采用"静电油烟处理设备"处理后通过 15m 高排

气筒(DA004)排放。

1.7.2、废气治理设施可行性分析

1、废气收集措施可行性分析

(1) 炒煮、烘烤废气

本项目生产车间1层炒煮区集气罩面积为8m²,2层蒸煮区域集气罩面积为5m²,烘烤线集气罩面积为1m³/个,共三条烘烤线,烘烤线前中后端各设置一个集气罩,则烘烤线集气罩面积约为9m²,设计风量为159100m³/h。经计算,单个集气罩外边缘风速可达2m/s(>0.6m/s《饮食业环境保护技术规范》中罩口面风速要求)。因此炒煮、烘烤废气收集效率取90%是可行的。

(2) 污水处理站废气

本项目污水处理站需要除臭处理的房间:加药间(8.7*3.2*4m)、脱水机房(4.6*4.3*4m)、储泥间(6.8*4.3*4m),需要除臭处理的池:调节池、厌氧池、缺氧池、接触氧化池、沉淀池、二级生化池,每小时换气6次,设计风量为10000m³/h,因密闭收集,所以收集效率取90%是可行的。

(3) 实验室废气

本项目加热清洗成品留样室设置 4 个集气罩,尺寸为 60cm*60cm,仪器室设置 3 个万向罩,直径为 40cm,理化实验室设置 2 个通风橱,通风橱约 1m²/台,设计风量为 8000m³/h,单个通风橱和集气罩外边缘风速可达 0.58m/s(在 0.4-0.5m/s)。因此,本项目实验室废气收集效率取 90%是可行的。

(4) 研发室废气

本项目研发室设置一个尺寸为 2.78m*1.5m 集气罩,面积为 4.17m²,设计风量为 10000m³/h,经计算,单个集气罩外边缘风速可达 0.66m/s(> 0.6m/s 《饮食业环境保护技术规范》中罩口面风速要求)。因此研发室废气收集效率取 90%是可行的。

2、排气筒设置合理性分析

本项目全厂拟设4个废气排气筒,排气筒按工序进行设置。

根据《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)及《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)要求,油烟排放口应高出屋顶,排气筒的最低高度不得低于 15m。本项目设生产车间炒煮、烘烤废气排气筒高 30m(DA001);根据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求,排气筒的最低高度不得低于 15m,污水处理站废气排气筒 DA002 设置高度为 15m;根据《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021),排气筒的最低高度不得低于 15m,办公楼高约 13.9m,拟设实验室废气排气筒 DA003高度为 15m;根据《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)要求,油烟排放口应高出屋顶,办公楼高度 12.5m,拟设研发室废气排放筒 DA004高度为 15m。因此,本项目拟设排气筒高度合理。

经计算,本项目排气筒 (DA001) 流速约为 14.1m/s,排气筒 (DA002) 流速约 22m/s,排气筒 (DA003) 流速约为 17.7m/s,排气筒 (DA004) 流速约为 14.15m/s 满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)第 5.3.5 节"排气筒的出口直径应根据出口流速确定,流速宜取 15m/s 左右"的通用技术要求。

- 3、技术可行性分析
- A 气液分离罐+静电油烟处理设备
- ①工作原理

气液分离罐采用高效叶片式分离器,利用叶片的多道折弯结构及特殊 角度设计,夹带液滴的气体在穿过叶片区域的过程中被强制进行多次快速 的流向转变。在离心力的作用下,液滴将与叶片发生多次动能碰撞,液滴 附着在叶片表面后通过液滴间的聚结效应形成液膜。附着在叶片表面的液 膜在自身重力,液体表面张力和气体动能的联合作用下被推入叶片夹层, 在夹层中汇流成股后在自身重力作用下流入分离器底部,并最终被排出。

静电油烟处理设备包括前置过滤、电离段、收集段、后置滤网。前置过滤:采用 S 型蜂窝过滤网,有效阻隔大颗粒油污,同时起到均流作用,让油烟均匀地经过静电场模块。电离段:不锈钢锯齿电离器采用针

尖放电,与电极板之间形成静电场,小颗粒油污经过电离区域,使其带上电荷。收集段:利用正负相吸原理,使带电油污小颗粒被吸附到电极板上,最终汇集成油滴后沿光滑的电极板表面流到收集槽中。后置过滤网对收集段少量未处理到的油污颗粒进行过滤,加强净化效率。

②设备参数

表 4-8 气液分离罐+静电油烟处理设备参数

序号	设备名称	设备参数	数量	
1	①处理风量: 66500m³/h ②壳体材质: Q345R ③阻力: 800Pa ④壳体直径: 2000mm, 进出口口径: DN1200 ⑤叶片: 高效带兜分离叶片, 材质 SUS304, 效率>8um@100%			
2	静电油烟处理器	①品牌: 嘉科 (All Best) ②处理风量: 66500m³/h ③材质: SUS304*1.5 ④介质: 蒸汽、油烟 ⑤阻力: 200Pa ⑥尺寸: 1965*1680*2680mm ⑦输入电源: 220V ⑧额定功率: 3.6kW ⑨电场外形尺寸: 500*775*20 ⑩电场数: 48 组 ⑩电场材质: SUS304 ②设备进口金属过滤网: 50 厚不锈钢丝网 ③设备重量: 1900kg	2 套	
3	气液分离罐	②壳体材质: Q345R ③阻力: 800Pa ④壳体直径: 800mm,进出口口径: DN500 ⑤叶片: 高效带兜分离叶片,材质 SUS304, 效率>8um@100%	1套	
4	静电油烟处 理器	①品牌: 嘉科 (All Best) ②处理风量: 11600m³/h ③材质: SUS304*1.5 ④介质: 蒸汽、油烟 ⑤阻力: 200Pa ⑥尺寸: 1310*1680*840mm ⑦输入电源: 220V ⑧额定功率: 0.6kW ⑨电场外形尺寸: 500*775*20 ⑩电场数: 8组 ①电场材质: SUS304 ②设备进口金属过滤网: 50厚不锈钢丝网	1套	

		⑩	
		③设备重量: 300kg	
5	气液分离罐	①处理风量: 14500m³/h ②壳体材质: Q345R ③阻力: 800Pa ④壳体直径: 1000mm, 进出口口径: DN600	1套
	, -\	⑤叶片:高效带兜分离叶片,材质 SUS304,效率>8um@100%	
6	静电油烟处理器	①品牌: 嘉科 (All Best) ②处理风量: 14500m³/h ③材质: SUS304*1.5 ④介质: 蒸汽、油烟 ⑤阻力: 200Pa ⑥尺寸: 1310*1680*2120mm ⑦输入电源: 220V ⑧额定功率: 1.2kW ⑨电场外形尺寸: 500*775*20 ⑩电场数: 24 组 ⑪电场材质: SUS304 ⑫设备进口金属过滤网: 50 厚不锈钢丝网 ⑬设备重量: 920kg	1套

③工程实例及处理效果分析:

气液分离罐主要去除废气中的蒸汽液滴,静电油烟处理设备对废气中油烟有处理效率,油烟处理效率类比东莞黑玫瑰食品有限公司(改扩建)项目,该项目年产项目加工生产烘焙食品(面包、蛋糕、蛋挞壳、三明治、马卡龙)2449 吨/年、面条 200 吨/年。项目产生的油烟废气经集气罩收集后采用静电油烟处理器处理后通过 1 根 18m 高排气筒排放。根据《东莞黑玫瑰食品有限公司(改扩建)项目竣工环境保护验收报告》,其验收监测期间,废气进出口监测详见下表。

表 4-9 静电油烟处理器工程实例

采样时间	监测点位	标杆流量 (m³/h)	油烟浓度 (mg/m³)	速率 (kg/h)	处理效率 %
2022-09-15	烘焙、煮馅工 序废气处理前	5369	1.7	0.009	88.9
		5412	1.8	0.01	
		5250	1.6	0.008	
	均值	5344	1.7	0.009	
	烘焙、煮馅工 序废气排放口	4721	0.2	0.001	
		4734	0.2	0.001	
		4600	0.2	0.001	
	均值	4785	0.2	0.001	
2022-09-16	烘焙、煮馅工	5361	1.7	0.009	88.9
2022-09-16		5232	1.9	0.01	

	序废气处理前	5369	1.5	0.008	
	均值	5321	1.7	0.009	
	烘焙、煮馅工 序废气排放口	4619	0.2	0.001	
		4587	0.2	0.001	
	厅及 (311)从口	4555	0.2	0.001	
	均值	4587	0.2	0.001	

综上所述,项目所采用的"气液分离罐+静电油烟处理设备"对废气进行处理,处理效率按88%计是可行的。项目产生的油烟经"静电油烟处理设备"处理后,尾气经30m排气筒(DA001)排放。

B 碱喷淋+生物除臭系统

①工作原理

碱喷淋:利用臭气中的某些物质能溶于水的特性,使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解,达到脱臭的目的。化学除臭法是利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性,如利用呈碱性溶液,去除臭气中硫化氢等酸性物质。生物除臭系统:利用微生物降解恶臭气体而脱臭的方法,该法是基于成熟的生物处理污水技术上发展起来,具有能耗低、运行费用少的特点及处理效果好,在国外有一定规模的应用。其缺点在于污染物在传质和消解过程中需要有足够的停留时间,从而增大了设备的占地,同时由于微生物具有一定的耐冲击负荷限值,增加了整个处理系统在停启时的控制。同时生物法对温度比较敏感,不适合温度波动较大的尾气处理。

②工艺参数

序号	名称	规格	数量
1	集气管系统	DN150-400 PE	1 套
2	碱喷淋塔	Ф 1200*4500mm PP	1 套
3	碱加药装置	JY-1 (PE)	1 套
4	pH 在线仪	0-14	1 套
5	碱液喷淋内循环泵	40FP-18	2 台
6	生物除臭系统	6.5*2.4*2.6 PP (含滤料)	2 套
7	内循环泵	40FP-18	2 台
8	引风机	风量: 10000m³/h、静压: 2000P、 电机功率: 11.0kW	1台
9	排放烟囱	DN400 PP	20 米
(

10	电控箱	600*200*800mm	1 套

③工程实例及处理效果分析:

类比河南尚品食品有限公司年加工 15000 吨低温肉制品深加工生产线技术改造项目,该项目年产项目加工年加工 15000 吨低温肉制品。项目污水处理站产生的废气经集气罩收集后采用碱喷淋+生物除臭系统处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放。根据《年加工 15000 吨低温肉制品深加工生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》,其验收监测期间,废气进出口监测详见下表。

臭气浓度 H_2S NH₃ 采样时间 监测点位 排放速率 最大排放浓度 排放速率 (无量纲) (kg/h) (kg/h) 污水处理站有组织 0.026 4.56 8371 废气处理设施进口 2022.11.29 污水处理站有组织 0.25 0.00378 954 废气处理设施出口 污水处理站有组织 4.58 0.0262 7079 废气处理设施进口 2022.11.29 污水处理站有组织 0.28 0.00376 794 废气处理设施出口

表 4-10 碱喷淋+生物除臭系统工程实例

综上所述,项目所采用的"碱喷淋+生物除臭系统"对污水处理站废气进行处理,H₂S 处理效率为90%、NH₃ 处理效率为80%、臭气浓度处理效率为85%是可行的。项目污水处理站废气经"碱喷淋+生物除臭系统"处理后,尾气通过15m高排气筒排放。

93%

85%

88%

C 二级活性炭吸附装置

处理效率均值

①工作原理

吸附剂中最有代表性的为活性炭,项目选用活性炭作为吸附剂。活性 炭以其高比表面、较强的吸附能力以及低廉的成本而成为目前应用吸附法 控制挥发性有机物污染常用的吸附剂。

活性炭吸附装置处理有机废气的原理是在一定的温度和压力下,当活性炭与有机废气接触时,有机废气吸附于活性炭的细孔中。气、固相开始接触时,对有机废气中的甲苯、二甲苯、苯乙烯及丙酮等有机物的吸附是

主要过程,在活性炭的众多微孔中分为大中小三种孔,只有微小孔是吸附的主力军,活性炭具有微晶结构,微晶排列完全不规则,晶体中有微孔(半径小于20(埃)=10-10m)、过渡孔(半径20~1000)、大孔(半径1000~100000),使它具有很大的内表面,比表面积为500~1700m²/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好,它的结构力求稳定,吸附所需能量小,以有利于再生。活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味,气体分离、溶剂回收和空气调节,用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附床采用新型活性炭,该活性炭比表面积和孔隙率大,吸附能力强,具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。有机废气通过吸附床,与活性炭接触,废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面,从而从气流中脱离出来,达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准,空气可直接排放。

②二级活性炭吸附装置工艺参数

表 4-11 活性炭吸附装置技术参数一览表

序号	参 数	指标
1	箱体数量(个)	2
2	活性炭类型	蜂窝活性炭
3	箱体尺寸 (mm)	1500*1200*1500
4	活性炭碘值(mg/g)	≥650
5	比表面积(m²/g)	≥750
6	水分含量(%)	€10
7	横向抗压强度(MPa)	≥0.8
8	纵向抗压强度(MPa)	≥0.3
9	填充量(kg)	310
10	更换频率	6 次/a
11	烟气温度 (℃)	<40
12	气体流速(m/s)	≤1.2

③二级活性炭吸附装置工程实例

非甲烷总烃、甲醇的处理效率类比山东钰祥环保科技有限公司环境

检测实验室项目,该项目实验室有机废气通风橱收集后采用二级活性炭吸附装置处理后排放,根据《山东钰祥环保科技有限公司环境检测实验室项目竣工环境保护验收报告》,其验收监测期间,废气进出口监测详见下表。

表 4-12 二级活性炭吸附装置工程实例

立共中国	11年30年4年	11年311日 7.	排放浓度	排放速率	<i>b</i> , 1⊞ ≥/- √
采样时间	监测点位	<u> </u>	(mg/m^3)	(kg/h)	处理效率
			22.4	0.039	AXXL
		非甲烷总烃	21.9	0.037	
	排气筒进口		18.7	0.030	
	14 (问处口		7	0.012	
2025.05.05		甲醇	9	0.015	
			9	0.014	
			3.18	0.0059	
	排气筒出口	非甲烷总烃	3.02	0.0058	非甲烷总烃
			3.23	0.0061	· 处理效率
			未检出	/	
		甲醇	未检出	/	83.6%,甲
			未检出	/	醇处理效率
			25.2	0.041	88%(未检
	排气筒进口	非甲烷总烃	21.4	0.040	出按检测线
			22.4	0.041	的一般进行
			8	0.013	计算,取
		甲醇	9	0.017	$1.0 \text{mg/m}^3)$
2025.05.06			8	0.014	
			3.81	0.0069	
	排气筒出口	非甲烷总烃	3.40	0.0063	
			3.45	0.0059	
			未检出	/	
		甲醇	未检出	/	
			未检出	/	

综上所述,项目实验室废气所采用的"二级活性炭吸附装置"进行处理,非甲烷总烃处理效率80%、甲醇处理效率85%是可行的。项目实验室废气经"二级活性炭吸附装置"处理后通过15m高排气筒(DA003)排放。

1.8、大气环境影响分析

根据《2024年南京市生态环境状况公报》可知,项目所在区域为环境空气质量不达标区。

项目周边 500m 范围内无大气环境保护目标;项目产生的各类废气经 采取相应的处理措施后均能够做到稳定达标排放。 综上所述,本项目运营期废气排放对周边区域大气环境影响较小, 不会改变当地大气环境功能区划,项目大气环境影响可以接受。

2、废水环境影响和保护措施

2.1、废水源强分析

本项目新增废水主要为: 蔬菜清洗废水、肉类解冻废水、烘焙、烘焙蛋糕 生产废水、面米制品生产废水、调理料包生产废水、杀菌废水、过滤废水、 设备、地面清洗废水、冷却废水、消毒水池废水、实验室废水、蒸汽冷凝 水、污水处理站废气处理喷淋废水、生活污水和食堂废水等。

(1) 蔬菜清洗废水

本项目蔬菜清洗废水产生量为 2112t/a, 其主要污染物浓度为 COD 280mg/L、SS 500mg/L、NH₃-N 150mg/L、TP 10mg/L、TN 60mg/L。

(2) 肉类解冻废水

本项目肉类解冻废水产生量为 147t/a, 主要污染物浓度 COD 1500mg/L、SS 350mg/L、NH₃-N 60mg/L、TN 65mg/L、BOD₅ 900mg/L、动植物油 100mg/L。

(3) 烘焙、烘焙蛋糕生产线生产废水

本项目烘焙、烘焙蛋糕生产废水产生量为9960t/a,参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"1411糕点、面包制造行业系数"中产污系数: 化学需氧量1715.66g/t产品、氨氮12.80g/t产品、总氮20.23g/t产品、总磷30.60g/t产品、动植物油26.93g/t产品,SS1000mg/L。

(4) 面米制品生产废水

本项目面米制品生产废水产生量为 1680t/a,参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"1411糕点、面包制造行业系数"中式糕点产污系数: 化学需氧量 6996.98g/t 产品、氨氮 30.34g/t 产品、总氮 234.95g/t 产品、总磷 214.97g/t 产品、动植物油 52.13g/t 产品,SS 1000mg/L。

(5) 调理料包生产废水

本项目调理料包生产废水产生量为 106020t/a,参照《屠宰与肉类加工 废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)肉类加工废水水质范围: COD

800~2000mg/L、BOD $_5$ 500~1000mg/L、SS 500~1000mg/L、氨氮 25~70mg/L、动植物油 30~100mg/L,本项目评价取主要污染物浓度为 COD 1400mg/L、BOD $_5$ 750mg/L、SS 750mg/L、NH $_3$ -N 50mg/L、TN 75mg/L(按氨氮浓度 1.5 倍计算)、动植物油 65mg/L、全盐量 70mg/L,总磷参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 1451 肉、禽类罐头制造行业系数表中红烧肉罐头中总磷 223.73g/t 产品,则总磷产生量 1.566t/a。

(6) 杀菌废水

本项目杀菌废水产生量为 1782t/a,类比《河南省永悦食品有限公司年加工 5000 吨速冻食品项目竣工环境保护验收监测报告表》,该项目产品为年加工速冻食品 5000 吨(面米食品 3000 吨、调制食品 2000 吨),杀菌废水主要污染物浓度分别为 COD 1200mg/L、BOD₅ 650mg/L、NH₃-N 35mg/L、SS 650mg/L、动植物油 85mg/L。

(7) 地面清洗废水

本项目地面清洗废水产生量为 23760t/a, 主要污染物浓度: COD 500mg/L、BOD₅ 250mg/L、NH₃-N 45mg/L、SS 400mg/L、TN 50mg/L、动植物油 100mg/L。

(8) 设备清洗废水

本项目设备清洗废水产生量为 2970t/a, 主要污染物浓度: COD 1100mg/L、BOD₅ 500mg/L、NH₃-N 50mg/L、SS 500mg/L、TN 90mg/L、动植物油 1000mg/L、全盐量 470mg/L。

(9) 冷却废水

本项目调理料包生产线冷却工序需要用水冷却产品温度,冷却废水产生量为11880t/a,冷却水只与产品外包装袋接触,不与产品直接接触,因食品卫生要求,冷却水需要定期排放。其主要污染物浓度为COD400mg/L、SS300mg/L、NH₃-N50mg/L、TN65mg/L、动植物油300mg/L。

(10) 实验室废水

实验室废水为清洗废水和纯水制备废水,清洗废水产生量 135t/a,纯 水制备废水产生量 68t/a,实验室清洗废水污染物为 COD 400mg/L、SS

300 mg/L、 NH_3 -N 35 mg/L、TP 50 mg/L、TN 50 mg/L,纯水制备废水参照无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司《纯水制备过程中氨氮和总氮在制水废水中的富集》中表 1 中污染物浓度 COD 80 mg/L、SS 50 mg/L、 NH_3 -N 0.1 mg/L、TP 0.10 mg/L、TN 3.27 mg/L。

(11) 研发室废水

研发室废水产生量 1320t/a,主要污染物浓度分别为 COD 1400mg/L、SS 800mg/L、BOD $_5$ 650mg/L、NH $_3$ -N 35mg/L、TN 75mg/L、TP 20mg/L、动植物油 85mg/L。

(12) 蒸汽冷凝水

蒸汽冷凝水产生量为 12000t/a, 其中主要污染物浓度分别约为 COD450mg/L、SS200mg/L。

(13) 污水处理站废气处理喷淋废水

本项目污水处理站废气处理喷淋废水产生量为 132t/a, 其主要污染物为 COD 150mg/L、SS 100mg/L。

(14) 消毒水池废水

本项目消毒水池废水量为 1257t/a,其主要污染物为 COD 200mg/L、BOD $_5$ 100mg/L、NH $_3$ -N 20mg/L、SS 250mg/L、TN 35mg/L、动植物油 50mg/L。

(15) 生活污水

本项目生活污水产生量为 10217t/a, 其主要污染物浓度为 COD 340mg/L、SS 250mg/L、NH₃-N 32.6mg/L、TP 4.27mg/L、TN 44.8mg/L。

(16) 食堂废水

本项目食堂废水产生量为 1022t/a, 其主要污染物浓度为 COD 340mg/L、SS 250mg/L、NH₃-N 32.6mg/L、TP 4.27mg/L、TN 44.8mg/L、动植物油 100mg/L。

					表 4-13 项	目水污染物	物产生及排	放情况		17		
		床业具		污染	物产生	治理措	土瓜壶	污染	物排放	接管标	排放	排放
	污染源	废水量 t/a	污染物	浓度 mg/L	产生量 t/a	施施	去除率 %	浓度 mg/L	接管量 t/a	後 推 mg/L	方式	去向
			COD	280	0.591		90%			500		
	共 事注		SS	500	1.056		50%			400	1	
	蔬菜清洗废	2112	NH ₃ -N	150	0.317	1	65%			45	1	
	水		TP	10	0.021]	75%			8]	
			TN	60	0.127]	60%	XY		70		
		5/	COD	1500	0.221		90%			500		
			SS	350	0.051		50%			400		
	肉类解冻废	147	NH ₃ -N	60	0.009		65%			45		
	水	147	TN	65	0.01		60%			70		
			动植物油	100	0.015		80%			100		
			BOD ₅	900	0.132	1 8	90%	1		300		
			COD	1034	10.294	隔油+	90%	1		500	1	
	र्रस सर्भ सर्भ		SS	1000	9.96		50%	1		400		南京
	烘焙、烘焙	0060	NH ₃ -N	8	0.077	混凝气	65%	1		45		荣泰
	蛋糕生产线	9960	TP	18	0.184	浮+厌	75%]		8	N→ E/.	
-14	生产废水		TN	12	0.121	氧+酸 化水解 +接触 氧化+	60%	/	/	70	间歇	污水
			动植物油	16	0.162		80%			100		处理
			COD	6664	11.195		90%			500		有限
			SS	1000	1.68		50%			400		公司
	面米制品生	利品生 1,000	NH ₃ -N	29	0.049	沉淀池	65%	1		45		
	产废水	1680	TP	205	0.344	1	75%	1		8		
			TN	224	0.376]	60%	1		70		
			动植物油	49	0.083		80%]		100		
		理料包生	COD	1400	148.428	1	90%	1		500		
			SS	750	79.515		50%	1	YX//	400		
			NH ₃ -N	50	5.301		65%			45		
	调理料包生		TP	26	2.774]	75%			8		
	产废水	106020	TN	75	7.952		60%			70		
	1 10000		动植物油	65	6.891		80%			100		
			BOD ₅	750	79.515	1	90%			300	1	
			全盐量	70	7.421	1	0			800	1	

			COD	1200	2.138		90%			500								
			SS	650	1.158		50%			400								
	杀菌废水	1782	NH ₃ -N	35	0.062		65%			45								
			动植物油	85	0.151		80%			100								
			BOD ₅	650	1.158	1	90%			300								
			COD	500	11.88]	90%			500								
			SS	400	9.504		50%			400								
	地面清洗废	22760	NH ₃ -N	45	1.069		65%	X		45								
	水	23760	TN	50	1.188		60%			70								
			动植物油	100	2.376		80%	X 7		100								
			BOD ₅	250	5.94		90%			300								
			COD	1100	3.267		90%			500								
			SS	500	1.485		50%			400								
	江夕 连进 広		NH ₃ -N	50	0.149		65%			45								
	设备清洗废	2970	TN	90	0.267		60%			70								
	水		动植物油	1000	2.97		80%			100								
			BOD ₅	500	1.485		90%			300								
			全盐量	470	1.396		0			800								
			COD	400	4.752		90%			500								
		11880	SS	300	3.564				50%			400						
	冷却废水		NH ₃ -N	50	0.594			65%			45							
			TN	65	0.772		60%			70								
			动植物油	300	3.564		80%			100								
			COD	291	0.059		90%			500								
			SS	217	0.044		50%			400								
	实验室废水	203	NH ₃ -N	25	0.005		65%			45								
			TP	34	0.007		75%			8								
			TN	34	0.007]	_	_			\exists	60%		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	70	
			COD	1400	1.848		90%			500								
			SS	800	1.056		50%			400								
			NH ₃ -N	35	0.046		65%			45								
	研发室废水	1320	TP	20	0.026		75%			8								
			TN	75	0.099		60%			70								
			动植物油	85	0.112		80%			100								
	1		BOD ₅	650	0.858		90%			300								

盛代冷薇水 12000 COD 450 5.4 500 150 400 400 400 350 400 350 400 350 400 350 400 4	_														7
No. No.			表污必凝水	12000	COD	450	5.4		90%			500			
接換水 132 SS 100 0.013 50% 400 500 500 500 500 500 65% 405 500 65% 405 65% 405 65% 45 500 65% 400 65% 400 65% 400 65% 400 65% 400 65% 400 65% 400 65% 405 60% 60			/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	12000	SS	200	2.4]	50%			400			
接換水 132 SS 100 0.013 50% 400 500 500 500 500 60% 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 60% 450 500 400 500 60% 450 500 60% 450 500 400 500 60% 450 500 60% 450 500 60% 450 500 60% 450 500 60% 450 500 60% 450 500 60% 450 500 60% 450 500 60% 450 500 65% 150 2.696 45 50% 500 65% 150 2.696 45 50% 500 65% 150 2.696 45 50% 500 65% 150 2.696 45 50% 500 50%		污水处理站		COD	150	0.02] [90%		NXXI	500				
1257			废气处理喷	132	SS	100	0.013		50%		1/2/2	400			
					COD	200	0.251	1 [90%			500			
水					SS	250	0.314		50%			400			
おけっぱ 100 1100 100			消毒水池废	1257			0.025								
BOD3			水	1237]		X					
综合生产度 水					动植物油	20	0.025		80%						
SS 638 111.8 NH:-N 44 7.703 75% 5 0.839 8 11 1.912 100 11 1.913 1.914 1.91							0.126								
Reference															1
175227. TP]							1117
大 大 大 大 大 大 大 大 大 大													_		D. V
								1 2					4		
BODs 509 89,214 90% 51 8.921 300 全盐量 50 8.817 800 COD 114 0.673 80% 23 0.135 / 80% 16 0.094 / 65% 5 0.031 / 65% 5 0.031 / 7 TP 5 0.03 7 7 7 7 7 7 7 7 7			水	5									_		
全盘量 50 8.817 0 50 8.817 800 COD 114 0.673 SS 319 1.883 八													Y		
Parison of the color of the												_			
SS 319 1.883 2.84 95% 16 0.094 / (800			
大田	-k.											/			
大 169324 169324 1 1 1 1 1 1 1 1 1		"										/			
TN 25 0.148 膜池 50% 13 0.074 / / / / / / / / 対植物油 11 0.065 / (O氧化 85% 8 0.045 / / / (O氧化 85% 8 0.045 / / / (O氧化 85% 8 0.045 / / / / (O氧化 85% 8 0.045 / / / / / / / (O氧化 85% 8 0.045 / / / / / / / / (O氧化 85% 8 0.045 / / / / / / / / / / / / / / / / / /								7 ' [
TN 2.5 0.148 IR/N 2.5 0.148 IR/N 30% 13 0.074 7 7 7 7 7 7 7 7 7			,	5903								/	回用		
BODs 51 0.301 O氧化 85% 8 0.045 / 全盘量 50 0.295 0 50 0.295 / COD 1143 193.538 90% 114 19.354 500 SS 638 108.029 50% 319 54.015 400 NH3-N 44 7.45 65% 15 2.608 45 TN 63 10.667 60% 25 4.267 70 排放 分植物油 55 9.313 BOD5 509 86.186 BOD5 509 86.186 O氧化 85% 8 0.045 / 50% 319 54.015 400 65% 15 2.608 45 75% 5 0.804 8 ilw 75% 5 4.267 70 排放 4 75% 80% 11 1.863 100 80% 11 1.863 100 80% 11 1.863 100 80% 11 1.863 10 80% 11 1.863 10 80% 11 <t< td=""><td>XX</td><td></td><td>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</td><td>2703</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">+NaCl</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ι΄</td><td rowspan="2"></td><td></td></t<>	XX		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2703				+NaCl					Ι΄		
全盘量 50 0.295 0 50 0.295 / COD 1143 193.538 90% 114 19.354 500 SS 638 108.029 50% 319 54.015 400 NH3-N 44 7.45 65% 15 2.608 45 TN 63 10.667 60% 25 4.267 70 排放 分植物油 55 9.313 80% 11 1.863 100 BODs 509 86.186 90% 51 8.619 300															
综合生产废水(排放量) COD 1143 193.538 90% 114 19.354 500 SS 638 108.029 NH ₃ -N 44 7.45 TP 19 3.217 TN 63 10.667 动植物油 55 9.313 BOD ₅ 509 86.186 90% 114 19.354 500 50% 319 54.015 400 65% 15 2.608 45 75% 5 0.804 8 60% 25 4.267 70 排放 处理 有限 公司												/			
综合生产废水(排放量) TP 19 3.217 TN 63 10.667 动植物油 55 9.313 BODs 50% 319 54.015 400 65% 15 2.608 45 75% 5 0.804 8 间歇 60% 25 4.267 70 排放 80% 11 1.863 100 90% 51 8.619 300												/			
综合生产废水(排放量) NH3-N 44 7.45 大(排放量) TP 19 3.217 TN 63 10.667 动植物油 55 9.313 BODs 509 86.186 ************************************	"												_	古古	
综合生产废水(排放量) TP 19 3.217 大(排放量) 5 TN 63 10.667 动植物油 55 9.313 BOD ₅ 509 86.186 75% 5 0.804 8 60% 25 4.267 70 80% 11 1.863 100 90% 51 8.619 300													4		
水 (排放量) 5 TN 63 10.667 60% 25 4.267 70 排放 处理 动植物油 55 9.313 80% 11 1.863 100 有限 BOD ₅ 509 86.186 90% 51 8.619 300			<i>岭 人 仏 字 宗</i>	1 5055 :											
対植物油 55 9.313 80% 11 1.863 100 有限 分司 分司								_ /					_		
BOD ₅ 509 86.186 90% 51 8.619 300 公司								1					排放		
								-					-		
			1					-					-	公司	
					全盐量	50	8.466		0	50	8.466	800			
							1	116							
116															
116															

		COD	240	2.474	1	200/	272	2.770	500		
		COD	340	3.474	4	20%	272	2.779	500		
		SS	250	2.554		10%	225	2.299	400		
生活污水	10217	NH ₃ -N	32.6	0.333	化粪池	46%	18	0.18	45		
		TP	4.27	0.044		56%	2	0.019	8		
		TN	44.8	0.458		47%	24	0.243	70		
		COD	340	0.347		20%	272	0.278	500		
		SS	250	0.256		10%	225	0.23	400		
企 类应业	1022	NH ₃ -N	32.6	0.033	巨油油	23%	24	0.025	45		
食堂废水	1022	TP	4.27	0.004	隔油池	15%	3	0.003	8		
		TN	44.8	0.046		16%	38	0.039	70		
		动植物油	100	0.102		80%	20	0.02	100		
		COD		3.821		A/-	272	3.057	500		
生活污水和		SS		2.81] - 化粪		225	2.529	400		
	11220	NH ₃ -N	,	0.366	池、隔一油池		18	0.205	45		
食堂废水总	11239	TP	/	0.048					2	0.022	8
计		TN		0.504			25	0.282	70		
		动植物油		0.102			2	0.02	100		

2.2、排放口基本情况

本项目废水排放口基本情况见下表。

表 4-14 废水排放口基本情况一览表

序号	排放口	排放口名	排放口地	理坐标(a)	排放口类型
77.2	编号	称	经度°	纬度°	1
1	DW001	厂区生活 污水排口	118.928242	31.380400	√企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理 设置排放口
2	DW002	厂区生产 废水排放 口	118.927668	31.380137	□企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 √车间或车间处理 设置排放口

2.3、废水监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》(HJ1084-2020)和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中相关要求,本项目废水监测方案如下:

表 4-15 废水监测要求

类别	监测点位	监测指标	监测频次	备注
废水	DW002 厂区生产废水排	pH、流量、COD、NH ₃ -N、 TP	自动监测	已安装在 线监测
	放口	SS、TN、动植物油、BOD5	1 次/半年	1

根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》(HJ1084-2020)中非重点排污单位生活污水排放口间接排放无需开展自行监测。

2.4、达标分析

厂区废水排放情况如下表所示:

表 4-16 废水排放情况一览表

类别	污染物名称	废水排放浓度(mg/L)	限值要求 (mg/L)	是否 达标
	рН	6~9(无量纲)	6~9	是
11. 2. 12.	COD	114	500	是
生产废 水	SS	319	400	是
/10	NH ₃ -N	15	45	是
	TP	5	8	是

	TN	25	70	是
	动植物油	11	100	是
	BOD ₅	51	300	是
	全盐量	50	800	是
	pН	6~9 (无量纲)	6~9	是
	COD	272	500	是
生活污	SS	225	400	是
水和食	NH ₃ -N	18	45	是
堂废水	TP	2	8	是
	TN	25	70	是
	动植物油	2	100	是

根据上表污染物排放浓度及标准限值可知:厂区生活污水排放口和厂区 生产废水排放口各污染物排放浓度均能达到接管标准限值要求。

2.5、废水保护措施可行性分析

2.5.1、废水处理及排放情况说明

本项目产生的废水为蔬菜清洗废水、肉类解冻废水、烘焙、烘焙蛋糕生产废水、面米制品生产废水、调理料包生产废水、杀菌废水、过滤废水、设备、地面清洗废水、冷却废水、实验室废水、蒸汽冷凝水、污水处理站废气处理喷淋废水、消毒水池废水、生活污水和食堂废水,经厂区污水处理站处理达标后的生产废水、经化粪池处理后的生活污水和经隔油池处理后的食堂废水一起通过市政污水管网接管至南京荣泰污水处理有限公司进一步处理达标后排入官溪河。

2.5.2、废水污染治理设施概况

(1) 污水处理站

本项目已在厂区南面,食堂东面建设一座污水处理厂,占地面积 875m², 处理能力为 700t/d,用于收集和处理生产废水。处理工艺为隔油+混凝气浮+ 厌氧+酸化水解+接触氧化+沉淀池;回用水处理工艺为二级生化+MBR 膜池 +NaClO 氧化。

(2) 化粪池

本项目已在厂区内建设化粪池,体积为30m3,用于收集和处理职工生活

污水。

(3) 隔油池

本项目已在厂区内建设隔油池,体积为7m3,用于收集和处理食堂废水。

2.5.3、废水污染治理设施及其可行性分析

A、污水处理站处理工艺(生产废水)

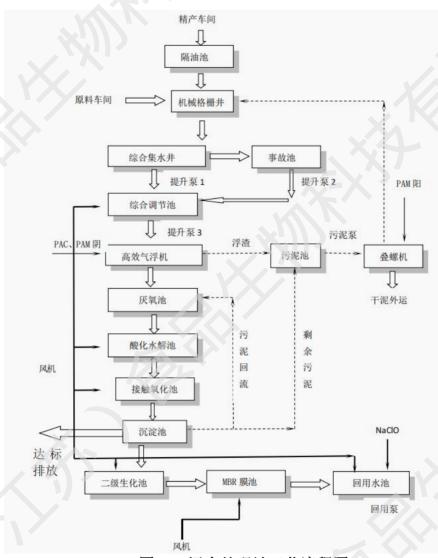


图 4-1 污水处理站工艺流程图

1、污水处理站工艺流程图说明

(1) 隔油池、机械格栅井

车间污水通过管道,自流进入隔油池,分离油脂,出水到格栅井,有机械细格栅分离≥2mm 的颗粒。

(2) 集水井

车间污水通过管道,自流进入格栅井,有机械细格栅分离≥2mm 的颗粒。进入集水井,集水井设置高低液位计来实时显示液位变化,并自动控制泵的运行,废水提升至后续综合调节池单元。

(3) 综合调节池

由于排出的废水、水质、水量、酸碱度等水质指标随排放点变化及排水 时间大幅度波动,为使处理构筑物和管渠不受废水高峰流量或浓度变化的冲 击,需设调节池,起调节均衡水质水量作用。

因车间来水 pH 在 6-8 之间,又使用 PAC (弱酸性)来进行物化反应,所以在综合调节池上方投加 NaOH 溶液,第一、可以保证出水 pH 达到环保纳管排放标准,第二、可以增强高效气浮机加药反应,有效减少出水悬浮物浓度。池内设穿孔曝气系统 1 套。调节池内安装两台污水提升泵,池内应设有液位信号控制,控制水泵的开、停。

(4) 高效气浮机

综合调节池污水通过提升泵提升进入高效气浮装置,同时投加絮凝剂PAC及助凝剂PAM,充分反应。高效气浮机在一定条件下,将大量的空气溶于水,形成溶气水,作为工作介质,通过释放骤然减压,快速释放,产生大量的微细气泡,黏附于经过混凝反应后的废水中的"矾花"上,使絮体上浮,达到固液分离的目的。溶气气浮的优点是在加压条件下,空气溶解度大,溶入的气体经急聚减压,释放出大量尺寸微细、粒度均匀、密集稳定的微小气泡。微气泡集群上浮过程稳定,对液体扰动微小,确保了气浮效果。该工艺技术成熟,运行稳定,采用南方气液混合泵,便于操作控制。高效气浮系统是专门为去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物(SS)而设计的系统。

经过预处理后的废水流入装有溶气释放段,污水在上升的过程中通过气液混合泵产生的微气泡充分混合,气液混合泵将外面的空气通过抽风管道转移到水下。工作原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气通过曝气机输入水中,填补真空,微气泡随之产生并螺旋形地上升到水面,空气中的氧气也随之溶入水中。

由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将 SS 带到水面。上浮过程中,微气泡会附着到 SS 上,到达水面后 SS 便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的 SS 间断地被刮泥机清除。刮泥机沿着整个液面运动,并将 SS 从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放槽中,浮渣靠重力作用流入污泥浓缩池中。净化后的废水自流至调节池。

为提高气浮去除效率,气浮机前设置加药混凝段,混凝反应段设置空气搅拌装置,进行二级絮凝反应,当混凝剂投入废水后,在水中发生水解反应并产生异电荷胶体,与水中胶体及悬浮物接触,通过快速搅拌使之形成凝聚 矾花,在搅拌作用下,形成较大的絮凝体,从而大大提高气浮机的去除效率。浮渣排入污泥池,清水自流进入酸化水解池,进行生化处理。

(5) 厌氧池

气浮机出水自流到厌氧池,通过潜水搅拌机使污水呈混流模式。厌氧工 艺是借鉴流态化技术处理生物的一种反应器械,它以活性厌氧污泥和设备内 的弹性填料为流化载体。污水作为流水介质,厌氧微生物以生物膜形式结在 填料表面,在潜水搅拌机或污水处理过程中产气时自行混合,使污水呈流动 状态。污水以混流式通过床体时,与床中附着有厌氧生物膜的载体不断接触 反应,达到厌氧反应分解、吸附污水中有机物的目的。

(6) 酸化水解池

利用厌氧菌降解有机物。本工艺是采用了最先进的 A/O 工艺,工艺中的 A 为水解酸化,O 池为接触氧化工艺,水解酸化即缺氧工艺,它是利用自然 界中的兼性微生物,它们在自然界中数量较多,繁殖速度快。通过释放细胞 外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶进行催化生化反应,把不溶性大分子 有机物分解为水溶性小分子有机物,如多糖类物质分解为单糖类或有机酸,蛋白质分解为氨基酸,脂肪类物质分解为脂肪酸和甘油。将难以生物降解的 有毒、有害物质降解为适合好氧生化处理的小分子物质,提高了污水的可生 化性,减轻了后续好氧段的有机负荷。水解区在缺氧条件下运行,溶解氧的浓度控制在 0.5mg/L 以下,在此形成以水解酸化细菌为主的缺氧活性污泥层,水从布于池底的排管流入,向上流经污泥层,污泥层截留水中的悬浮物并使

水中的大分子有机物水解酸化为易生物降解的小分子有机物,使好氧处理对溶解氧的需要量减少30%左右。

(7) 接触氧化池

O 段在好氧条件下运行,溶解氧浓度控制在 2~4mg/L 左右,活跃种菌为 好氧菌,生物量高,可有效去除有机负荷。

好氧生物接触氧化法兼有活性污泥和生物滤池法的特点,它与活性污泥 法主要不同之处是,氧化池中的微生物附着在固体填料的表面,不像曝气池 的活性污泥(MLSS)那样随波逐流,并随出水一起流走。生物接触氧化法不 需设回流污泥,也不存在污泥沉降性能问题。此工艺与生物滤池法的主要区 别在于,氧化池中的填料及附着在其表面上的微生物均淹没在污水中。当污 水流过填料层时,有机物被生物膜所吸附,污水得到净化。这个接触,吸附 过程虽很短,但被吸附的有机物可以贮存在生物膜中,有较长的时间为微生 物所氧化、分解、吸收。当生物膜达到一定厚度时,内层生物膜由于缺氧, 好氧菌死亡,附着力减弱,就会脱落,在接触沉淀池中沉降下来,以污泥的 形式排除掉。旧的生物膜脱落后,新的生物膜又会在原来脱落的地方生长起 来,使氧化池处理污水的工作处于动态平衡,出水水质稳定。

(8) 沉淀池

沉淀废水中的生物污泥及悬浮物。

(9) 二级生化

- ①缺氧池体积为 4m³/h,污水经过沉淀出水排放,同时作为回用水水源。 污水在缺氧状态,通过兼性细菌作用,进一步提高污水的可生化性。
- ②好氧池体积为 4m³/h, 回用水经过二次好氧生物处理, COD、NH₃-N 得到进一步降解。

(10) MBR 膜池、清洗池

通过 MBR 膜出水,保障 SS≤100mg/L,COD、NH₃-N 得到降解。MBR 膜运行一段时间需进行清洗。

(11) 回用水池

储存处理好的污水, 二次利用于绿化、冲洗场地、厕所及污水处理站配

药。通过投加一定量的 NaClO 氧化污水中的无法生化的物质,使出水达到回用标准。

2、污水处理站污泥处理工艺

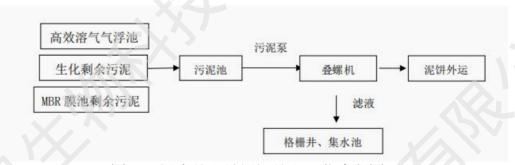


图 4-2 污水处理站污泥处理工艺流程图

污水处理站污泥处理工艺流程图说明

溶气气浮池、沉淀池产生的浮渣(油)及污泥排至污泥池,污泥经由污泥泵提升至叠螺机进行脱水处理,处理后的泥饼外运,滤液回流调节池。

3、污水处理站主要工艺特点

- ①通过采用气浮分离,提高了废水的回收利用价值,减轻后级废水处理 设备负荷。为达标排放或回用提供良好条件;
- ②通过对沉淀池表面负荷,有效水深,滑泥斗倾角等设计参数合理选择, 从而提高了固液分离的效果;
- ③噪声源主要来自机电设备,本设计采用先进的液下潜污泵和日本独资的三叶罗茨风机。并采取有效的消声、隔音、减振等措施,噪声能控制在城市区域环境噪声标准的二类标准(白天≤60dB,夜间≤50dB)。

4、主要构筑物

序号	项目名称	规格(M)	单位	数量	备注
1	隔油池	2750*1550*3000mm	座	1	全埋地
2	格栅井	4550*1000*3000mm	座	1	全埋地
3	集水井	9700*4050*3000mm	座	1	全埋地
4	事故池	7700*7200*5000mm	座	2	半地上
5	综合调节池	7700*8550*5000mm	座	1	半地上
6	污泥池	7700*2700*5000mm	座	1	半地上
7	厌氧池	8550*7550*5000mm	座	1	半地上
8	酸化水解池	8700*7550*5000mm	座	1	半地上

表 4-17 污水处理站主要构筑物一览表

9	接触氧化池	8700*7550*5000mm	座	1	半地上
10	接触氧化池	11550*7550*5000mm	座	1	半地上
11	沉淀池	7550*3700*5000mm	座	1	半地上
12	二级缺氧池	4050*4050*5000mm	座	1	半地上
13	二级好氧池	6700*4050*5000mm	座	1	半地上
14	膜生化池	4050*1700*5000mm	座	1	半地上
15	膜清洗池	4050*1700*5000mm	座	1	半地上
16	回用清水池	7200*4050*5000mm	座	1	全埋地
17	站内排水管沟	/	批	1	11
18	预埋件	10mm 钢板	批	1	
19	站内照明	/	批	1	1

5、主要设备

表 4-18 污水处理站主要设备一览表

序号	设备配置	设备电机功率(kW)	数量(台)
1	机械细格栅	0.37	1
2	集水井提升泵	4	2
3	调节池提升泵	4	2
4	碱加药装置	0.55	1
5	溶气泵	5.5	1
6	刮渣机	0.37	1
7	事故池提升泵	0.75	1
8	潜水搅拌机	3	2
9	曝气风机	30	2
10	产水抽吸泵	1.5	2
11	反洗泵	1.5	1
12	污泥回流泵	0.55	1
13	膜擦洗风机	2.2	2
14	膜清洗加药装置	0.55	2
15	PAC 加药搅拌机	0.37	1
16	PAC 加药泵	0.37	2
17	PAM 加药泵	0.37	2
18	叠螺机	3	1
19	污泥提升泵	0.75	2
20	PAM 加药泵	0.18	2
21	回用泵	1.5	1

6、污水处理站药剂使用情况

表 4-19 污水处理站药剂使用情况表

	原辅材料名称	规格、成分	物理 性状	年用量 (t)	最大储存 量(t)	包装方式 及规格
1	聚合氯化铝 (PAC)	1	固态	72	6	袋装
2	聚丙烯酰胺阴离 子(PAM+)	1	固态	6.6	0.55	袋装
3	聚丙烯酰胺阳离 子(PAM-)	/	固态	6	0.5	袋装
4	片碱	/	固态	37.4	6	袋装
5	次氯酸钠	次氯酸钠水溶液, 次氯酸钠含量 10%	液态	4.95	0.25	25kg/桶装

7、药剂理化性质

表 4-20 污水处理站药剂理化性质一览表

序号	名称	理化性质	燃烧、 爆炸性	毒性	
1	聚合氯化铝 (PAC)	CAS 号: 1327-41-9; 外观: 黄色, 棕色, 褐色片状, 粒状或粉末状固体: 熔点: 190℃; 密度: 2.44; 饱和蒸汽气压: 0.13。	/	LD ₅₀ : 3730mg/k (大 鼠经口)	
2	聚丙烯酰胺 阴离子 (PAM+)	颜色: 白色粒状,稀释后呈无色液体; 气味: 无味;黏度: (1.0%) 950mPaS; 水分(0.1%SOL): 10%以下; pH 值: 6.0-7.0。	易燃	/	
3	聚丙烯酰胺 阳离子 (PAM-)	颜色: 白色粒状,稀释后呈无色液体; 气味: 无味;黏度: (1.0%)950mPaS; 水分(0.1%SOL): 10%以下; pH 值: 6.0-7.0。	易燃	1	
4	氢氧化钠	化学式: NaOH; 相对分子质量: 40.01; CAS 号: 1310-73-2; 外观与性状: 白色干燥颗粒、块、棒或薄片,无气味,具强引湿性; 气味: 无臭; pH: 14 (50g/L, H ₂ O, 20℃); 熔点/凝固点(℃): 318-323℃; 沸点、初沸点、沸程(℃): 1390℃/760mmHg; 密度/相对密度(水=1): ρ(20)2.13g/mL; 蒸气压(kPa): <2400hPa(20℃), 400hPa(37℃)。			
5	次氯酸钠	次氯酸钠水溶液,次氯酸钠含量 10%,水含量: 88%;外观与性状:淡黄绿色水溶液,有氯味,呈强碱性;气味:氯味。	/	/	

8、主要污染物处理效率

表 4-21 主要污染物处理效率一览表

			714 1747-	.,,,			
设备处理效率	污染物(mg/L)	COD	NH ₃ -N	TP	TN	BOD ₅	SS
综合	彦水	≤1800	≤30	≪8	≤50	≤700	≤400
集水池、调	进水	≤1800	≤30	≪8	≤50	≤700	≤400
来水心、	出水	≤1500	≤30	≪8	≤50	≤700	≤400
1446	去除率	10%					
	进水	≤1500	≤30	≪8	≤50	≤700	≤400
高效气浮机	出水	1000	30	6	50	400	100
问从 (行力)	去除率	30%~ 40%		50%		35%	80%
下层	进水	1000	30	6	50	400	100
厌氧 +酸化水解	出水	500	20	3	35	200	150
TEXTUINHE	去除率	50%	30%	50%	30%	50%	
接触氧化池	进水	500	20	3	35	200	150
+沉淀池	出水	150	10	2	20	60	200
	去除率	70%	50%	40%	50%	70%	
总艺	- 除率	91%	66%	75%	60%	91%	50%
如管 排	非放标准	≤500	≤45	≤8	≤70	≤300	≤400
二级生化	进水	150	10	2	20	60	200
+MBR 膜池	出水	30	4.5	1	10	9	10
+NaClO 氧 化	去除率	80%	65%	60%	50%	85%	95%
回用	水标准	≤50	≤5-8	≤1	≤20	≤10	≤15

B、生活污水、食堂废水处理工艺



图 4-3 生活污水、食堂废水处理工艺流程图

1、生活污水、食堂废水处理工艺流程图说明

厂内生活污水通过埋地管道汇集到多级化粪池。为防止堵塞系统管道, 设人工格栅一道,人工定期清理,栅渣随厂区垃圾一起外运处理。

厂内食堂废水通过埋地管道汇集到隔油池。为防止堵塞系统管道,设人工格栅一道,人工定期清理,餐厨杂物随厂区垃圾一起外运处理。食堂废水与生活污水一起处理后生活污水通过市政污水管网接管至南京荣泰污水处理有限公司进一步处理达标后排入官溪河。

2、主要设备

表 4-22 化粪池、隔油池主要设备一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	人工格栅	500*500mm 孔径 3mm	套	4	不锈钢
2	化粪池	8000*2500*2000mm	套	1	碳钢防腐
	化共化	Ф2000*10000mm	套	1	玻璃钢
2	隔油池	3000*1500*2000mm	套	1	碳钢防腐
3 四十四十四		Ф 1500*4000mm	套	1	玻璃钢
4	双壁波纹管	DN200	米	4	1

C、工程实例及处理效果分析:

根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》(HJ1030.3-2019)表 2 中厂内综合污水处理站的综合污水污染防治措施中相关内容,生产废水采用"隔油+混凝气浮+厌氧+酸化水解+接触氧化+沉淀池"处理为可行污染防治措施,故本项目生产废水采用隔油+混凝气浮+厌氧+酸化水解+接触氧化+沉淀池处理措施是可行的;生活污水采用"化粪池"处理为可行污染防治措施,故本项目生活污水采用"化粪池"是可行的;食堂废水采用"隔油池"处理为可行污染防治措施,故本项目食营废水采用"隔油池"是可行的

类比哈尔滨索菲亚可可食品有限公司新增复合调味酱和人造奶油、膨化颗粒项目,该项目年产 1300 吨复合调味酱、年产 700 吨人造奶油、年产 1000 吨膨化颗粒。项目产生废水经厂区污水站处理达标后排入市政排水管网,处理工艺为水解酸化+A/O 生物接触氧化,处理能力 3t/d。根据《哈尔滨索菲亚可可食品有限公司新增复合调味酱和人造奶油、膨化颗粒项目竣工环境保护验收报告》,其验收监测期间,废水进出口监测详见下表。

表 4-23 污水处理站工程实例

日期						2021	1.06.10					
检测项目	污水处理站进口(单位: mg/L) 均 污水处理站出口(单位: mg/L)								均值	处理 效率 %	处理 效率 均值 %	
动植 物油	1.71	1.6	1.58	1.76	1.66	0.16 0.14 0.14 0.16					90.96	
日期					20	021.06.	10					90.96
检测 项目	污水	水处理站进口(单位:均污水处理站出口(单位:mg/L)						单位:	均值	处理 效率 %	, , , , , ,	

动植 物油 1.55 1.66 1.54 1.87 1.66 0.14 0.14 0.13 0.17 5 90.96

综上所述,项目所采用的"隔油+混凝气浮+厌氧+酸化水解+接触氧化+沉淀池"对废水进行处理动植物油参照工程实例中污染物处理效率:动植物油 90%,根据生产废水设计方案中各污染物处理效率:COD90%、BOD₅90%、NH₃-N66%、TP75%、TN60%、SS50%,废水处理措施是可行的。项目产生的废水经处理后能达到南京荣泰污水处理有限公司接管标准。生产废水经污水处理站处理后再经回用水处理设施处理后能达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中表 1 相关限值要求。

2.6、污水接管可行性分析

因全盐量(以氯化物计)没有接管标准及排放标准,所以根据废水源强分析,本项目生产废水不属于高浓度盐水,生产废水可以接管至南京荣泰污水处理有限公司。本项目运营期经厂区污水处理站处理达标后的生产废水、经化粪池处理后的生活污水和经隔油池处理后的食堂废水一起通过市政污水管网接管至南京荣泰污水处理有限公司进一步处理达标后排入官溪河。

废水接管可行性分析:本项目生产废水和生活污水接管至南京荣泰污水处理有限公司,根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018),可不进行水环境影响预测。根据《江苏省高淳高新技术产业开发区开发建设规划(2022—2030年)环境影响报告书》中"8.2.2 拟入区建设项目环评简化建议"中"对依托区域污水集中处理等基础设施的建设项目,正常工况下的环境影响直接引用规划环境影响评价结论的建议。"项目环评报告中涉及园区的部分直接引用区域评估结论,相关内容不再逐一展开对比分析。由《江苏省高淳高新技术产业开发区开发建设规划(2022—2030年)环境影响报告书》相关内容可知,南京荣泰污水处理有限公司的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况等方面均能满足本项目废水依托要求。

(1)接管范围

本项目位于江苏省高淳高新技术产业开发区内,园区规划污水经预处理 达到区外南京荣泰污水处理有限公司接管标准后排入污水处理厂集中处理。 项目生产废水经厂区污水处理站处理达标后和化粪池处理后生活污水、隔油池处理后的食堂废水一起通过市政污水管网接管至南京荣泰污水处理有限公司是可行的。

(2) 水量

本项目需接管水量为 180563.5t/a, 日均排放量 547.16t, 南京荣泰污水处理有限公司日处理量 4 万 m³/d, 本项目排水量占南京荣泰污水处理有限公司现有处理能力的 1.37%。因此,从接管水量上本项目可接管至南京荣泰污水处理有限公司可行。

(3) 水质

本项目运营期生产废水经厂区污水处理站处理达标后、化粪池处理后的生活污水和隔油池处理后的食堂废水一起通过市政污水管网接管至南京荣泰污水处理有限公司进一步处理达标后排入官溪河。根据表 4-16 可知,本项目废水污染物排放浓度均低于标准中排放浓度限值要求。因全盐量(以氯化物计)没有接管和排放标准,《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中规定污染物氯化物排放标准,项目全盐量排放标准参照氯化物排放标准,根据废水源强分析,本项目生产废水全盐量排放浓度低于标准限值,所以本项目生产废水接管至南京荣泰污水处理有限公司是可行。

因此,从接管范围、水量、水质接管可行性分析,本项目生产废水经厂 区污水处理站处理达标后、化粪池处理后的生活污水和隔油池处理后的食堂 废水一起通过市政污水管网接入南京荣泰污水处理有限公司的方案可行。

2.7、小结

本项目生产废水和生活污水接管至南京荣泰污水处理有限公司,根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018),可不进行水环境影响预测。根据《江苏省高淳高新技术产业开发区开发建设规划(2022—2030年)环境影响报告书》"8.2.2 拟入区建设项目环评简化建议"中"对依托区域污水集中处理等基础设施的建设项目,正常工况下的环境影响直接引用规划环境影响评价结论的建议。"本次直接引用规划环评中地表水环境影响分析结论,具体如下:

本次引用《高淳新区污水处理厂一期二步工程入河排污口设置论证报告》 预测结果,排污口设置后保护目标常规因子水质仍然能够达标;排污口设置 后保护目标常规因子水质浓度变化极小;排污口设置后保护目标水质浓度变 化对功能区水质等级无影响。

综上所述,本项目废水接入南京荣泰污水处理有限公司处理方案可行, 对地表水环境影响较小。

3、噪声影响和防治措施

3.1、噪声源强分析

项目噪声主要有切丁机、锯骨机、打泥机、剁碎机、砍排机、炒锅、打面机、打料机、旋风炉、风机等产生其噪声源强范围在 75-85dB (A) 之间,产生情况见下表,以厂界西边中点为原点,厂界西边为 y 轴。

表 4-24 工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

l	次 T 2T 工业业 来 / 冰 因 构 查 捐 中 (至 /) / 冰 /											
序号	声源名	规格型号	数量	空间	空间相对位置 /m		空间相对位置 /m		声功率级 /dB(A)	声源控制 措施	运行时段	
_5	称		Z	/ub (A)	1月 加							
1	风机	7.5kW	2	7	43	15	80		8:00~16:00			
2	提升泵	60m³/h	1	30	30 -50 1 75			8:00~16:00				
3	风机	15kW	2	70	-26	30	80	基础减振	8:00~16:00			
4	风机	55kW	2	70	-14	30	85		8:00~16:00			
5	风机	11kW	1	26	-64	4	80		8:00~16:00			

	T		表4	-25 1	- AKJEZ				17年	(室内声	<i>训,</i>		7			
序	建筑	声源名		声功率级	声源	全世]相对 [,] /m	<u> </u>	距室 内边	室内 边界		建筑物插入损	建筑外噪声			
号	名称	称	规格型号	/dB 控 [†]	控制措施	X	Y	Z	界距 离/m	声级 /dB (A)	运行时段	失/dB (A)	声压级 /dB(A)	建筑外距 离/m		
									17	60.2			35.2	1		
1		切丁机	TW-350/TW-350	80		43	10	1	40	52.8	8:00~16:00	25	27.8	1		
1		97 7 7/1	1 W = 330/1 W = 330	00		43	10	1	1	84.8	0.00 10.00	25	59.8	1		
					1				10	64.8			39.8	1		
									15	66.2			41.2	1		
2		锯骨机	350	85		45	5	1	35	58.9	8:00~16:00	25	33.9	1		
									5 15	75.8 66.2			50.8	1		
					-				13	57.1			32.1	1		
									40	48.0			23	1		
3		打泥机	1700	80		46	10	1	6	64.4	8:00~16:00	25	39.4	1		
					基础				10	60.0			35	1		
	生				减				10	68.0			43	1		
4	产	八十二六 十日	V O ∰l	85	振、	50	10	1	40	56.0	0.00 16.00	25	31	1		
4	车	剁碎机	K8 型	83	厂房	50	10	1	10	68.0	8:00~16:00	25	43	1		
	间				隔声				10	68.0			43	1		
					等				5	71.0			46	1		
5		砍排机	YJD-1	85		55	15	1	45	51.9	8:00~16:00	25	26.9	1		
		19 (7 11 1/ 0	102 1						15	61.5			36.5	1		
	-				-				5	71.0			46	1		
		自动炒							15	59.3			34.3	1		
6		锅	JL-XYKL	75		45	-2	2	28 5	47.5 68.8	8:00~16:00	25	43.8	1		
		切							22	56.0			31	1		
$\overline{}$	}				1				16	58.7			33.7	1		
_		1							28	53.8			28.8	1		
7		打面机	SM-200AE/SM-120AE	75	5 46	46	46	46	-2	6	6	67.2	8:00~16:00	25	42.2	1
									22	55.9			30.9	1		

8	打料机	SM60LM	75	56	2	18	4 32 6 18	69.0 50.9 65.5 55.9	8:00~16:00	25	44 25.9 40.5 30.9	1 1 1 1
	旋风炉	NEV220	95	45	5	12	15 35	67.5 60.1	8:00~16:00	25	42.5 35.1	1
		NFX320 85	43	3	12	5 15	77.0 67.5	8.00~16.00	25	52 42.5	1	

备注:表中"距室内边界距离"和"建筑外距离"分别为噪声源到厂房东南西北4个方向的距离,"室内边界声级"分别为噪声源到厂房东南西北4个方向的声级,"声压级"分别为噪声源到厂房东南西北4个方向的声压级。

3.2、噪声排放强度预测

本项目位于江苏省南京市高淳区高淳经济开发区戴卫西路 88 号,项目所在地声功能环境为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类区,厂界所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类声环境功能区标准,且受影响人口数量变化不大。本项目生产噪声主要由生产设备产生,其噪声源强范围在 75-85dB(A)之间。

以下进行噪声影响预测,计算模式如下:

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式:

$$L_{eqg} = 10 \lg(\frac{1}{T} \sum_{i} t_{i} 10^{0.1 L_{Ai}})$$

式中: Legg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

LAi—i 声源在预测点产生的 A 声级, dB(A);

T---预测计算的时间段, s;

ti—i 声源在T时段内的运行时间, s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

$$L_{eq} = 101g(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中: Legg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

Leqb—预测点的背景值, dB(A)

③户外声传播衰减计算

1、户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

在环境影响评价中,应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减,计算预测点的声级,分别按式(A.1)或式(A.2)计算。

$$L_p(\mathbf{r}) = L_W + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{misc})$$
 (A.1)

式中: Lp(r) ——预测点处声压级, dB;

Lw——由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带),dB;

Dc ——指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级

Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度, dB;

Adiv——几何发散引起的衰减, dB;

Aatm——大气吸收引起的衰减, dB;

Agr——地面效应引起的衰减, dB;

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减, dB;

Amisc——其他多方面效应引起的衰减, dB。

$$L_p(r) = L_p(r_0) + D_{\mathbf{c}} - (A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} r = A_{\text{misc}})$$
(A.2)

式中: Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级, dB;

(b) 预测点的 A 声级 LA(r)可按式(A.3) 计算,即将 8 个倍频带声压级合成,计算出预测点的 A 声级[LA(r)]。

$$L_{A}(r) = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^{8} 10^{0.1(L_{pi}(r) \Delta L_{i})} \right]$$
(A.3)

式中: LPi(r)—预测点(r)处,第i倍频带声压级,dB;

 ΔLi —第 i 倍频带的 A 计权网络修正值,dB。

(c) 在只考虑几何发散衰减时,可按式(A.4)计算。

$$L_{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \mathbf{L}_{\mathbf{A}}(\mathbf{r}_0) - A_{\mathbf{div}} \tag{A.4}$$

式中: L_A(r)——距声源 r 处的 A 声级, dB(A);

L_A(r0)——参考位置 r0 处的 A 声级, dB(A);

A_{div} ——几何发散引起的衰减, dB。

④预测结果及评价

噪声在室外空间的传播,由于受到遮挡物的隔断,各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素,计算时只考虑噪声随距离的衰减。

考虑噪声距离衰减和隔声措施,本项目完成后噪声影响预测结果见下表。

表 4-26 厂界噪声预测结果一览表

序	厂界名称	噪声贡献值/dB(A)	噪声标准/dB(A)	超标及达标情况		
号	/ 分石物	昼间	昼间	昼间		
1	东厂界外 1m 处	51.0	65	达标		
2	南厂界外 1m 处	39.8	65	达标		

3	西厂界外 1m 处	39.0	65	达标
4	北厂界外 1m 处	50.3	65	达标

根据上表结果可知:本项目投产后,各厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。因此,本项目投产后对周边声环境的影响较小。

3.3、监测要求

项目根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》(HJ1084-2020)相 关要求确定监测方案,具体见下表。

表 4-27 噪声监测计划表

类别	监测点位	监测项目	监测频次
噪声	厂区四周	等效连续 A 声级	1次/季度

4、固体废物影响分析和处置措施

4.1 固废污染源源强分析

本项目产生的固废主要包括废包装材料、废边角料、不合格品、污水处理污泥等。项目固废产排情况如下表所示:

表 4-28 固体废物产生情况汇总表

		12 4-20 国	14-10X-107)	工用加工心水				
序号	固废名称	产生工序	形态	代码	主要成分	产生量 t/a		
1	原辅料验收不合 格品	验收	固态	900-099-S59	肉类、蔬菜	10		
2	废包装材料	拆包、重量 检测	固态	900-003-S17	塑料等	173		
3	废边角料	预处理、生 产	固态	900-099-S13	面包、肉酱等	101.025		
4	不合格品	选别、金属 检测	固态	900-099-S13	面包、肉酱等	15		
5	废弃样品	成品检测	固态	900-099-S13	面包、肉酱等	2		
6	实验室及监测废 液	实验室、在 线监测设备	液态	900-047-49	实验试剂、水 等	7.025		
7	废包装容器	实验室、污 水处理站	固态	900-041-49	实验试剂、包 装瓶、包装桶 等	1.308		
8	废实验用品	实验室	固态	900-047-49	实验室废手 套等	0.165		
9	废活性炭	废气处理	固态	900-039-49	活性炭、有机 气体	2.054		
10	废油桶	设备维护	固态	900-249-08	塑料桶、润滑 脂等	0.021		

					废润滑脂、废		
11	废润滑油	设备维护	液态	900-214-08	空压机油等	0.008	
12	废冷冻机油	设备维护	液态	900-219-08	废冷冻机油	0.03	
13	污水处理污泥	污水处理	固态	140-001-S07	污泥	85.445	
14	污水处理废 MBR 膜	污水处理	固态	900-009-S59	MBR 膜	0.02	
15	废油脂	废气处理	固态	900-099-S59	油脂	7.27	
16	生活垃圾	员工生活	固态	900-099-S64	纸、瓜壳等	116.82	
17	厨余垃圾	食堂	固态	900-002-S61	食物残渣、油 泥等	12.951	
	Y				Xn	ba	

				表	4-29	建设项	5月固体	废物利用	处置方式	代评价表		11	7	
				(1/2)		种	类判定			产生情		处置	措施	
	工序/生 产线	固体废物 名称	形态	主要成分	丧失 原有 价值	副产物	环境 知治 和 発 類 制	判断依据	固体属性	核算方法	产生 量/ (t/a)	工艺	处置 量 (t/a)	最终去向
	验收	原辅料验 收不合格 品	固态	肉类、蔬菜	√			《 固体 废物鉴 別标准 通则》	1	类比分析 法	10	暂存	10	由厂家回 收,重新配 送
	拆包、重 量检测	废包装材 料	固态	塑料等	√				の鉴 一般 工业 固体 の-2	物料衡算 法	173	暂存	173	外售处置
	预处理、 生产	废边角料	固态	面包、肉酱等		√	.)			产排污系数法	101.02	暂存	101.0 25	委托环卫部 门统一清运 处置
	选别、金 属检测	不合格品	固态	面包、肉酱等	√					经验系数 法	15	暂存	15	委托环卫部 门统一清运
(-	成品检 测	废弃样品	固态	面包、肉酱等	√					经验系数 法	2	暂存	2	处置
	实验室、 在线监 测设备	实验室及 监测废液	液态	实验试剂、水 等	√					物料衡算 法	7.025	暂存	7.025	
	实验室、 污水处 理站	废包装容 器	固态	实验试剂、包 装瓶、废包装 桶等	1			《国家危险废		物料衡算 法	1.308	暂存	1.308	委托有资质
	实验室	废实验用 品	固态	实验室废手 套等	√			物名录 (2025 年版)》	废物	经验系数 法	0.165	暂存	0.165	单位处置
	废气处 理	废活性炭	固态	活性炭、有机 气体			√	十八八八) »	物料衡算 法	2.054	暂存	2.054	
	设备维 护	废油桶	固态	塑料桶、润滑 脂等	√					物料衡算法	0.021	暂存	0.021	

	设备维	废润滑油	液态	废润滑脂、废 空压机油等		1				物料衡算 法	0.008	暂存	0.008	
	护 ————	废冷冻机 油	液 态	废冷冻机油		√				物料衡算 法	0.03	暂存	0.03	
>= -\chi_b	治水か	污水处理 污泥	固态	污泥			√	《固体		物料衡算 法	85,445	暂存	85.44 5	委托有资质 单位处置
	汚水处 理	污水处理 废 MBR 膜	固态	MBR 膜			~	废物鉴 别标准 通则》	一般 工业 固体	经验系数 法	0.02	暂存	0.02	外售处置
	废气处 理	废油脂	固态	油脂			√	(GB3 4330-2 017)	废物	物料衡算法	7.27	暂存	7.27	委托有能力 单位清运处 置
	员工生 活	生活垃圾	固态	纸、瓜壳等	√			1	1	经验系数 法	116.82	暂存	116.8	委托环卫部 门统一清运 处置
	食堂	厨余垃圾	固态	食物残渣、油 泥等	√			1	/	经验系数 法	12.951	暂存	12.95	委托有能力 单位清运处 置

表 4-30 本项目危险废物情况汇总表

序号	危废名称	废物代码	产生 量 (t/a)	产生工序	形态	有害成分	产生周期	危险特性	污染防治措施
1	实验室及 监测废液	900-047-49	7.025	实验室、 在线监 测设备	液态	实验试剂、 水等	毎年	Т、С	项目设置危废贮存库对危险废物进行安全
2	废包装容 器	900-041-49	1.308	实验室、 污水处 理站	固态	实验试剂、 包装瓶、废 包装桶等	毎年	Т	暂存: 危险废物由有资质单位运输、处置。 危险废物暂存过程中不相容的废物不得混 合或合并存放,若不相容需分区存放,容器
3	废实验用 品	900-047-49	0.165	实验室	固态	实验室废 手套等	毎年	T	需使用符合标准的容器。

4	废活性炭	900-039-49	2.054	废气处 理	固态	活性炭、有 机气体	毎年	T, I	
5	废油桶	900-249-08	0.021	设备维护	固态	塑料桶、润 滑脂等	毎年	Т	
6	废润滑油	900-214-08	0.008	设备维护	液态	废润滑脂、 废空压机 油等	每年	T, I	
7	废冷冻机 油	900-219-08	0.03	设备维 护	液态	废冷冻机 油	毎年	T, I	

4.2 固体废物源强核算说明

(1) 原辅料验收不合格品

本项目原辅料入库前需要经过抽检并核对合格证明方可入库,此过程可能产生不合格原辅料 10t/a,因不合格原辅料未从车辆里卸货,放置车辆内由厂家回收重新配送。

(2) 废包装材料

本项目废包装材料主要产生工序为拆包、重量检测等过程中废包装和废食用油桶等,废包装约 600000 个/a,每个包装约为 250g,重量检测过程中废包装袋约为 180 个/天,每个约重 50g,废包装产生量为 153t/a;废食用油桶产生量 80000 个/a,重量约为 250g/个,废食用油桶产生量 20t/a,则废包装材料 173t/a,属于一般工业固体废物,收集后外售处置。

(3) 废边角料

本项目调理料包废边角料参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"1432速冻食品制造行业"中一般工业固废 10kg/吨产品计算,面米制品废边角料《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"1411糕点、面包制造行业系数"中西式点心一般工业固废 6.10kg/吨产品计算,中式糕点一般工业固废 4.78kg/吨产品计算,则废边角料产生量 101.025t/a,属于一般工业固体废物,委托环卫部门统一清运处置。

(4) 不合格品

本项目不合格品主要产生在选别、金属检测工序,不合格品产生量约为成品的 0.1%。则不合格品产生量 15t/a,属于一般工业固体废物,委托环卫部门统一清运处置。

(5) 废弃样品

本项目废弃样品产生成品检测工序,废弃样品产生量约为成品的0.01%。则不合格品产生量2t/a。属于一般工业固体废物,委托环卫部门统一清运处置。

(6) 实验室及监测废液

本项目实验室废液主要为清洗废水和实验过程中废液,清洗废水产生

量为 0.2t/a,实验过程中废液产生量以配药用水 90%计,则实验室废液产生量为 6.95t/a;本项目在线监测设备 CODer 水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪,在线监测废液年产生量 25kg/台,则在线监测废液产生量为 0.075t/a;实验室及监测废液产生量为 7.025t/a,属于危险废物,收集后委托有资质单位处置。

(7) 废包装容器

本项目次氯酸钠废桶产生量为 200 个/a,则废包装桶产生量为 216 个/a,桶质量约为 1kg/个,则废包装桶产生量为 0.216t/a;污水处理站药剂袋产生量 4824 个/a,药剂袋重量为 200g/个,则废药剂袋产生量 0.965t/a;实验室废试剂瓶约 32 个/a,重量约 500g/个,则废试剂瓶约 0.016t/a,清洗消毒废包装桶产生 555 个/a,重量约 200g/个,则废包装桶约 0.111t/a,则废包装容器总产生量 1.308t/a,属于危险废物,收集后委托有资质单位处置。

(8) 废实验用品

项目废实验用品产生量约 500g/d,则废实验用品产生量为 0.165t/a,属于危险废物,收集后委托有资质单位处置。

(9) 废活性炭

废气处理措施中活性炭更换周期计算公式如下:

$$T=m\times_{s} \div (c\times 10^{-6}\times Q\times t)$$

公式中: T—更换周期, 天;

m—活性炭的用量, kg;

s—动态吸附量,%; (一般取值 10%)

c—活性炭削减的 VOCs 浓度, mg/m³;

O—风量, 单位 m³/h;

t—运行时间,单位 h/d,运行时间为 8h/d。

表 4-31 项目活性炭更换周期计算

		74 1 01	*X H 1H	エクくとしくつり	111 21		
建设情况	废气	活性炭 使用量	动态吸 附量	活性炭削减 有机废气浓	风量 (m³/h	运行时 间	更换 周期
		(kg)	(%)	度(mg/m³))	(h/d)	(天)
两级活性 炭吸附装 置	有机 废气	310	10	8.75	8000	8	55.4

注:实际生产过程中更换周期可根据生产负荷进行调整。

根据上表可知:活性炭更换周期为55天/次,每次更换量为310kg,一年更换6次,活性炭共吸附有机废气0.194t/a,则废活性炭产生量2.054t/a,属于危险废物,收集后委托有资质单位处置。

(10) 废油桶

润滑脂桶产生量为 1 个/a, 空压油桶产生量为 2 个/a, 冷冻机油桶产生量为 12 个/a, 齿轮油桶产生量为 1 个/a, 重量约为 1.3kg/个,则废油桶产生量为 0.021t/a, 属于危险废物,收集后委托有资质单位处置。

(11) 废润滑油

项目废润滑油产生量0.008t/a,属于危险废物,收集后委托有资质单位处置。

(12) 废冷冻机油

项目废冷冻机油产生量0.03t/a,属于危险废物,收集后委托有资质单位处置。

(13) 污水处理污泥

污水处理设施混凝沉淀池、沉淀池产生一定量的污泥,污泥(含水率75%)总产生量约为85.445t/a。对照《国家危险废物名录(2025年版)》,本项目产生的污水处理污泥不属于危险废物,属于一般工业固体废物。污泥经浓缩池浓缩,并采用叠螺机进行压滤后污泥含水率小于75%后委托有资质单位处置。

①沉淀池污泥产生量核算:

 $V=100C_0\eta Q/1000 (100-p) \rho$

式中: V——沉淀污泥量, m³/d:

Q——污水流量, m³/d; (本项目为596m³/d)

η——去除率,%; (本项目η以50%计)

C₀——进水悬浮物浓度, mg/L; (本项目SS为545)

P——污泥含水率, %; (P取75)

ρ——沉淀污泥密度,以1200kg/m³计。

根据以上公式计算出, 沉淀池的污泥(含水率75%)产生量为54.145t/a。

②生化污泥产生量核算

根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》(HJ2009-2011),去除有机物产生污泥量按去除每公斤BOD $_5$ 产生0.2kgVSS~0.4kgVSS计算,本次评价取0.3kgVSS,项目BOD $_5$ 去除量为75.25t/a,生化污泥量为23.475t/a(绝干),压滤后污泥含水率为75%,则含水率75%生化污泥量为31.3t/a。

(14) 污水处理废MBR膜

本项目污水处理站回用水处理工艺产生废MBR膜,规格为2组1160*690*1800mm的MBR膜,计360m²;更换频率:2年;废MBR膜重量约为20kg/组,则2组废MBR膜重量约为40kg,废MBR膜产生量为0.02t/a,属于一般工业固体废物,收集后外售处置。

(15) 废油脂

本项目废油脂来源生产车间静电油烟处理器、食堂高效油烟净化器处理油烟废气和污水处理隔油池产生的。生产车间、污水处理隔油池及食堂废油脂产生量根据废气污染物产排情况计算,生产车间油烟经收集处理后消减量为0.234t/a,食堂油烟经收集处理后消减量为0.111t/a,研发室油烟经收集处理后消减量为0.00031t/a,污水处理隔油池动植物油消减量为6.924t/a,本项目以油烟、动植物油消减量作为废油脂产生量,不考虑处理过程消耗量,以最大产生量计,则废油脂产生量为7.27t/a,属于一般工业固体废物,收集后委托有能力单位处置。

(16) 生活垃圾

本项目劳动定员354人,人均职工生活垃圾产生量按1kg/d计,则生活垃圾产生量约为116.82t/a。生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处置。

(17) 厨余垃圾

项目员工354人,三餐人数210人,一餐人数144人,厨余垃圾按0.05kg/人·天计,年工作时间为330天,产生厨余垃圾12.771t/a,根据上述水污染物产生及排放情况可知,本项目食堂废水经隔油池处理后消减量为:SS 0.026t/a,动植物油0.082t/a,含水率按60%计,则隔油池油泥产生量为0.18t/a,

则厨余垃圾产生量12.951t/a,委托有能力单位清运处置。

4.3、环境管理要求

4.3.1、危险废物环境管理要求

(1) 危险废物贮存设施可行性分析

本项目已建危废贮存库 1 座,占地面积 15m²。本项目危险废物产生量为 10.875t/a,贮存周期按半年设计。项目产生的危险废物在危废贮存库贮存,而后委托有资质单位进行处置。

项目危险废物贮存场所的容量情况分析见下表。

所需贮 危险废物名 危险废物代 产生量 贮存场 贮存 序 最大贮 贮存方式 存面积 存能力t 所名称 周期 称 码 (t) m^2 实验室及监 桶装密封 900-047-49 半年 7.025 测废液 储存 废包装容器 900-041-49 半年 2 1.308 密封贮存 1 3 废实验用品 900-047-49 0.165 密封贮存 半年 4 危废贮存 废活性炭 900-039-49 2.054 密封贮存 半年 13 库 5 废油桶 900-249-08 密封贮存 半年 0.021 1 桶装密封储 半年 废润滑油 900-214-08 0.008 6 1 存 桶装密封储 7 废冷冻机油 900-219-08 0.03 半年

表 4-32 危险废物贮存场所容量分析

由上表可知,本项目危险废物所需贮存面积约为 13m²,本次设计危废贮存库占地面积为 15m²,最大贮存能力为 13t,因此拟建危废贮存库能够满足本项目危险废物的暂存需求。

建设单位可根据项目危废类别委托相应资质类别的单位处置本项目危险废物。南京市具有本项目危废处置资质的危废处置单位情况见下表:

		1X T-33	用水中地及处直平区间处 处水(即力)		
序号	所属区域	处置 单位 名称	经营范围	处置方式	有效期
1	南京市江宁区	南乾长保源展京鼎环能发有	900-025-31(HW31 含铅废物)、900-032-36(HW36 石棉废物)、900-039-49(HW49 其他废物)、900-0 41-49(HW49 其他废物)、900-044-49(HW49 其他废物)、900-045-49(HW49 其他废物)、900-045-31(HW31 含铅废物)、900-200-08(HW08 废矿物油与含矿物油废	R 1 5	2023 年2月 2日 ~2028 年1月 31日

表 4-33 南京市危废处置单位情况一览表(部分)

			限公司	物)、900-210-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-214-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-249-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-252-12(HW12 染料、涂料废物)、900-402-06(HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物)。		
	2	六合区	南新环技有公京奥保术限司	251-001-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、251-002-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、251-004-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、251-005-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、251-006-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、251-010-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、251-011-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、251-011-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、251-012-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、291-001-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、3900-005-09(HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液)、900-006-09(HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液)、900-047-49(HW49 其他废物)、900-048-50(HW50 废催化剂)、900-201-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-201-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-201-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-205-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-205-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-210-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-213-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-215-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-215-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-215-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-217-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-217-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-217-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-218-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-219-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-219-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-219-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-219-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-210-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-221-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-221-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-221-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-221-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-221-08(HW08 废矿物油房物)、900-221-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-221-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-221-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-221-08(HW08 废矿物油	D 1 6	2023 年 1 月 11 日 ~2025 年 12 月 30 日
<u> </u>	3	六合区	南振新源展限司京兴能发有公司	251-001-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、2 51-005-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、90 0-210-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900- 214-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)、900-2 49-08(HW08 废矿物油与含矿物油废物)。	R 9	2022 年 12 月 28 日~20 27 年 1 2 月 27 日
			17			<u> </u>

(2) 危险废物收集要求

根据废物的类别及主要成分,委托处理单位处理,根据危险废物的性 质和形态,采用不同大小和不同材质的容器进行包装,所有包装容器应足 够安全,并经过周密检查,严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、 抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求, 对危险废物进行安全包装,并在包装的明显位置附上危险废物标签。

(3) 贮存场所建设要求

企业拟建设危废贮存库需满足《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》(苏环办〔2024〕16号)等标准的相关要求,进行基础防渗,建有堵截泄漏的裙脚,避免对周边土壤和地下水产生影响,具体要求如下:

- ①基础必须防渗,防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度氯乙烯,或至少2毫米厚的其他人工材料,渗透系数<10-10cm/s:
 - ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定;
 - ③衬里放在一个基础或底座上;
 - ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围;
 - ⑤衬里材料与堆放危险废物相容;
 - ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

(4)运输过程要求

厂区内危废转运时由专人负责,并配置专用运输工具,轻拿轻放,及 时检查容器的破损密封等性能,杜绝危废在厂区内转运产生的散落、泄漏 情况,对周围环境影响较小。

厂区外危险废物的运输车辆须经主管单位检查,并持有有关单位签发的许可证,负责运输的司机应通过培训,持有证明文件;承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号,以引起注意;载有危险废物的车辆在公路上行驶时,需持有运输许可证,其上应注明废物来源、性质和运往地点;组织危险废物的运输单位,在事先需根据《汽车危险货物运输规则》作出周密的运输计划和行驶路线,其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

(5) 运行管理要求

厂区内危险固废的收集、暂存及运输必须严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》中各项要求,并按照相关要求办理备案手续。

建设单位应通过"江苏省危险废物全生命周期监控系统"进行危险废物 申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录,建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危 险废物交接制度。

企业为固体废物污染防治的责任主体,企业应建立风险管理及应急救援体系,执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。

4.3.2、一般工业固废环境管理要求

(1) 一般工业固废贮存设施可行性分析

本项目已建一般工业固废暂存间 3 座,占地面积 360m²,最大储存能力 360t,一般工业固废暂存间位于室内,可做到"防扬散、防流失、防渗漏"。一般工业固废收集后分类贮存于一般工业固废暂存间内,而后定期外售处置、委托有能力单位清运处置和委托环卫部门统一清运处置。

项目一般固废贮存场所的基本情况见下表。

贮存场所 序 占地面 贮存 贮存能 贮存 (设施) 废物名称 废物代码 产生量 位置 묵 方式 积 m² 力t 周期 名称 废包装材 900-003-S17 173 87 半年 堆放 1 料 位于 垃圾 废边角料 900-099-S13 101.025 污水 0.4每天 2 一般固废 总计 桶 处理 暂存间 360m² 站西 不合格品 900-099-S13 15 0.5每天 3 垃圾 桶 废弃样品 900-099-S13 2 0.1 每天

表 4-34 一般固体废物贮存场所基本情况表

5	污水处理 污泥	140-001-S07	85.445	7	污泥 袋	43	半年
6	污水处理 废 MBR 膜	900-009-S59	0.02		堆放	0.02	毎年
7	废油脂	900-099-S59	7.225		污泥 袋	2	3 个月

本项目一般固废暂存间所需贮存面积为 132m²,本项目已建一般固废暂存间 360m²,一般固废暂存间满足项目产生的一般工业固废贮存要求。

(2) 一般工业固废暂存间环境管理要求

本项目一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存,暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)等规定要求。

- ①贮存、处置场的建设类型,必须与将要堆放的一般工业固体废物的 类别相一致。
- ②为保障设施、设备正常运营,必要时应采取措施防止地基下沉,尤 其是防止不均匀或局部下沉。
- ③贮存、处置场的使用单位,应建立档案制度。应将入场的一般工业 固体废物的种类和数量以及下列资料,详细记录在案,长期保存,供随时 查阅。
 - (3) 一般工业固废企业环境管理要点
 - ①加强源头管理
 - a落实环境影响评价制度

产生一般工业固体废物的建设项目,产生单位应当在编制环境影响评价文件时,按照《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规以及标准规范、技术导则,对产生的一般工业固体废物进行科学预测分析评价。

b落实排污许可制度

产生一般工业固体废物单位应按照《固定污染源排污许可分类管理名

录》依法取得排污许可证或进行排污登记。应依法取得排污许可证的产生单位应按照《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》(环办环评〔2021〕26号)《排污许可证申请与 核发技术规范 工业固体废物(试行)》(HJ1200)和相关行业排污许可证申请与核发技术规范,在许可证中载明一般工业固体废物环境管理要求,并按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求提交执行报告。

c落实清洁生产制度

全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念,采用先进工艺和设备,加强生产管理和环境管理,减少污染物产生量和排放量,项目单位能耗和污染物排放等指标应达到国内同行业清洁生产领先水平。

②加强日常管理

a 强化台账管理

一般工业固废产生(利用)单位要严格按照环评文件、排污许可明确 固废属性,做好不同属性固废分类管理。按照《一般工业固体废物管理台 账制定指南(试行)》的要求,建立健全全过程管理台账,如实记录固废 种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。利用单位须记录一般工业 固体废物的来源、利用、处置数量和利用处置方式等信息。一般工业固体 废物管理台账保存期限应不少于5年,台账记录信息需真实、完整和规范, 同时通过企业网站、公告栏等途径依法公开一般工业固体废物污染环境防 治信息。

b开展规范分类贮存

一般工业固废产生、利用处置单位应按照《一般工业固体废物贮存和 填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)等有关标准规范要求建设一般工业 固体废物贮存设施,落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求,进行分类贮存。 禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施,禁止将危险废物混入 一般工业固体废物收集贮存设施。贮存设施应在显著位置张贴符合《环境 保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)要求的环 境保护图形标志,并注明相应固体废物类别。

c落实固体废物去向管理

③规范办理手续

产生单位委托利用、处置一般工业固体废物的,应按照法律法规要求对应通过资料审核、现场评估等多种方式,对受托方的技术能力、工艺设施、环境管理水平等进行综合评估并择优选择,依法签订书面合同,并在合同中约定污染防治要求,并跟踪最终利用处置去向,严禁委托给无利用处置能力的单位和个人,严禁一般工业固废转移到未落实最终利用处置单位的收集单位,受托方为收集单位的,除签订书面合同外,还应进一步核实该单位收集的一般工业固体废物的最终利用处置去向,确保废物得到安全处置。

4.3.2、生活垃圾环境管理要求

- (1)建设单位应在厂区设置垃圾桶,对生活垃圾进行分类收集,并做到日产日清;
- (2)生活垃圾应委托环卫部门统一清运处置,厨余垃圾委托有能力单位清运处置。不得随意处置。

4.4、固废影响分析结论

综上所述,项目产生的各类固体废物均得到合理、妥善处置,对周边 环境影响较小。

土壤是复杂的三相共存体系,其污染物质主要通过被污染大气的沉降、 工业废水的漫流和入渗以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋 溶、地表径流等而进入土壤环境。根据土壤污染物的来源不同,可将土壤 污染影响型分为大气沉降型、地面漫流型及垂直入渗型。本项目为污染影 响型建设项目,工程重点分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。

根据前述分析,本项目排放的废水污染物主要为 COD、SS、NH₃-N、TP、TN、动植物油、全盐量,会造成一定的废水污染物漫流和入渗;根据项目特点,重点考虑废水漫流和入渗的形式而进入土壤的污染途径。

厂区一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存,一般工业固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、

《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)等规定要求。故本项目固体废物的贮存所采取的防范或治理措施是可行的,在正常运营工况下,对土壤和地下水环境的影响较小。

表 4-35 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

	7 - 7 7 7 7 7			
不同时的		污染影响	型	
不同时段	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他
建设期				
运营期	1	√	√	
服务期满后				

表 4-36 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节	污染途 径	全部污染物指标 (a)	特征因子	备注 (b)
广区	废水收集、处 理	漫流与 入渗	COD、SS、NH ₃ -N、 TP、TN、动植物 油、BOD ₅ 、全盐 量		正常工
	废气处理	大气沉 降	非甲烷总烃、甲醇	非甲烷总烃、甲 醇	正常工 况

⁽a) 根据工程分析结果填写。

5.2、分区防控措施

根据防渗参照的标准和规范,结合目前施工过程中的可操作性和技术 水平,针对防渗区域采用防渗措施如下,在具体设计中将根据实际情况在 满足防渗标准的前提下作必要的调整。

①重点防渗区

重点防渗区包括危废贮存库,采取粘土铺底,再在上层铺设 10-15cm 的水泥进行硬化,并铺环氧树脂防渗,要求渗透系数<1.0×10⁻¹⁰cm/s。地面及墙裙采用防渗防腐涂料。

②一般防渗区

对于生产过程中可能产生的主要污染源的场地和厂房以及运输工业、 生活污水管线的地带,通过在抗渗混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维 混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂,其下铺砌砂石基层,原土夯实达 到防渗的目的。

采取以上措施能有效防止废水下渗污染土壤及地下水。

⁽b) 应描述污染源特征,如连续、间断、正常、事故等;涉及废水漫流与入渗途径的,应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。

	表 4-37 本	项目污染区划分及防渗等级一	-览表
分区	厂内分区	防渗措施	防渗等级
		采取粘土铺底,再在上层铺设	等效黏土防渗层 Mb
重点防渗	危废贮存库	10 ⁻¹⁵ cm 的水泥进行硬化,并铺	≥6m,
X	旭灰川竹/丰	环氧树脂防渗。地面及墙裙采	K≤1×10 ⁻⁷ cm/s; 或参
		用防渗防腐涂料	照 GB18598 执行
	生产车间、一般	抗渗混凝土面层(包括钢筋混	等效黏土防渗层 Mb
一般防渗	工业固废暂存	凝土、钢纤维混凝土) 中掺水	≥1.5m,
X	间、原料车间、	泥基渗透结晶型防水剂,其下	K≤1×10 ⁻⁷ cm/s; 或参
	污水处理站等	铺砌砂石基层,原土夯实	照 GB16889 执行等
简单防渗	办公生活区	混凝土地面	不需设置防渗等级

5.3、跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),本项目所属行业为"肉禽类加工、其他食品制造"。项目地下水环境影响评价项目类别为IV类,敏感程度为不敏感,因此,本项目无需开展地下水跟踪监测。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018),本项目土壤环境影响评价项目类别为III类,敏感程度为不敏感,无需开展土壤环境影响评价。因此,本项目无需开展土壤跟踪监测。

6、生态

本项目位于江苏省高淳高新技术产业开发区内,无生态环境保护目标, 无须设置保护措施。

7、环境风险

(1) 项目风险源调查

本项目为年产 2 万吨冷冻食品生产基地项目,主要原辅材料情况见表 2-6,主要生产设备情况见表 2-5,主要工艺流程详见建设项目工程分析章 节。本项目主要风险物质为油脂、大豆油、润滑脂、实验室药剂、危险废物等。

(2) 环境风险识别

1)物质危险性识别

①本项目部分原辅材料属于易燃、可燃、有毒有害物质,若使用不当 或包装物破损导致物料泄漏,遇明火会引发火灾、爆炸事故及人员伤害事

故;

②本项目原辅材料不慎发生泄漏会对土壤、地下水等造成一定的环境污染。

表 4-38 建设项目 Q 值确定表

类别	危险物质名 称	CAS 号	最大存在 总量 qn/t	临界量 Qn/t	该种危险物质 Q值
	油脂	/	500	2500	0.2
	大豆油	/	200	2500	0.08
	天然气	74-82-8	0.01	10	0.001
	润滑脂(食品级)	/	0.015	2500	0.000006
	空压机油 (食品级)	/	0.037	2500	0.0000148
	冷冻机油	/	0.3	2500	0.00012
原辅材料	齿轮油(食 品级)	/	0.037	2500	0.0000148
	次氯酸钠	7681-52-9	0.035	5	0.007
	乙腈	75-05-8	0.0004	10	0.00004
	乙醇	64-17-5	0.095	500	0.00019
	乙酸	64-19-7	0.0005	10	0.00005
	乙酸乙酯	141-78-6	0.0005	10	0.00005
	正己烷	110-54-3	0.00033	10	0.000033
	甲醇	67-56-1	0.0004	10	0.00004
	异丙醇	67-63-0	0.0004	10	0.00004
	实验室及监 测废液	/	3.5125	50	0.07025
	废包装容器	/	0.654	50	0.01308
	废实验用品	/	0.0825	50	0.00165
危险废物	废活性炭	/	1.159	50	0.02318
	废油桶	/	0.0105	50	0.00021
	废润滑油	/	0.004	2500	0.0000016
	废冷冻机油	/	0.015	2500	0.000006
		项目Q値∑			0.3969762

由上表分析可知:全厂危险物质数量与临界量比值 Q=0.3969762<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)可知:当 Q<1 时,该项目环境风险潜势为 I,开展简单分析即可。

2) 生产系统危险性识别

- ①非正常工况(如开、停车等): 在生产运行阶段,开、停车、检修、操作不正常或者设备故障可能会引起废气排放不达标,引起外界环境污染。
- ②停电、断水、停气等:企业突然的断水、停电可能导致已发生的反应失控,产生的污染物质无法处理,泄漏火灾爆炸事故均可发生,进而污染大气、水等环境,同时造成人员伤亡。
- ③各种自然灾害、极端天气或不利气象条件: 雷电、大风等均可能造成电器设备短路, 损毁储运设施, 造成有毒有害物料的泄漏, 引发火灾、爆炸事故。

3) 储运设施危险性识别

运输过程中风险:运输过程的影响主要来自液体物料在运输过程中出现泄漏,从而导致污染事故。运输过程中可能由于碰撞、震动、挤压等,或者由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用,强度下降,垫圈失落没有拧紧等,均易造成物品泄漏、固体散落,甚至引起污染环境等事故。

- ①运输液态物料的车辆在运输过程中发生包装桶破损,会污染土壤和 水体,若没有得到及时处理及收集,挥发出来后污染大气环境;
- ②对外来车辆及人员疏于管理,车辆进入厂区后速度过快,或对动火制度管理不严,也可能造成火灾事故的发生;
 - ③物料在厂内转移过程中也有发生泄漏的风险。

4)装卸过程中风险

液体物料在装卸过程中,如违反作业规程或装卸人员疏忽易引起泄漏、 火灾甚至爆炸等事故;由于装卸物料时操作不当,导致包装桶/袋等破裂等 原因,使物料滴漏,若周围有明火、火花时,就会发生火灾,进出危险区 域车辆未安装阻火器可能引发火灾事故,当出现火灾等伴生事故时,亦会 产生消防废水和有毒有害气体,进而导致大气和水污染事件发生。

5)储存过程中的风险

- ①本公司使用具有风险性的液态原辅料,若发生泄漏事故,可能造成 土壤、地下水污染。
 - ②本公司生产使用的油脂、大豆油、面粉、润滑脂、空压机油、冷冻

机油、齿轮油和实验室药剂等,若发生泄漏遇明火,会导致火灾,影响周边的大气环境、水环境和土壤环境等。

- 6) 环保设施危险识别
- ①大气污染事故风险

本项目废气处理设施如发生故障,可能会造成废气超标排放。

②水污染事故风险

本项目废水处理设施如发生泄漏,可能会造成废水超标排放

(2) 环境风险分析

表 4-39 环境风险分析一览表

	衣 4-39
类别	环境风险分析
火灾、爆 炸、泄漏	①易燃易爆物质接触明火导致火灾; ②电器设施火灾,生产场所电器设施数量较多,电缆外表绝缘材料老 化或其他高温物体与电缆接触时,极易引起电缆着火,且电缆着火后 蔓延速度极快,而使与之相连的电气仪表、设备烧毁,酿成火灾。
违法排污	①违法倾倒固废,对外环境造成影响; ②违法将厂内污水通过雨水管网排入雨水管网中,对周边水环境造成较大影响。
停电、断水	产品生产过程中,如遇停电、断水突发事件时,若无应急设施或措施,容易引发泄漏、火灾、爆炸等意外事故。
通讯或运输系统故障	①汽车运输原料及产品过程中,可能因意外导致物料泄漏,甚至发生火灾、爆炸事故,从而污染周边的大气环境或水环境; ②厂内危险固废运输过程中,如遇意外,可能造成固废泄漏,从而污染周边的土壤环境或水环境。
各种自然 灾害、极端 天气或不 利气象条 件	①雷击时数十至数百万伏的雷电冲击能使电器设备设施的绝缘材料损坏,造成大面积停电或引起短路,导致人身触电、引起火灾爆炸事故;②企业距离石固河较近,如遇洪水自然灾害,可能造成仓库包装桶、包装袋破裂泄漏,污染周边的水环境。
其他可能 情景	①消防用水供水不可靠情况下,一旦发生火灾,无法及时提供用水,可造成火灾的蔓延、扩大; ②静电积聚,洒水、降温系统故障,造成火灾事故; ③机械伤人事故。

(1) 环境风险防范措施及应急要求

1)强化风险意识、加强安全管理安全生产是企业立厂之本,对事故风险较大的化工企业来说,一定要强化风险意识、加强安全管理,具体要求如下:必须将"安全第一,预防为主",作为公司经营的基本原则;必须将"ESH(环保、安全、健康)"作为一线经理的首要责任和义务;必须进行广泛系

统的培训,使所有操作人员熟悉自己的岗位,树立严谨规范的操作作风,并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制,并及时、独立、正确地实施相关应急措施;设立安全环保科,负责全厂的安全管理,应聘请具有丰富经验的人才担当负责人,每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员,兼职安全员原则上由工艺员担任;全厂设立安全生产领导小组,由厂长亲自担任领导小组组长,各车间主任担任小组组员,形成领导负总责,全厂参与的管理模式;按照《中华人民共和国劳动法》有关规定,为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品,厂区医院必须配备足够的医疗药品和其他救助品,便于事故应急处置和救援。

2)运输过程风险防范

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等,本项目有关运输以汽车为主。

运输过程风险防范应从包装着手,有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2012)、《危险货物包装标志》(GB190-2009)、《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-2009)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)等一系列规章制度进行。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法,确保在事故发生情况下仍能事故应急,减缓影响。

3) 贮存过程风险防范

由于部分原料和产生的废物为可燃品,因此应加强原料仓库和一般固 废暂存间的管理,在车间及仓库内采取禁止吸烟,禁止明火等措施,防止 火灾的形成。生产装置、原料仓库和一般固废暂存间等附近场所以及需要 提醒人员注意的地点均应标准设置各种安全标志。

要严格遵守有关贮存的安全规定,具体包括《仓库防火安全管理规定》《建筑设计防火规范》等。

4) 生产过程风险防范

生产过程事故风险防范是安全生产的核心,本项目使用的原材料容易 发生火灾事故。在车间应设置防火报警探头,并且应在车间内设置六组双 头消防栓及灭火器,同时定期组织安全检查,消除安全隐患;对企业职工进行安全教育,掌握安全消防知识;对消防设备和设施及时进行监测和更新,保障处于有效使用状态;当接到火灾报警后,迅速通知各组负责人,到现场按自身任务迅速施救;组织全体职工进行应急预案演练。

5)末端处置过程风险防范

废气末端治理措施必须确保正常运行,如发现人为原因不开启污染治理设施,责任人应受到行政和经济处罚,并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行,则生产必须停止。

由于管理疏忽和错误操作等因素,可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过雨水排水系统从厂区雨水排口排放,进入附近地表水体,污染周边的地表水环境。因此厂区雨水管道的排口应设置截流措施,一旦发生泄漏事故,如果溢出的物料四处流散,应立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截流在厂区内,保证消防尾水物料泄漏后进入消防尾水池。为确保处理效率,在车间设备检修期间,末端处理系统也应同时进行检修,日常应有专人负责进行维护。建立事故排放事先申报制度,未经批准不得排放,便于相关部门应急防范,防止出现超标排放。

6) 应急措施

企业要有应急资金、通讯信息、应急队伍建设、应急物资保障、交通 运输等保障措施,要充分识别紧急情况下的环境因素,落实应急处理措施 和应急物资,组织职工学习掌握应急处理技能,对应急处理措施应定期进 行演练。应按照环境管理体系的要求做好生产工艺操作、设备的维护保养、 操作人员的技能培训,防止和减少环境污染事故的发生。

- (5) 突发环境事件隐患排查治理制度
- 1) 建立突发环境事件隐患排查治理制度
- ①建立隐患排查治理责任制。企业应当建立健全从主要负责人到每位 作业人员,覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系;明确 主要负责人对本企业隐患排查治理工作全面负责,统一组织、领导和协调

本单位隐患排查治理工作,及时掌握、监督重大隐患治理情况;明确分管 隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工,按照生产区、储运区 或车间、工段等划分排查区域,明确每个区域的责任人,逐级建立并落实 隐患排查治理岗位责任制。

- ②制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与 维护等规定,保证资金投入,确保各设施处于正常完好状态。
 - ③建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。
 - ④如实记录隐患排查治理情况,形成档案文件并做好存档。
- ⑤及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。
 - ⑥定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。
- ⑦有条件的企业应当建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境 事件隐患排查治理信息系统。
 - 2) 隐患排查内容、方式和频次

从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施两大方面排查可能直接 导致或次生突发环境事件的隐患。根据排查频次、排查规模、排查项目不 同,排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。企业应建 立以日常排查为主的隐患排查工作机制,及时发现并治理隐患。综合排查 是指企业以厂区为单位开展全面排查,一年应不少于一次。日常排查是指 以班组、工段、车间为单位,组织对单个或几个项目采取日常的、巡视性 的排查工作,其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。专项排 查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根 据实际需要确定。企业可根据自身管理流程,采取抽查方式排查隐患。在 完成年度计划的基础上,当出现下列情况时,应当及时组织隐患排查

- ①出现不符合新颁布、修订的相关法律法规、标准、产业政策等情况的:
 - ②企业有新建、改建、扩建项目的;
 - ③企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等

级发生变化的:

- ④企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的;
- ⑤企业生产废水系统、雨水系统、清净下水系统、事故排水系统发生 变化的:
- ⑥企业废水总排口、雨水排口、清净下水排口与水环境风险受体连接 通道发生变化的;
 - ⑦企业周边大气和水环境风险受体发生变化的;
 - ⑧季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的;
 - ⑨敏感时期、重大节假日或重大活动前;
 - ⑩突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的;
 - ⑪发生生产安全事故或自然灾害的;
 - 12企业停产后恢复生产前。
- (6) 应急培训:企业应急培训的次数每年不得少于1次,每次不得少于1小时。培训时间、内容、方式、考试成绩进行记录,建立档案。演练内容应重点突出应急状态下的组织指挥、综合调度、现场救治、后勤保障等方面的内容。
- (7) 应急演练:公司级演练应由应急指挥中心组织,各应急救援组织积极配合,每年至少组织一次。应急演练分为部门演练、公司级演练和配合政府部门演练三级。
- ①部门演练(或训练)以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练。
- ②公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调 进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练。
- ③与政府有关部门的演练,视政府组织频次情况确定,亦可结合公司 级组织的演练进行。
- 综上,本项目环境风险可防控,建设单位应进一步加强项目的火灾自动报警、消防、应急控制、消防废水导流措施,加强突发环境事件应急演练,提高应急响应水平,将环境风险降至最低。本项目环境风险水平是可

以接受的。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民 共和国主席令 第四十三号) 第八十五条、《企业事业单位突发环境事件应 急预案备案管理办法(试行)》(环发(2015)4号)第三条和《江苏省突 发环境事件应急预案管理办法》第六条,企业应编制突发环境事件应急预 案。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编 号、名称) /污染源	污染物项 目	环境保护措施	执行标准
	炒煮、烘烤 废气排放	油烟	集气罩+"气液分离罐+静电油烟处理设备"+30m排气筒(DA001)排放,油烟收集效率90%,油烟	《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)
	(DA001)	颗粒物、二 氧化硫、氮 氧化物	处理效率 88%; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物收集效率 90%, 无处理效率	《大气污染物综合 排放标准》(DB 32/4041-2021)
	污水处理 站废气 (DA002)	氨、硫化 氢、臭气浓 度	密闭收集+碱喷淋+生物 除臭系统+15m 排气筒, 风量 10000m³/h, 收集效 率 90%, H ₂ S 处理效率为 90%、NH ₃ 处理效率为 80%, 臭气浓度处理效率 为 85%。	《恶臭污染物排放 标准》 (GB14554-93)
大气环境	实验室废 气 (DA003)	非甲烷总 烃、甲醇	通风橱和集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m排气筒,风量8000m³/h,收集效率95%,非甲烷总烃处理效率80%,甲醇处理效率85%	《大气污染物综合 排放标准》(DB 32/4041-2021)
	研发室废 气 (DA004)	油烟	集气罩+"静电油烟处理设备"+15m高排气筒,油烟收集效率90%,油烟处理效率88%	《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)
	食堂油烟	油烟	集气罩+高效油烟净化器,食堂油烟排放应高出所在建筑物屋顶排放,设计风量 7000m³/h,废气收集效率 90%,油烟处理效率 85%	《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)
	无组织	非甲烷总 经、甲醇、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	保障废气收集效率	《大气污染物综合 排放标准》(D B32/4041-2021)
		氢、硫化	保障废气收集效率	《恶臭污染物排放

		氢、臭气浓		标准》
		度		(GB14554-93)
	厂区内	非甲烷总 烃	保障废气收集效率	《大气污染物综合 排放标准》(DB 32/4041-2021)
	厂区生活 污水排放 口 (DA002)	pH、COD、 SS、 NH ₃ -N、 TN、TP、 动植物油	生活污水处理工艺: 化粪池, 体积为 30m³; 食堂废水处理工艺: 隔油池, 体积为 7m³	
地表水环境	厂区生产 废水排口	pH、COD、 SS、 NH ₃ -N、 TN、TP、 动植物油、 BOD ₅ 、全 盐量	厂内污水处理站工艺:隔油+混凝气浮+厌氧+酸化水解+接触氧化+沉淀池,设计处理量 700m3/d;回用水处理工艺:二级 A/O生化+MBR 膜池+NaClO氧化	南京荣泰污水处理有限公司接管标准
声环境	生产设备	等效连续 A 声级	优先选用低噪声设备,合 理布局高噪声设备,对高 噪声设备采取减振、隔声 等降噪措施。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)
电磁辐射			项目不涉及电磁辐射。	
固体废物	足大人 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	风、防雨、防 废物贮存污迹 发〈江苏省固 〕16号〉中 期委托有资户 区内设一般 存间需做到' 存和填埋污迹 废收集后分类	工业固废暂存间3座,占均 '防扬散、防流失、防渗漏' 杂控制标准》(GB18599-20 产贮存于一般工业固废暂存	失、防渗漏),同时 023)和《省生态环 年意见〉的通知》(苏 后分类贮存于危废贮 也面积 360m²。一般 ,符合《一般工业 020)中相关要求。 间内,而后定期外售
			后委托环卫部门统一清运处	
土壤及地下水污染防治措施	术水平,针	对防渗区域采	注和规范,结合目前施工过程 注用防渗措施,在具体设计中 效必要的调整。	
生态保护措施			1	
环境风险 防范措施	度,设置通	讯、报警装置	措施:企业需建立健全安全 ,并确保其处于完好状态;]设置监控摄像头,各区域P	应加强火源的管理,

控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。

突发事故对策:由于本项目使用的部分原辅料可燃,因此必须严格管理,采取一系列严密的安全防范措施,并加强职工的安全防范意识,确保安全生产。建立完善事故应急措施、配备消防器材,编制突发环境事件应急预案,并报生态环境主管部门备案。

1、排污口规范化整治

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔97〕 122号)规定,废气、废水排放口应进行规范化设计,具备采样、监测 条件,在排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合"一明显、二 合理、三便于"的要求,即环保标志明显,排污口设置合理,排污去向 合理,便于采集样品,便于监测计量,便于公众监督管理。按照《〈环 境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监〔1996〕463号)的规定, 在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。

- ①全厂排水管网应严格地执行清污分流和雨污分流的要求。在不同 排水口设置相应环保图形标志牌,便于管理、维修以及更新。
- ②排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台;在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌,标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。
- ③在固定噪声污染源对边界影响最大处设置环境噪声监测点,并在 该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。
- ④根据《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)要求,危险废物贮存设施应设置贮存设施标识,危险废物贮存设施内部需设置贮存分区标识,用于显示危险废物贮存设施内贮存分区规划和危险废物贮存情况,同时,需在危险废物容器或包装物上设置危险废物标签,用于传递危险废物的特定信息。

其他环境 管理要求

2、排污许可证申领

对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》可知,本项目应实行排污许可简化管理,根据《排污许可管理条例》第十五条,项目涉及污染物排放口数量和污染物排放种类及排放量增加,建设单位应当重新申请取得排污许可证。

3、竣工环境保护验收

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体,应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定的程序和标准,组织对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,公开相关信息,接受社会监督,确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用,并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责,不得在验收过程中弄虚作假。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,其主体工程方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。

六、结论

在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下,从环境保护角度来看,建设 项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位: t/a

					大井マ和	그는 국로 H	11 ** #* ** W.L.A.E		
项目	.	→ N.L. 411 . E	现有工程	现有工程	在建工程	本项目	以新带老削减量	本项目建成后	变化量
	17	5染物名称				排放量(固体废		全厂排放量(固体	7
分类			物产生量)①	2	物产生量)③	物产生量)④	5	废物产生量)⑥	
		油烟	0	0	/	0.04105	1	0.04105	+0.04105
		颗粒物	0	0	/	0.14	1	0.14	+0.14
	有	二氧化硫	0	0	/	0.059	1	0.059	+0.059
	组	氮氧化物	0	0	/	0.408	1	0.408	+0.408
	织	非甲烷总烃	0	0	/	0.049	1	0.049	+0.049
		甲醇	0	0	/	0.00001	/	0.00001	+0.00001
		硫化氢	0	0	/	0.001	/	0.001	+0.001
		NH ₃	0	0	/	0.046	/	0.046	+0.046
		油烟	0	0	/	0.03004	/	0.03004	+0.03004
		颗粒物	0	0	/	0.041	/	0.041	+0.041
	无	二氧化硫	0	0		0.006	/	0.006	+0.006
废气	组	氮氧化物	0	0		0.045	/	0.045	+0.045
1/2	织	非甲烷总烃	0	0		0.027	/	0.027	+0.027
	= /	甲醇	0	0		0.00001	/	0.00001	+0.00001
		硫化氢	0	0	1	0.0004	/	0.0004	+0.0004
		NH ₃	0	0	/	0.012	/	0.012	+0.012
ľ		油烟	0	0	/	0.07109	/	0.07109	+0.07109
		颗粒物	0	0	/	0.181	/	0.181	+0.181
		二氧化硫	0	0	/	0.065	/	0.065	+0.065
	合	氮氧化物	0	0	/	0.453	/	0.453	+0.453
	计	非甲烷总烃	0	0	/	0.076		0.076	+0.076
		甲醇	- 0	0	/	0.00002		0.00002	+0.00002
	Ī	硫化氢	0	0	/	0.0014	1	0.0014	+0.0014
		NH ₃	0	0	/	0.058		0.058	+0.058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		169324.5 19.354 54.015 2.608 0.804 4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02 180563.5		169324.5 19.354 54.015 2.608 0.804 4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+169324.5 +19.354 +54.015 +2.608 +0.804 +4.267 +1.863 +8.619 +8.466 +11239 +3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282 +0.02
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		54.015 2.608 0.804 4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	1	54.015 2.608 0.804 4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+54.015 +2.608 +0.804 +4.267 +1.863 +8.619 +8.466 +11239 +3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		2.608 0.804 4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	1	2.608 0.804 4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+2.608 +0.804 +4.267 +1.863 +8.619 +8.466 +11239 +3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0.804 4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	1	0.804 4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+0.804 +4.267 +1.863 +8.619 +8.466 +11239 +3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	1	4.267 1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+4.267 +1.863 +8.619 +8.466 +11239 +3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	1	1.863 8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+1.863 +8.619 +8.466 +11239 +3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	1	8.619 8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+8.619 +8.466 +11239 +3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0		8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	1	8.466 11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+8.466 +11239 +3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02		11239 3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+11239 +3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02		3.057 2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+3.057 +2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		2.529 0.205 0.022 0.282 0.02		2.529 0.205 0.022 0.282 0.02	+2.529 +0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	/ / / / /	0.205 0.022 0.282 0.02	/ / / /	0.205 0.022 0.282 0.02	+0.205 +0.022 +0.282
0 0 0 0 0	0 0 0 0	/ / / / /	0.022 0.282 0.02	/ / /	0.022 0.282 0.02	+0.022 +0.282
0 0 0 0	0 0 0	/ / / /	0.282 0.02	/	0.282 0.02	+0.282
0 0 0 0	0 0 0	1 1 1	0.02	/	0.02	
0 0 0	0	1		/		10.02
0	0	1	180563.5	/		+0.02
0		1		/	180563.5	+180563.5
	0		22.411	/	22.411	+22.411
0		1	56.545	/	56.545	+56.545
	0		2.813	/	2.813	+2.813
0	0		0.826	/	0.826	+0.826
0	0	1	4.549	/	4.549	+4.549
0	0	/	1.883	/	1.883	+1.883
0	0	/	8.619	/	8.619	+8.619
0	0	/	8.466	/	8.466	+8.466
·格品 0	0	/	10	1	10	+10
	0	/	173	1	173	+173
0	0	/	101.025	1	101.025	+101.025
		/		1/1		+15
		/	2	1		+2
		,	_			+85.445
`	0 0 分格品 0 斗 0 0	0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 / 0 0 / 合格品 0 0 / 4 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 /	0 0 / 8.619 0 0 / 8.466 合格品 0 0 / 10 4 0 0 / 173 0 0 / 101.025 0 0 / 15 0 0 / 2 泥 0 / 85.445	0	の の / 8.619 / 8.619 0 0 / 8.466 / 8.466 合格品 の の / 10 / 10 科 の の / 173 / 173 0 0 / 101.025 / 101.025 0 0 / 15 / 15 0 0 0 / 2 / 2 泥 の の / 85.445

	污水处理废 MBR 膜	0	0	/	0.02	/	0.02	+0.02
	废油脂	0	0	/	7.27	/	7.27	+7.27
危险废物	实验室及监测废液	0	0	/	7.025	/	7.025	+7.025
	废包装容器	0	0	/	1.308	1	1.308	+1.308
	废实验用品	0	0	/	0.165	1	0.165	+0.165
	废活性炭	0	0	/	2.054	1	2.054	+2.054
	废油桶	0	0	/	0.021	1	0.021	+0.021
	废润滑油	0	0	/	0.008		0.008	+0.008
	废冷冻机油	0	0	/	0.03		0.03	+0.03
生活固	生活垃圾	0	0	/	116.82	1	116.82	+116.82
废	厨余垃圾	0	0	/	12.951	/	12.951	+12.951

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①